SIEMENS

Einbaugeräte 2013

siemens-home.ch

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Energie/Wasser

- eco+ (More efficiency, more performance)
- Energie-Effizienz-Klasse A+++
- Energie-Effizienz-Klasse A++
- Energie-Effizienz-Klasse A+
- Energie-Effizienz-Klasse A
- Energie-Effizienz-Klasse –60%
- Wasser (7 L)

Backöfen, Herde und Steamer

- 3D-Heissluft plus
- 3-fach-Vollauszug
- activeClean
- Auftauen
- backWagen mit softEinzug
- Blende 96 mm
- Bratenthermometer
- CombiSteamer
- Heissluft eco
- hydroBacken
- Intensivhitze
- Kindersicherung
- Klapptür
- Mikrowelle
- Ober-/Unterhitze
- Pizzastufe
- softClose
- Steamer
- TFT-Display
- Umluft-Infra-Grill
- Unterhitze
- vario-Grossflächengrill
- vario-Kleinflächengrill

Glaskeramik-Kochstellen, Induktion und Dunstabzugshauben

- bratSensor
- discControl
- Extrem leise
- Induktion
- Kindersicherung
- LED-Licht
- Randabsaugung
- touchControl
- touchSlider
- varioInduktion

Kühl- und Gefriergeräte

- antiFingerPrint
- bigBox
- bottleRack
- crisperBox
- freshSense
- hydroFresh
- LED-Licht
- noFrost
- safetyGlass
- softClose
- Supergefrieren
- vitaFresh

Geschirrspüler

- aquaStop
- dosier Assistent
- emotionLight
- Glanztrocknen
- hygienePlus
- Hygiene-Funktion
- intensiveZone
- iQdrive
- Massgedecke
- rackMatic
- Reiniger-Automatik
- TFT-Display
- timeLight
- turboSpeed 20min
- varioFlex
- varioFlexPlus
- varioScharnier
- varioSchublade
- varioSchubladePlus
- varioSpeed
- varioSpeed Plus
- Zeolith-Trocknen®

Die Zukunft gehört denen, die sie aktiv gestalten.

Als innovativer Technologieführer im Markt der modernen Hausgeräte steht Siemens für Kreativität, Effizienz, Perfektion und Präzision. Werte, die die Marke seit mehr als 160 Jahren prägen. Schon der Unternehmensgründer Werner von Siemens erhob «Fortschritt im Dienste der Menschen» zu einem zukunftsweisenden Anspruch. Bis heute machen Siemens-Hausgeräte technischen Fortschritt und modernes Design mit allen Sinnen unmittelbar erlebbar. Und eröffnen damit faszinierende Möglichkeiten – dank intelligenter Geräteneuheiten, die ebenso visionär im Gedanken wie souverän im alltäglichen Gebrauch sind. Und die das Tag für Tag genau dort beweisen, wo sie das Leben konkret leichter, komfortabler und effizienter gestalten: bei Ihnen zu Hause.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Macht Siemens erlebbar: das ausgezeichnete Design.

Früher meist ein reiner Arbeitsplatz, wird die Küche heute als Lebensraum immer wichtiger. Kein Wunder, dass man da auch an die Einrichtung besondere Ansprüche stellt. Am modernen Design der Siemens-Hausgeräte hat man lange seine Freude: an der klaren Formensprache, an den hochwertigen Materialien, an der präzisen Verarbeitung. Und es macht Spass, die Geräte mit ihrer durchdachten Ergonomie zu bedienen.

Siemens-Hausgeräte sehen ausgezeichnet aus. Und sie sind es auch.

An der klaren Formensprache, an den hochwertigen Materialien und an der präzisen Verarbeitung des Siemens-Designs hat man lange Freude. Das finden auch viele Design-Jurys. Unter anderem wurden Siemens-Hausgeräte mit folgenden Design-Preisen ausgezeichnet:

- 236 x mit dem «iF product design award»
- 184 x mit dem «red dot winner»
- 4 x mit dem «red dot best of the best»
- 4 x mit dem «iF product design award gold»

Made in Germany.

Vertrauen Sie der Qualität Made in Germany. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in 6 deutschen Fabriken von rund 14'000 Mitarbeitern hergestellt.

Ideen für mehr Effizienz.

Die ressourcensparenden Hausgeräte von Siemens.

eco+
More efficiency, more performance

A+++
Energy

Die Bevölkerung wächst. Ressourcen leider nicht.

Heute leben etwa 7 Mrd. Menschen auf unserer Erde. Sie sehen fern, kochen, heizen, baden, spülen und kühlen. Jeder Einzelne verbraucht dabei Strom und natürliche Rohstoffe wie Wasser. Und: Die Bevölkerung wächst weiter – und mit ihr die Nachfrage nach Energie und Trinkwasser. Immer mehr Menschen werden sich in Zukunft die begrenzten und nicht nachwachsenden Ressourcen der Natur teilen müssen. Schon heute hat über 1 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Tendenz steigend. Da ist es nur konsequent, Ressourcen zu sparen.

Die meisten Ressourcen sparen Sie da, wo sie verbraucht werden: zu Hause.

Umweltschutz fängt schon in den eigenen vier Wänden an. Genauer gesagt: bei der Wahl ressourceneffizienter Hausgeräte. Denn die privaten Haushalte konsumieren 30% des Energiebedarfs in der Schweiz. Allein 50% entfallen dabei auf die klassischen Hausgeräte zum Kühlen, Gefrieren, Spülen, Waschen und Kochen. Und von den rund 130 Litern des täglichen Wasserverbrauchs entfällt immerhin fast ⅙ auf Waschen und Spülen. Durch den Einsatz neuer energiesparender Hausgeräte lässt sich hier einiges bewegen – für die Umwelt und gegen die unaufhaltsam steigende Belastung Ihrer Haushaltskasse.

Weltbevölkerung[1] und Weltenergieverbrauch[2]
Historische Entwicklung und Prognose (mittlere Variante)

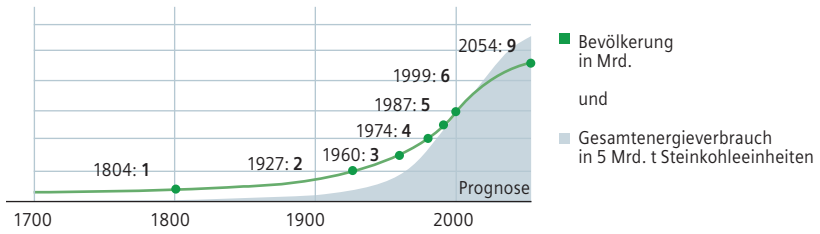

[1] Quelle: Vereinte Nationen.
[2] Quelle: Weltbank.

MINERGIE: mehr Lebensqualität, tieferer Energieverbrauch.

Siemens ist Mitglied von MINERGIE und unterstützt so die Ziele des nachhaltigen Bauens in mannigfaltiger Weise. MINERGIE ist eine geschützte Marke, ein Qualitätssiegel für Neubauten und modernisierte Altbauten. Es umfasst alle Gebäudekategorien und setzt eine Limite für den Energieverbrauch. Auf diese Weise werden Ziele gesetzt, ohne Auflagen zu machen, wie diese Ziele erreicht werden. Im Vordergrund steht der Komfort für die Nutzerschaft. Besser bauen nach MINERGIE hat mindestens drei Vorteile: höheren Komfort, verbesserte Werterhaltung und deutlich tiefere Energiekosten.

MINERGIE®
MEMBER

Mehr Klarheit für weniger Energieverbrauch.

Das Energielabel.

Eine Hilfestellung bei der Wahl energieeffizienter Hausgeräte bietet das europäische Energielabel. Seit 1996 informiert es mit standardisierten Angaben über die Strom- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten.

Alle Angaben in dieser Unterlage zu Strom- und Wasserverbrauchswerten basieren auf den Anforderungen der durch die EU-Kommission umgesetzten gerätespezifischen Verordnung. Entdecken Sie jetzt mit Siemens-Hausgeräten die vielfältigen Möglichkeiten, schon zu Hause mit dem Umweltschutz anzufangen – ohne Kompromisse im Design, im Komfort und bei der Leistung machen zu müssen.

A+++ Energy

eco+ More efficiency, more performance

Wichtig

Auf jedes Hausgerät wird eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben. Die Gebühr wird Ihnen pro Apparat belastet. Der Gesetzgeber will, dass die Gebühr an den Endabnehmer weiterbelastet wird.

Ansätze Gerätebereich	vRG inkl. MwSt.	vRG exkl. MwSt.
Haushaltgeräte ohne Kühlen und Gefrieren		
Haushaltkleingeräte bis 5 kg	**CHF 0.60**	CHF 0.56
Haushaltkleingeräte von 5 kg bis 15 g Mikrowellengeräte, Schaltkästen	**CHF 2.50**	CHF 2.31
Diverse Elektrogeräte von 15 kg bis 25 kg Leichte Dunstabzugshauben, Kochmulden	**CHF 6.–**	CHF 5.56
Elektrogrossgeräte von 25 kg bis 70 kg Backöfen, Geschirrspüler, Kochherde, Dampfgeräte, schwere Dunstabzugshauben	**CHF 12.–**	CHF 11.11
Elektrogrossgeräte von 70 kg bis 140 kg Waschmaschinen	**CHF 20.–**	CHF 18.52
Kühl- und Gefriergeräte		
Kühl- und Gefriergeräte von 25 kg bis 100 kg	**CHF 30.–**	CHF 27.78
Food Center von 100 kg bis 250 kg	**CHF 50.–**	CHF 46.30

Entsorgung gesichert! S.EN.S

Das Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte.

Ab 2013 müssen alle Kühl- und Gefriergeräte in der Schweiz die Anforderungen der Energie-Effizienz-Klasse A++ erfüllen. Die europäischen Vorschriften zu den Hausgeräten sind teilweise noch nicht in Kraft oder weniger streng als die Schweizer Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfe.admin.ch/energie. Gemäss dieser Verordnung dürfen Hersteller per 1.1.2013 nur noch Kühl- und Gefriergeräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ oder höher verkaufen. Für die anderen Handelsstufen gilt eine Übergangsfrist zum Abverkauf von Kühl- und Gefriergeräten in der Energie-Effizienz-Klasse A+ bis zum 31.12.2014.

Das Energielabel für Waschmaschinen.

Das Energielabel für Waschmaschinen hat drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb von A: A+, A++ und A+++ mit bis zu 24% weniger Stromverbrauch für A++ und mit bis zu 32% weniger Energieverbrauch für A+++ Geräte, jeweils gegenüber der Klasse A. Nicht mehr vermerkt ist die Waschwirkungsklasse. Diese wurde auf eine Mindestwaschwirkung nach ehemaliger Waschwirkungsklasse A vorgeschrieben. Für die jährlichen Energie- und Wasserverbrauchswerte wurden verschiedene Betriebszustände zugrunde gelegt: Energieverbrauch im 60 °-Waschprogramm sowohl bei voller Beladung als auch bei Teilbeladung und im 40 °-Waschprogramm bei Teilbeladung. Zusätzlich wird auch der Energieverbrauch im «ausgeschalteten» (off-mode) und «nicht ausgeschalteten» (left-on mode) Betriebszustand mit berücksichtigt.

Das Energielabel für Geschirrspülmaschinen.

Für Geschirrspülmaschinen wurden ebenfalls drei zusätzliche Effizienzklassen A+, A++ und A+++ eingeführt, wobei die beste Energie-Effizienz-Klasse A+++ sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Die Angabe der Reinigungswirkungsklasse wurde auf Mindestreinigungswirkungsklasse nach ehemaliger Klasse A vorgeschrieben und ist nun nicht mehr aufgeführt. Für die jährlichen Energieverbrauchswerte wurde bei Geschirrspülmaschinen neben dem Verbrauch im Standard-Spülprogramm auch der Energieverbrauch im «ausgeschalteten» (off-mode) und «nicht ausgeschalteten» (left-on mode) Betriebszustand mit berücksichtigt.

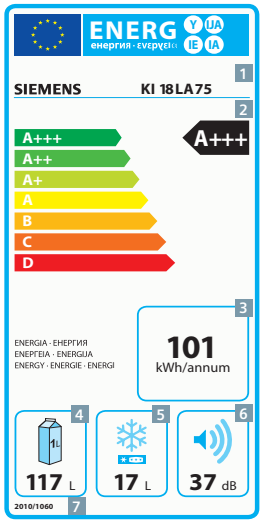

1. Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energie-Effizienz-Klasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (auf Grundlage der Ergebnisse der Normprüfung). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
4. Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer (Fächer ohne Sternekennzeichnung)
5. Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer (Fächer mit Sternekennzeichnung)
6. Geräuschemission in dB(A) re 1 pW (Schallleistung)
7. Bezeichnung der Regulierung

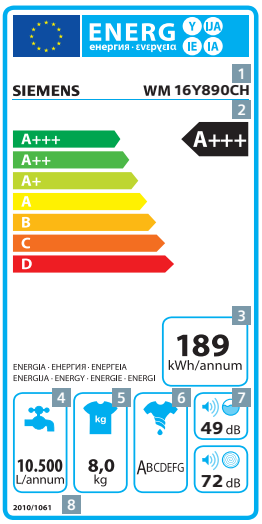

1. Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energie-Effizienz-Klasse
3. Jahresenergieverbrauch in kWh, basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
4. Wasserverbrauch (Liter/Jahr), basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
5. Maximale Füllmenge im Standard-Waschprogramm 60 °C oder 40 °C Baumwolle (je nachdem, welcher Wert niedriger ist)
6. Klassifizierung der Schleuderleistung
7. Geräuschemission in dB(A) re 1 pW (Schallleistung) während der Wasch- bzw. Schleuderphase im Standard-Waschprogramm 60 °C Baumwolle bei voller Beladung
8. Bezeichnung der Regulierung

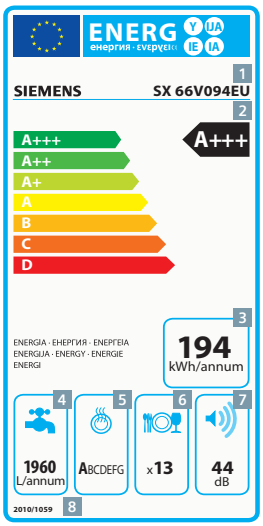

1. Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energie-Effizienz-Klasse
3. Jahresenergieverbrauch in kWh, basierend auf 280 Standard-Spülgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
4. Jährlicher Wasserverbrauch in Litern, basierend auf 280 Standard-Spülgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
5. Klassifizierung der Trocknungswirkung
6. Anzahl der Massgedecke bei Standard-Beladung
7. Geräuschemission in dB(A) re 1 pW (Schallleistung)
8. Bezeichnung der Regulierung

Hier zieht die Zukunft mit Siemens ein.

Umwelt Arena.

Am 24. August 2012 öffnete die erste Umwelt Arena der Welt in Spreitenbach (AG) ihre Tore. Die Umwelt Arena macht Nachhaltigkeit erlebbar und zeigt auf unmittelbare Weise Ideen und Technologien aus unterschiedlichen Branchen und Gebieten. An diesem Ort des Erlebens können Besucher das gesamte Wissen zur Nachhaltigkeit kennenlernen, Lösungen vergleichen und interaktiv ausprobieren. Die Umwelt Arena ist ein Ort des Wissens, des Lernens und des Erfahrungsaustausches, ein Ort, der zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur anregt. Als Event- und Ausstellungsplattform bietet die Umwelt Arena mit ihrer spektakulären Architektur Räumlichkeiten für alle Bedürfnisse inklusive nachhaltiger Gastronomie.

umwelt arena
Kompetenz-Zentrum für Ökologie
Spreitenbach | Schweiz

Siemens präsentiert in der Umwelt Arena die ECOLOFT für supereffiziente Hausgeräte.

In der ECOLOFT unterstreicht Siemens auf eindrucksvolle Art und Weise ihre Vorreiterrolle im Nachhaltigkeitsbereich und gibt den Besuchern einen einmaligen Einblick in den Komfort und die Innovationen moderner Einbau-Hausgeräte. Entdecken Sie die Siemens-Geschirrspüler, die im Wettbewerbsvergleich ganz vorne mitspülen, wie auch modernste Backöfen und Herde, die Appetit aufs Kochen, Backen und Braten machen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick, wie viel Sparpotenzial in einem Haushalt steckt. Die ausgestellten Exponate gehören zu den besten ihrer Klasse. Dazu zählen zum Beispiel alle Siemens-Geschirrspüler mit dem ressourcenschonenden Trocknungssystem Zeolith. Diese innovative Technologie wurde unter anderem für den Umweltpreis der Schweiz 2012 in der Kategorie «Innovation» nominiert. Geschirrspüler mit der Zeolith-Technologie® befinden sich in der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++.

Besuchen Sie die ECOLOFT auch auf facebook.com/ecoloft.ch

eco⁺ von Siemens.

Um den Effizienzfortschritt zu verdeutlichen, fasst Siemens ihre sparsamsten Geräte, auf Basis des europäischen Energielabels, in einem Supereffizienz-Portfolio zusammen. Bei Siemens gilt die Kategorie eco⁺ als supereffizient. Angesichts der stetig steigenden Strompreise hat die Nachfrage nach diesen Geräten stark zugenommen. Dies erstaunt nicht, verbrauchen doch Hausgeräte einen grossen Anteil des Stroms im Haushalt.

eco+
More efficiency,
more performance

Inhaltsverzeichnis.

Die Einbau-Geräte von Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Backöfen	**Einleitung Backöfen und Herde**	12–24
	Einbau-Herde	25–29
	Einbau-Backöfen	30–32
	Wärmeschubladen	33
	Sonderzubehör Herde und Backöfen	48–49
Steamer	**Einleitung compact45 Steamer/Combi-Steamer**	34–39
	Steamer/Combi-Steamer	40–41
	Einbau-Backöfen mit 96-mm-Blende	43
	Kompaktbacköfen/Mikrowellen	44–46
	Espresso-Vollautomat	45
	Sonderzubehör Combi-Steamer	47
Kochstellen Induktions-Kochstellen	**Einleitung Kochstellen und Kochfelder**	50–55
	Kochstellen mit Induktion	56–65
	Glaskeramik-Kochstellen	66–70
	Domino-Kochstellen	71–73
	Gas-Kochstellen	74–75
Dunstabzugshauben	**Einleitung Dunstabzugshauben**	76–79
	Insel-Hauben	80–81
	Wand-Hauben	82–93
	Flachschirmhauben	94–95
	Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine	95–96
	Unterbau-Hauben	97
	Umluftmodul/Sonderzubehör	98–99
Kälte- und Gefriergeräte	**Einleitung Kälte- und Gefriergeräte**	100–107
	Integrierbare Kälte- und Gefriergeräte	108–133
	«side-by-side»-Kühl-Gefrier-Kombinationen	134–139
Geschirrspüler	**Einleitung Geschirrspüler**	140–153
	Integrierbare Geschirrspüler	154–155
	Vollintegrierbare Geschirrspüler	156–159
	Modular-Geschirrspüler	160–163
	Unterbaugerät	164
	45-cm-Geschirrspüler	165–169
	Sonderzubehör Spüler	170–171
Waschmaschinen	Wasch- und Trockenvollautomat/ Waschvollautomat	172–173
Warendeklaration		174–189
Preisliste Zubehör und Sonderzubehör		190
eShop		191
Kundendienst		192
Auf einen Blick: Die Mehrwerte von Siemens		193–195
Siemens als Sponsor		196–197
Die digitale Welt von Siemens		198–199
Ausstellungen		200

Suchen Sie sich Ihre Zutaten individuell aus. Auch bei Ihrer Küche.

Die innovativen Backöfen von Siemens.

100% Heissluft. 30% weniger Energieverbrauch: Heissluft eco.

Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heissluft eco unterschreitet nicht nur den Grenzwert zur Energie-Effizienz-Klasse A um bis zu 30%, sondern bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die neue Heizart Heissluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.

* 30% sparsamer (0,69 kWh) als der Grenzwert (0,99 kWh) zur Energie-Effizienz-Klasse A (gemessen nach EN 50304)

Schliesst sanft und leise: die neue Tür mit softClose.

Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schliessvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schliesst. Und das ist so leise, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.

Optimal lesbar und intuitiv bedienbar: das TFT-Farbdisplay mit Klartext.

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.



Nie wieder Backofen reinigen: die Selbstreinigungs-Automatik activeClean®.

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

Geben Sie Ihren Gästen nicht nur etwas zum Essen. Sondern auch zum Staunen.

Optimal lesbar und intuitiv bedienbar: das TFT-Farbdisplay mit Klartext.

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.

Intuitiv mit wenigen Handgriffen alles kontrollieren: die Bedienblende lightControl.

Ob Herd, Backofen oder Kompaktgerät: Einfach den Ein-Aus-Schalter der lightControl-Bedienung drücken – schon lassen sich alle Funktionen intuitiv und sicher steuern. Dabei signalisieren die blaue Tastenbeleuchtung und der weisse Balken im Display, welche Funktionen gerade aktiv sind.

TFT-Display

Edles Material, edel verarbeitet: das Edelstahl-Design.

Alle Siemens-Geräte präsentieren sich in einem besonders hochwertigen Material. Der stilvolle Edelstahl verbindet harmonisch und nahtlos die Bedienleiste und die Türkanten miteinander.

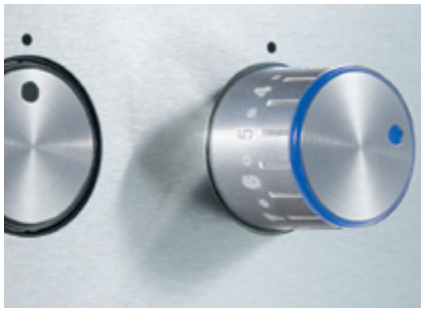

Qualität zum Anfassen: die versenkbaren Drehwähler.

Die Wertigkeit des aus Metall bestehenden Drehknebels kann man bei jedem Dreh spüren. Ist das Gerät eingeschaltet, leuchten seine Konturen in elegantem Blau. Ist der Knebel in der Blende versenkt, ist das Gerät sicher ausgeschaltet.

Innen wie aussen: hochwertige Qualität.

Bei Siemens-Backöfen bestehen nicht nur die gut sichtbaren Flächen aus hochwertigem Edelstahl, denn das wertige Material ist bis in die seitlichen Innenkanten weitergezogen.

Schliesst sanft und leise: die neue Tür mit softClose.

Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schliessvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schliesst. Und das ist so leise, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.

Perfekte Zubereitung ist hier Programm.

So einfach geht's:
die drei Schritte des cookControl.

1. Zuerst wählen Sie das gewünschte Bratprogramm aus.

2. Dann stellen Sie besondere Informationen ein, z. B. frisch oder gefroren.

3. Jetzt geben Sie das Gewicht an und drücken auf Start.

Freier Blick in den Backraum: das extragrosse Backofenfenster.

Um jederzeit einen prüfenden Blick auf die Gerichte werfen zu können, ist die Sichtfläche des Backofenfensters stark vergrössert. Der Backraum ist damit heller und auf allen Ebenen gut zu überblicken.

Schützt vor ungewolltem Zugriff: Elektronik-Uhr mit Kindersicherung.

Die Elektronik-Uhr informiert über die Tages- und Garzeit. Zusätzlich lassen sich mit ihr alle Funktionen ein- und ausschalten. Damit verhindert sie sicher das unbefugte Einschalten des Backofens durch kleine Kinder.

Für jedes Gericht die optimale Zubereitungsart.

Siemens bietet eine grosse Vielzahl an Heizarten. Wählen Sie einfach unter allen Siemens-Herden den Backofentyp, mit dem Sie Ihre Lieblingsgerichte am besten zubereiten können.

Optimal für beste Backergebnisse: 3D-Heissluft plus.

Ob Kuchen, Wähen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.

100% Heissluft. 30% weniger Energieverbrauch: Heissluft eco.

Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heissluft eco unterschreitet nicht nur den Grenzwert zur Energie-Effizienz-Klasse A um bis zu 30%, sondern bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die neue Heizart Heissluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.

Die klassische Heizart: die Ober-/Unterhitze.

Mit dieser bewährten Heizart gelingen Aufläufe und Rührkuchen in Formen am besten. Eignet sich auch gut für magere Bratenstücke.

Professionelles Grillen im Backofen: der vario-Grossflächengrill.

Ideal für grössere Grillgut-Mengen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der vario-Grossflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von grosser Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.

Energieeffizientes Grillen: der vario-Kleinflächengrill.

Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Grossen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.

Für perfekten Fleischgenuss: die Option Sanftgaren.

Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten, sodass sich die Poren schliessen und der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.

Gezielte Hitze von allen Seiten: das Umluft-Infra-Grill-System.

Das Umluft-Infra-Grill-System ersetzt bei der Zubereitung grosser Bratenstücke den Drehspiess. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.

Gezielte Hitzezufuhr von unten: die separate Unterhitze.

Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.

Ideal für Tiefkühlprodukte: die Pizzastufe.

Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heissluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.

Schnell und schonend auftauen: die Funktion Auftauen.

Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmässig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofen-Rückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.

So wird es aussen knusprig, innen saftig: backen mit hydroBacken.

Beim hydroBacken verbleibt die Feuchtigkeit, die dem Gebäck entzogen wird, als Wasserdampf im Garraum – ideal zum Beispiel für Hefeteiggebäck, Brot, Brötchen, Biskuit oder Brühteig.

Gerichte bleiben tischfertig: die Funktion Warmhalten.

Bei Temperaturen zwischen 66 °C und 100 °C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.

Oberhitze mit zusätzlicher Unterhitze: die Intensivhitze.

Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen beispielsweise aus Weissblech.

Immer die ideale Serviertemperatur: die Funktion Geschirr-Vorwärmen.

Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30 °C bis 65 °C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.

Besonders zeit- und energiesparend: der Kompaktbackofen mit Mikrowelle.

Die in den Backofen integrierte Mikrowelle kann mit allen anderen Heizarten kombiniert werden. So sind je nach Nutzung bis zu 80% Zeit und 50% Energie einzusparen. Darüber hinaus ist der Kompaktbackofen mit Mikrowelle auch solo nutzbar.

16:32
2:00
Selbstreinigung
2
start
stop

Wie man seinen Herd reinigt? Fernseher an, Lieblingsfilm gucken, fertig.

Die Selbstreinigungs-Automatik activeClean® von Siemens.

Siemens feiert über 40 Jahre Selbstreinigungs-Automatik.

Keiner weiss mehr über sich-selbst-reinigende-Backöfen als Siemens. Schon 1972 hat Siemens seine erste Selbstreinigungs-Automatik entwickelt. Seitdem nimmt Ihnen diese oft kopierte, aber nie erreichte Siemens-Innovation das mühsame Reinigen des Backofen-Innenraums ab. Dabei verbraucht sie nur ausgesprochen wenig Energie und spart zudem umweltschonend den Einsatz chemischer Reinigungsmittel wie z. B. teurer Backofensprays. Damit bietet activeClean® seit über 40 Jahren saubere Arbeit.

Deutlich weniger Backofen reinigen: ecoClean.

Die ecoClean-Spezialbeschichtung nimmt Verschmutzungen auf, zersetzt sie und reduziert entstehende Gerüche um bis zu 80%. Seitenwände und Decke mit ecoClean als Sonderzubehör nachrüstbar.

Mehr Helligkeit und mehr Sauberkeit im Backofen: titanGlanz Email.

Die helle, gegen Obst- und Säureflecken unempfindliche Emaillierung reflektiert die Beleuchtung besser und bietet dadurch mehr Licht im Backofen-Innenraum.

Erleichtert den Einblick und die Reinigung: die Vollglas-Innentür.

Die Innenseite der Backofentür besteht aus einer Vollglas-Scheibe. Sie bietet ungehindert Einblick in den Innenraum und lässt sich leicht reinigen. Zugleich kann sie als Abstellfläche genutzt werden. Sie ist bei Bedarf abnehmbar.

Nie wieder Herd reinigen: die Selbstreinigungs-Automatik activeClean® (Pyrolyse).

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

Haben viele Vorzüge: die Auszüge von Siemens.

Komfortabel und sicher: der 3-fach-Vollauszug, jetzt mit Einrast-Stopp.

Dank einer integrierten Stopp-Funktion rasten die Teleskop-Schienen automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben können.

Mehr Übersicht und mehr Stabilität: der 3-fach-Vollauszug.

Die Bleche, Roste oder die Universalpfanne lassen sich auf drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskop-Auszügen. Und das ebenso leichtgängig wie sicher und ohne zu kippen.

Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen mit softEinzug.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schliessen.

Macht den Backraum leicht zugänglich: die seitlich öffnende Drehtür.

Ob linker oder rechter Türanschlag – die Backofentür passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Und der grosse Öffnungswinkel erleichtert den Zugriff auf alle Gerichte. Seitlich angeschlagene Drehtüren sind Profi-Ausstattung und ideal für den Hocheinbau.

SIEMENS
SIEMENS

Einbau-Herde 60 cm.

Nur mit Glaskeramik-Kochfeldern von Seite 27 kombinierbar.

Pyrolyse-backWagen



HE78BC571C **CHF 5’230.–**
Edelstahl *CHF 4’842.59*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)
- activeClean®-fähiges Zubehör
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- backWagen

Backofentyp und Heizart
- Backofen 10 Heizarten Plus: Heissluft eco, Sanftgaren, Warmhalten und Vorwärmen
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- lightControl
- cookControl68
- Elektronische Einstellempfehlung
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C *
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert pyrolysefähig
1 × Universalpfanne pyrolysefähig
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

ecoClean-backWagen



HE53BC550C **CHF 3’260.–**
Edelstahl *CHF 3’018.52*

ecoClean-backWagen



HE53BC250C **CHF 3’060.–**
weiss *CHF 2’833.33*
(siehe Abb.)

HE53BC450C **CHF 3’060.–**
umbra *CHF 2’833.33*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Reinigungssystem (ecoClean)
- Vollglas-Innentür

Auszugsystem
- backWagen

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 50 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Einbau-Herde

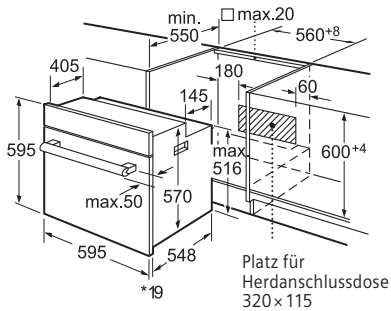

HE78BC571C HE53BC.50C

* Bei Metallfronten 20 mm

Elektroanschluss:

HE78BC571C
Festanschluss
400 V/11,6 kW (inkl. Kochfeld)
3 P + E 16 A

HE53BC.50C
Festanschluss
400 V/11,6 kW (inkl. Kochfeld)
3 P + E 16 A

Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180 °C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Einbau-Herde 60 cm.

Nur mit Glaskeramik-Kochfeldern von Seite 27 kombinierbar.

Backöfen mit backWagen.

ecoClean



HE53GB550C
Edelstahl
(siehe Abb.)
CHF 2’675.–
CHF 2’476.85

HE53GB650C
schwarz
(siehe Abb.)
CHF 2’445.–
CHF 2’263.89

Reinigung
- Reinigungssystem (ecoClean)
- Vollglas-Innentür

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 50 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

ecoClean



HE53GB250C
weiss
CHF 2’445.–
CHF 2’263.89

HE53GB450C
umbra
CHF 2’445.–
CHF 2’263.89

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Pyrolyse-backWagen



HB78BD571
Edelstahl
CHF 4’960.–
CHF 4’592.59

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)
- activeClean®-fähiges Zubehör
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- backWagen mit softEinzug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 10 Heizarten Plus: Heissluft eco, Sanftgaren, Warmhalten und Vorwärmen
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- lightControl
- cookControl68
- Elektronische Einstellempfehlung
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- Backofenbeleuchtung softLight
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C *
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert pyrolysefähig
1 × Universalpfanne pyrolysefähig
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

backWagen



HB33BC550
Edelstahl
CHF 3’035.–
CHF 2’810.19

Reinigung
- ecoClean-Rückwand, Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör
- Zweikreisgrill abklappbar
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- backWagen

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 50 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Einbau-Herde

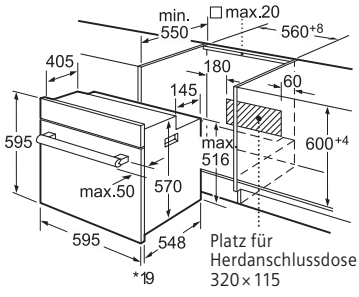

Einbau-Backöfen

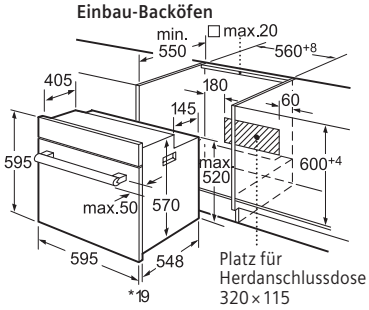

Elektroanschluss:

HE53GB.50C
Festanschluss
400 V/11,4 kW (inkl. Kochfeld)
3 P + E 16 A

HB78BD571
Festanschluss
230 V/3,65 kW
1 P + N + E 16 A

HB33BC550
Festanschluss
230 V/3,5 kW
1 P + N + E 16 A

HE53GB.50C HB78BD571 HB33BC550

* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180 °C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Glaskeramik-Kochfelder.

Flachrahmen-Design 60 cm



Flachrahmen-Design 60 cm



Flächenbündiges Design 60 cm breit



EF645EF11C — CHF 1’295.– / *CHF 1’199.07*

Edelstahl

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- stoppSensor
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

■	VL	14,5 cm	1,2 kW
■	HL	18 cm	1,8 kW
■	VR	12/21 cm	0,9/2,2 kW
■	HR	14,5 cm	1,2 kW

EF645EF11C nur kombinierbar mit HE78BC571C/HE53BC.50C/HE53GB.50C von Seiten 25/26.

EF645EN11C — CHF 1’595.– / *CHF 1’476.85*

Edelstahl

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- stoppSensor
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

■	VL	18 cm	1,8 kW
■	HL	17/26,5 cm	1,5/2,4 kW
■	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
■	HR	14,5 cm	1,2 kW

EF645EN11C nur kombinierbar mit HE78BC571C/HE53BC.50C/HE53GB.50C von Seiten 25/26.

EF601EN11C — CHF 1’595.– / *CHF 1’476.85*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- stoppSensor
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

■	VL	18 cm	1,8 kW
■	HL	17/26,5 cm	1,5/2,4 kW
■	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
■	HR	14,5 cm	1,2 kW

EF601EN11C nur kombinierbar mit HE78BC571C/HE53BC.50C/HE53GB.50C von Seiten 25/26.

Einbau-Glaskeramik-Kochfelder 60 cm

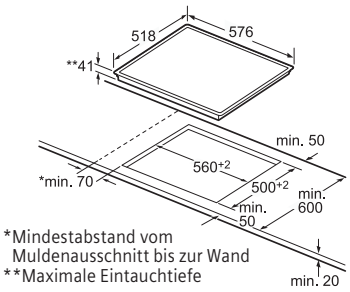

EF645EF11C EF645EN11C

Masse in mm

Einbau-Glaskeramik, flächenbündiges Design

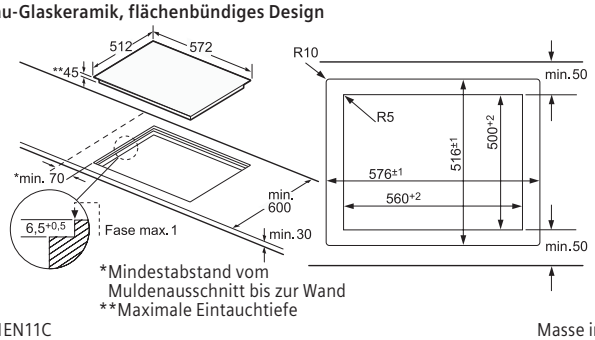

EF601EN11C

Masse in mm

Einbau-Herde 60 cm.

Nur mit Glaskeramik-Kochfeldern von Seite 29 kombinierbar.

HE23AB521C **CHF 2'190.–**
Edelstahl *CHF 2'027.78*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 5 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HE20AB521C **CHF 1'975.–**
Edelstahl *CHF 1'828.70*
(siehe Abb.)

HE20AB621C **CHF 1'745.–**
schwarz *CHF 1'615.74*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 5 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Backofenbeleuchtung
- Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HE20AB221C **CHF 1'745.–**
weiss *CHF 1'615.74*
(siehe Abb.)

HE20AB421C **CHF 1'745.–**
umbra *CHF 1'615.74*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

HE10AB521C **CHF 1'475.–**
Edelstahl *CHF 1'365.74*

HE10AB621C **CHF 1'245.–**
schwarz *CHF 1'152.78*
(siehe Abb.)

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 4 Heizarten
- Grossraum-Backofen (72 l)

Komfort
- Backofenbeleuchtung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Einbau-Herde

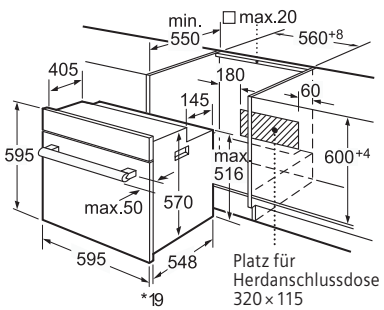

HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB521C

Elektroanschluss:

HE23AB521C
Festanschluss
400 V/11,4 kW (inkl. Kochfeld)
3 P + E 16 A

HE20AB.21C
Festanschluss
400 V/11,2 kW (inkl. Kochfeld)
3 P + E 16 A

HE10AB.21C
Festanschluss
400 V/10,8 kW (inkl. Kochfeld)
3 P + E 16 A

* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Einbau-Herd 60 cm.

Kochfelder.

Flachrahmen-Design 60 cm

Flachrahmen-Design 60 cm



Edelstahlmulde 60 cm



HE10AB221C weiss (siehe Abb.)	**CHF 1’245.–** *CHF 1’152.78*	**EA645GF11C** Edelstahl	**CHF 1’225.–** *CHF 1’134.26*	**EA645GE11C** Edelstahl	**CHF 1’025.–** *CHF 949.07*	**EA125501C** Edelstahl	**CHF 475.–** *CHF 439.81*
HE10AB421C umbra	**CHF 1’245.–** *CHF 1’152.78*						
exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11		exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31		exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31		exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31	

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 4 Heizarten
- Grossraum-Backofen (72 l)

Komfort
- Backofenbeleuchtung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Kühlgebläse

Skizze Seite 28

Zubehör
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Design
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone

Sicherheit
- 4-fach-Restwärmeanzeige

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	18 cm	1,8 kW
VR	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

EA645GF11C nur kombinierbar mit HE23AB521C/HE20AB.21C/HE10AB.21C von Seiten 28/29.

Design
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen

Sicherheit
- 4-fach-Restwärmeanzeige

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	18 cm	1,8 kW
VR	21 cm	2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

EA645GE11C nur kombinierbar mit HE23AB521C/HE20AB.21C/HE10AB.21C von Seiten 28/29.

Design
- Edelstahlmulde

Komfort
- 4 Schnell-Kochplatten

Leistung und Grösse

VL	18 cm	2,0 kW
HL	14,5 cm	1,5 kW
VR	14,5 cm	1,5 kW
HR	18 cm	2,0 kW

EA125501C nur kombinierbar mit HE23AB521C/HE20AB.21C/HE10AB.21C von Seiten 28/29.

Glaskeramik-Kochfelder

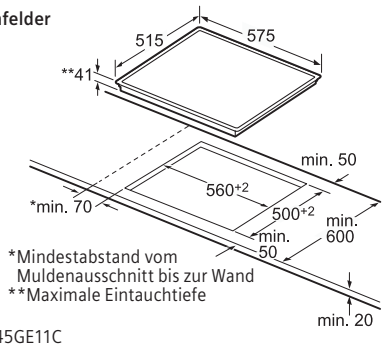

EA645GF11C EA645GE11C Masse in mm

Edelstahlmulde



EA125501C Masse in mm

Einbau-Backofen 90 cm.

HB933R51
Edelstahl

CHF 3’690.–
CHF 3’416.67

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (77 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Einhängegestell für Zubehör
- Backofenbeleuchtung 2-fach

Sicherheit
- Kühlgebläse

Zubehör
2 × Backblech emailliert
2 × Kombirost

Backofen
Einbau im Hochschrank

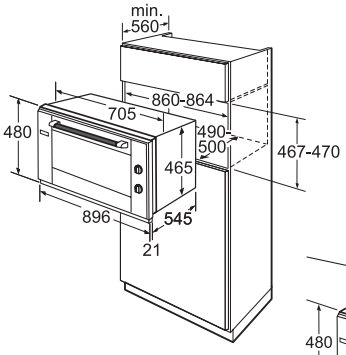

Backofen
Einbau im Unterschrank

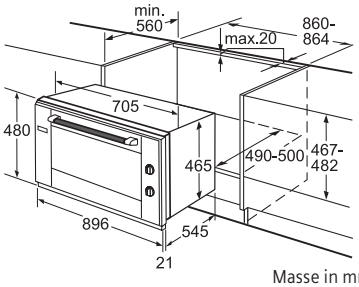

Elektroanschluss:

HB933R51
Festanschluss
230 V/3,3 kW
1 P + N + E/16 A

HB933R51 Masse in mm

Einbau-Backöfen 60 cm.

Pyrolyse



HB78GB570C
Edelstahl

CHF 4’560.–
CHF 4’222.22

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)
- activeClean®-fähiges Zubehör
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 14 Heizarten
- Grossraum-Backofen (65 l)

Komfort
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- lightControl
- cookControl68
- Elektronische Einstellempfehlung
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C*
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert pyrolysefähig
1 × Universalpfanne pyrolysefähig
1 × Kombirost
1 × Zubehörträger Pyrolyse

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Pyrolyse



HB76G1560S
Edelstahl

CHF 3’725.–
CHF 3’449.07

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)
- activeClean®-fähiges Zubehör
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 11 Heizarten
- Grossraum-Backofen (65 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Digitaldisplay
- lightControl
- cookControl40
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- **Bratenthermometer**
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C*
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
- Kühlgebläse

Zubehör
2 × Backblech emailliert pyrolysefähig
1 × Universalpfanne pyrolysefähig
1 × Kombirost
1 × Zubehörträger Pyrolyse

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Einbau-Backöfen



Elektroanschluss:

HB78GB570C
Festanschluss
400 V/3,65 kW
2 P + E 10 A

HB76G1560S
Festanschluss
230 V/3,65 kW
1 P + N+E 16 A

HB78GB570C HB76G1560S * Bei Metallfronten 20 mm Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180 °C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Einbau-Backöfen 60 cm.

Pyrolyse



HB75GB550C **CHF 3’390.–**
Edelstahl *CHF 3’138.89*
(siehe Abb.)

HB75GB650C **CHF 3’190.–**
schwarz *CHF 2’953.70*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)
- activeClean®-fähiges Zubehör
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 9 Heizarten
- Grossraum-Backofen (65 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Automatischer Temperaturvorschlag
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert pyrolysefähig
1 × Universalpfanne pyrolysefähig
1 × Kombirost
1 × Zubehörträger Pyrolyse

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

ecoClean



HB56GB560C **CHF 3’050.–**
Edelstahl *CHF 2’824.07*
(siehe Abb.)

HB56GB660C **CHF 2’820.–**
schwarz *CHF 2’611.11*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Reinigungssystem (ecoClean)
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 11 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Digitaldisplay
- lightControl
- cookControl40
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

ecoClean



HB53GB550C **CHF 2’365.–**
Edelstahl *CHF 2’189.81*

HB53GB650C **CHF 2’135.–**
schwarz *CHF 1’976.85*
(siehe Abb.)

HB53GB250C **CHF 2’135.–**
weiss *CHF 1’976.85*
(siehe Abb.)

HB53GB450C **CHF 2’135.–**
umbra *CHF 1’976.85*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Reinigungssystem (ecoClean)
- Vollglas-Innentür

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Einbau-Backöfen

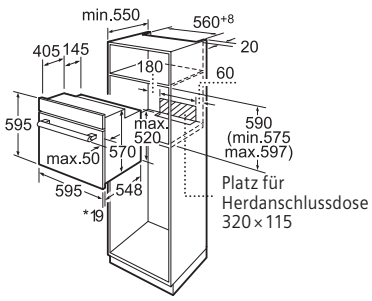



Elektroanschluss:

HB75GB.50C
Festanschluss
400 V/3,65 kW
2 P + E 10 A

HB56GB.60C
Festanschluss
400 V/3,65 kW
2 P + E 10 A

HB53GB.50C
Festanschluss
400 V/3,5 kW
2 P + E 10 A

HB75GB.50C HB56GB.60C HB53GB.50C

* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180 °C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Einbau-Backöfen 60 cm.

Drehtür

Drehtür









HB33GB550 **CHF 2'080.–**
Edelstahl (siehe Abb.) *CHF 1'925.93*

HB33GB250 **CHF 1'850.–**
weiss *CHF 1'712.96*

HB33GB650 **CHF 1'850.–**
schwarz *CHF 1'712.96*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Rückwand mit ecoClean, Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C*
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HB30GB550C **CHF 1'880.–**
Edelstahl (siehe Abb.) *CHF 1'740.74*

HB30GB250C **CHF 1'650.–**
weiss *CHF 1'527.78*

HB30GB650C **CHF 1'650.–**
schwarz *CHF 1'527.78*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Rückwand mit ecoClean, Seitenwände, Decke als ecoClean-Sonderzubehör
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C*
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HB33RB550 **CHF 2'550.–**
Edelstahl *CHF 2'361.11*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Rückwand mit ecoClean, Seitenwände, Decke als ecoClean-Sonderzubehör
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338356, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C*
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HB33LB550 **CHF 2'550.–**
Edelstahl *CHF 2'361.11*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Rückwand mit ecoClean, Seitenwände, Decke als ecoClean-Sonderzubehör
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338356, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C*
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

Einbau-Backöfen





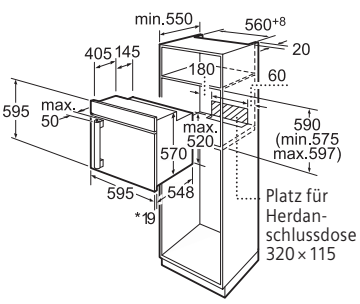

Elektroanschluss:

HB33GB.50
Festanschluss
230 V/3,5 kW
1 P + N + E 16 A

HB30GB.50C
Festanschluss
400 V/3,3 kW
2 P + E 10 A

HB33.B550
Festanschluss
230 V/3,5 kW
1 P + N + E 16 A

HB33GB.50 HB30GB.50C HB33.B550

* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180°C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Einbau-Wärmeschubladen.

Zubehör-Schublade.

290 mm hoch

140 mm hoch

140 mm hoch

reddot design award
winner 2009

140 mm hoch

HW290562 **CHF 1’290.–**
Edelstahl *CHF 1’194.44*

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

- Anwendungsbereiche: Sanftgaren, Gehenlassen von Hefeteig, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr-Vorwärmen
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Profigriff
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 25 kg
- max. Beladung Espresso-Tassen: 120 St. oder max. Beladung Teller (26 cm): 40 St.
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30–80 °C (Glasoberflächen-temperatur)
- kühle Front
- Teleskop-Vollauszug
- Länge Anschlusskabel: 150 cm

HW140562 **CHF 1’190.–**
Edelstahl *CHF 1’101.85*

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

- Anwendungsbereiche: Sanftgaren, Gehenlassen von Hefeteig, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr-Vorwärmen
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Profigriff
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 25 kg
- max. Beladung Espresso-Tassen: 80 St. oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 St.
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30–80 °C (Glasoberflächen-temperatur)
- kühle Front
- Teleskop-Vollauszug
- Länge Anschlusskabel: 150 cm

HW1405P2 **CHF 1’190.–**
Edelstahl *CHF 1’101.85*

HW1406P2 **CHF 1’190.–**
schwarz *CHF 1’101.85*
(siehe Abb.)

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

- Anwendungsbereiche: Sanftgaren, Gehenlassen von Hefeteig, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr-Vorwärmen
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Grifflos/Push-Pull
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 25 kg
- max. Beladung Espresso-Tassen: 80 St. oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 St.
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30–80 °C (Glasoberflächen-temperatur)
- kühle Front
- Teleskop-Vollauszug
- Länge Anschlusskabel: 150 cm

HW1405A2 **CHF 790.–**
Edelstahl *CHF 731.48*

- Zubehörschublade
- Grifflos
- Innenraum aus Edelstahl
- Anti-Rutschmatte
- Beladung bis 15 kg
- Teleskop-Vollauszug

HW290562
Steckerfertig
230 V/0,81 kW



Über eine Wärmeschublade HW 290… können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

HW290562

HW140562
Steckerfertig
230 V/0,81 kW



Über eine Wärmeschublade HW 140… können Kompakt-Geräte mit einer Gerätehöhe von 454 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

HW140562 Masse in mm

HW1405A2
Kein Elektroanschluss nötig

HW140.P2
Steckerfertig
230 V/0,81 kW

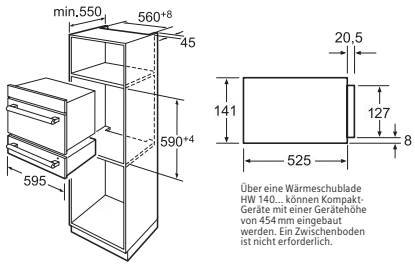

Über eine Wärmeschublade HW 140… können Kompakt-Geräte mit einer Gerätehöhe von 454 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

HW140.P2 HW1405A2 Masse in mm

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Träumen Sie nicht länger von Ihrer Wunschküche. Kombinieren Sie sie.

Die innovativen compact45-Geräte von Siemens.

Mit der Gerätevielfalt der compact45-Einbaureihe lädt Siemens Sie ein, alle Geräte nach Ihren Wünschen zu kombinieren – in höchster technischer und optischer Perfektion. Für eine Traumküche, an der sich niemand so schnell sattsehen kann.

Perfekt miteinander zu kombinieren: die compact45-Geräte.

Kompaktbackofen, Steamer, Espresso-Vollautomat, Wärmeschublade oder Combi-Steamer – mit der compact45-Baureihe können Sie alles miteinander nach Ihren Wünschen kombinieren, in höchster technischer und optischer Perfektion. Für eine Traumküche, an der sich niemand so schnell sattsehen kann.

Für jedes Lebensmittel die ideale Garart: der Combi-Steamer.

Er kann dampfgaren oder braten und backen mit Heissluft oder beides gleichzeitig – damit bietet der Combi-Steamer für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.

Eine schöne Verbindung: Grossraum-Backofen und compact45-Gerät.

Die zwei Grossraum-Backöfen lassen sich ideal mit den 45 cm hohen Kompakt-Geräten Combi-Steamer, Steamer oder Mikrowelle kombinieren – dank der gemeinsamen Blendenhöhe von 96 mm. Damit verbinden sich alle Geräte in Design und Linienführung zu einer perfekten optischen Einheit.

In nur 45 cm Höhe perfekt backen und braten: der Kompaktbackofen mit Mikrowelle.

Die 6 Beheizungsarten des Kompaktbackofens laden zum unbegrenzten Backen und Braten ein. Dank der integrierten Mikrowelle auch besonders schnell. Und mit den Automatik-Programmen wird Ihnen jedes Gericht gelingen.

Für jedes Lebensmittel die ideale Garart.

Ein wahrer Alleskönner.

Der Combi-Steamer von Siemens kann alles, was der Dampfgarer kann – und noch viel mehr. So bietet er mit seinen multioptionalen Profi-Funktionen für jedes Gericht und jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart:

- Heissluft zum Backen und Braten von feuchten Kuchen, Biskuit und Schmorbraten.
- Die innovative Kombination aus Dämpfen und Heissluft ist ideal zur Zubereitung von knusprig-saftigen Braten, Geflügel, Aufläufen und Gebäck. Sie sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis, saftige Knusprigkeit und zarten Biss.
- Gehenlassen von Hefe- und Sauerteig, ohne dass die Teigoberflächen austrocknen.

Schön und edel: der Volledelstahl-Garraum.

Der 35 Liter grosse Innenraum des Combi-Steamers ist rundum aus hochwertigem Edelstahl gefertigt (und bietet 4 Einschubhöhen). Die glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist sowohl geruchs- wie geschmacksneutral.

Professionelles Standardzubehör: die Gastronormbehälter.

Jeder Combi-Steamer ist mit 4 silbernen langlebigen Edelstahlschalen – jeweils in 2 Grössen und 2 Tiefen – ausgestattet. Je nach Funktion ist der Boden entweder gelocht oder ungelocht.

Im Überblick: die Vorteile des Steamens.

Steamen ist eine der ältesten Garmethoden – und zugleich eine der gesündesten wie geschmackvollsten.

Nährstofferhaltend.

Im Vergleich zu allen anderen Garprozessen weist das Steamen eine hohe nutritive Qualität auf. Es bleiben wesentlich mehr Vitamine, Mineralien und weitere Nährstoffe im Gargut erhalten.

Geschmackserhaltend.

Die Geschmacksträger und Aromastoffe können ihre Wirkung unter Dampf voll entfalten. Der Eigengeschmack der Lebensmittel bleibt nicht nur erhalten, vielmehr intensiviert sich sogar das Geschmacksaroma, sodass meist auf Nachwürzen und Salzen verzichtet werden kann.

Fettreduzierend.

Beim Steamen kann auf die Zugabe von Fett in jeglicher Form verzichtet werden. Zudem verflüssigt sich bei Fleischgerichten das Fett und tropft in die Auffangschale.

Vielseitig.

Steamen ist perfekt für Fisch und Gemüse. Aber auch ideal für Fleisch und viele Süssspeisen. Bei kaum einer anderen Garmethode lassen sich Lebensmittel und Speisen so vielfältig zubereiten.

Praktisch und einfach.

Beim Steamen lassen sich gleichzeitig unterschiedliche Gerichte zubereiten. Denn eine Geruchs- und Geschmacksübertragung ist beim Steamen ausgeschlossen. Damit spart man Zeit und Aufwand. Ausserdem gibt es kein Anbrennen oder Überkochen.

Bissfest und knusprig.

Die Zellstrukturen im Gemüse bleiben erhalten und damit die knackige Konsistenz. Zugleich verhindert der Dampf das Austrocknen von Fleisch, sodass es saftig und zart bleibt. Zudem behalten alle Lebensmittel – von Gemüse, Kartoffeln und Fisch bis zu Früchten – ihre natürliche Farbe und Konsistenz.

Bereichern nicht nur Ihre Küche, sondern auch Ihren Speiseplan.

Die Steamer-Innovationen von Siemens.

Ihre Küche war bisher hervorragend. Ab jetzt ist sie auch ausgezeichnet: kochen mit den Steamer-Innovationen und dem Testsieger von Siemens.

Ganz ausgezeichnet für Ihre Küche.

Der Testsieger HB24D552 von Siemens überzeugt Stiftung Warentest beim Steamen mit «GUT» (2,0), in der Handhabung mit «GUT» (2,3), beim Stromverbrauch mit «GUT» (2,5) und bei der Sicherheit mit «GUT» (2,3).

Ganz gesund, ganz ohne Fett kochen: der Einbau-Steamer.

Im Einbau-Steamer von Siemens werden Gerichte besonders geschmackvoll zubereitet. Gemüse behält seinen Biss, und Kartoffeln zerkochen nicht. Denn die Lebensmittel werden allein in heissem Dampf gegart. So erhalten Sie nicht nur Aroma, Farbe, Vitamine und Mineralstoffe, sondern kochen gleichzeitig ohne Fett und Öl. Und das natürlich ohne lästige Geruchs- oder Geschmacksübertragung.

Ganz effizient.

Alle Steamer von Siemens nutzen die interne Dampferzeugung und erhitzen nur so viel Wasser, wie wirklich benötigt wird. Das spart viel Energie. So wurde der HB24D552 für seine vorbildlichen Effizienzwerte von Stiftung Warentest mit der Bestnote 2,5 ausgezeichnet.

Erleben Sie, wie Gemüse, Fisch und Fleisch wirklich schmecken.

Mehr Flexibilität beim Einbau:
der neue Steamer für den Oberschrank.

Platzsparend und ergonomisch vorteilhaft lässt sich der Steamer mit grosszügigem 22-Liter-Edelstahl-Garraum im Oberschrank integrieren. Dabei bietet er immer einen vollen Überblick dank der modernen LED-Beleuchtung und der Glastür. Zudem sind die Bedienelemente unten angeordnet, sodass die 20 Automatik-Programme sehr komfortabel einstellbar sind.

Ein weiterer Vorteil: Sie entscheiden beim Kauf, ob sich die Tür nach links oder nach rechts öffnen soll. Und mit seinem modernen Design lässt er sich perfekt mit den compact45-Geräten von Siemens, wie zum Beispiel der Einbau-Mikrowelle, kombinieren.

Einbau-Combi-Steamer.
compact45

HB38D575C
Edelstahl
CHF 4'185.–
CHF 3'875.–

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Heizarten
- Dampf 35 °C bis 100 °C, Heissluft 30 °C bis 230 °C, Heissluft + Dämpfen 60 °C bis 230 °C
- Regenerieren, Gären, Auftauen, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Bratenthermometer + Feuchtefühler
- Lage des Dampfgenerators innerhalb des Garraums

Komfort
- lightControl
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion; automatischer Siedepunktabgleich
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- cookControl70
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Key-Funktion, Sicherheitsabschaltung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- 35-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Reinigung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/3-ungelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-ungelocht-28 mm tief
1 × Steckbarer Kerntemperaturfühler
1 × Rost

Sonderzubehör siehe Seite 47

HB36D575C
Edelstahl
CHF 3'885.–
CHF 3'597.22

HB36D675
schwarz
(siehe Abb.)
CHF 3'685.–
CHF 3'412.04

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Heizarten
- Dampf 35 °C bis 100 °C, Heissluft 30 °C bis 230 °C, Heissluft + Dämpfen 120 °C bis 230 °C
- Regenerieren, Gären, Auftauen, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Lage des Dampfgenerators innerhalb des Garraums

Komfort
- lightControl
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion; automatischer Siedepunktabgleich
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- cookControl70
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Key-Funktion, Sicherheitsabschaltung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- 35-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Reinigung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/3-ungelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-ungelocht-28 mm tief
1 × Rost

Sonderzubehör siehe Seite 47

HB34D553C
Edelstahl
CHF 3'635.–
CHF 3'365.74

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Heizarten
- Dampf 35 °C bis 100 °C, Heissluft 30 °C bis 230 °C, Heissluft + Dämpfen 120 °C bis 230 °C
- Regenerieren
- Lage des Dampfgenerators innerhalb des Garraums

Komfort
- Aufheizkontrolle; automatischer Siedepunktabgleich
- cookControl40
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Key-Funktion, Sicherheitsabschaltung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- 35-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Reinigung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/3-ungelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-ungelocht-28 mm tief
1 × Rost

Sonderzubehör siehe Seite 47

Einbau-Combi-Steamer
HB38D575C
HB36D.75C
HB34D553C



Platz für UP-Steckdose



* Bei Metallfronten 20 mm



Elektroanschlüsse:

HB38D575C
HB36D.75C
HB34D553C

Steckerfertig
230 V/1,9 kW
1 P + N + E/10 A

Masse in mm

Einbau-Steamer.

Einbau-Steamer compact45

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
GUT (2,2)
test

Einbau-Steamer
Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank. Einbau auch in Hochschränke möglich.

HB26D555C
Edelstahl

CHF 2’665.–
CHF 2’467.59

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Heizarten
- Dampf 35 °C bis 100 °C
- Regenerieren, Gären, Auftauen
- Lage des Dampfgenerators innerhalb des Garraums

Komfort
- lightControl
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion; automatischer Siedepunktabgleich
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- cookControl40
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Key-Funktion, Sicherheitsabschaltung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- 38-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Garraumbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Reinigung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-ungelocht-40 mm tief
1 × Rost

Sonderzubehör siehe Seite 47

HB24D552C
Edelstahl

CHF 2’415.–
CHF 2’236.11

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Heizarten
- Dampf 35 °C bis 100 °C
- Auftauen
- Lage des Dampfgenerators innerhalb des Garraums

Komfort
- Aufheizkontrolle; automatischer Siedepunktabgleich
- cookControl20
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Key-Funktion, Sicherheitsabschaltung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- 38-l-Garraum aus Edelstahl mit Einhängegestell und 4 Einschubebenen
- Garraumbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Reinigung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-gelocht-40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 2/3-ungelocht-40 mm tief

Sonderzubehör siehe Seite 47

HB25D5L2C
Edelstahl
Türanschlag links

CHF 1’995.–
CHF 1’847.22

HB25D5R2C
Edelstahl
Türanschlag rechts

CHF 1’995.–
CHF 1’847.22

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Heizarten
- Dampf, 40 °C bis 100 °C, in 5 Temperaturstufen einstellbar
- Lage des Dampfgenerators innerhalb des Garraums

Komfort
- Aufheizkontrolle; automatischer Siedepunktabgleich
- cookControl20
- Wassertank mit 0,9 l

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- 22-l-Garraum aus Edelstahl mit Rippen und 3 Einschubebenen
- LED-Leuchte
- Seitlich öffnende Drehtür

Reinigung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/2-gelocht, 40 mm tief
1 × Edelstahl-Behälter-GN 1/2-ungelocht, 40 mm tief

Sonderzubehör siehe Seite 47

Einbau-Steamer

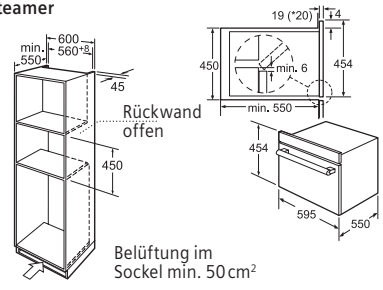

HB26D555C HB24D552C

Einbau im Oberschrank



Elektroanschlüsse: Steckerfertig 230 V/1,9 kW
1 P + N + E/10 A

HB25D5.2C

Einbau im Hochschrank



Masse in mm

Kombinieren Sie den Kaffeevollautomaten mit einem Kompaktbackofen. Mit oder ohne Wärmeschublade. Oderoderoder.

In nur 45 cm Höhe perfekt backen und braten: der Mikrowellen-Kompaktbackofen.

Die 6 Beheizungsarten des Kompaktbackofens laden zum unbegrenzten Backen und Braten ein. Dank der integrierten Mikrowelle auch besonders schnell. Und mit den Automatik-Programmen wird Ihnen jedes Gericht gelingen.

Immer warmes Geschirr und heisse Speisen: die Wärmeschublade.

Bei Temperaturen von 30 °C bis 80 °C hält die Wärmeschublade Gerichte warm und wärmt Geschirr professionell vor. Es gibt sie in zwei Höhen: in Kombination mit einem Backofen 29 cm hoch, in Kombination mit compact45-Geräten 14 cm hoch.

Eine schöne Verbindung: Grossraum-Backofen und compact45-Gerät.

Die zwei Grossraum-Backöfen lassen sich ideal mit den 45 cm hohen Kompakt-Geräten Combi-Steamer, Steamer oder Mikrowelle kombinieren – dank der gemeinsamen Blendenhöhe von 96 mm. Damit verbinden sich alle Geräte in Design und Linienführung zu einer perfekten optischen Einheit.

Öffnet sich allein auf Knopfdruck: die Push/Pull-Funktion.

Ohne Griff und ohne Knebel – allein ein sanfter Druck auf die Front lässt die Wärmeschublade aus- und einfahren. In dieser bedienfreundlichen Designvariante besticht die schlichte Eleganz, mit der sich das Gerät perfekt in jede Küche einpasst.

Einbau-Backöfen 60 cm. Zur perfekten horizontalen Kombination mit compact45-Geräten

Pyrolyse

Einbau-Backofen.

compact45

HB78GB590 Edelstahl

CHF 4'560.–
CHF 4'222.22

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)
- activeClean®-fähiges Zubehör
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 14 Heizarten
- Grossraum-Backofen (65 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- lightControl
- cookControl68
- Elektronische Einstellempfehlung
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- Backofenbeleuchtung softLight
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C *
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert pyrolysefähig
1 × Universalpfanne pyrolysefähig
1 × Kombirost
1 × Zubehörträger Pyrolyse

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HB38GB590 Edelstahl

CHF 3'050.–
CHF 2'824.07

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Rückwand mit ecoClean (Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör)
- aktivKat, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Abklappbarer Zweikreisgrill
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338357, 3-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 14 Heizarten
- Grossraum-Backofen (67 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- lightControl
- cookControl68
- Elektronische Einstellempfehlung
- Exakte Regelung von 30–300 °C
- Backofentür mit softClose
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- Backofenbeleuchtung softLight
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör siehe Seiten 48/49

HB33CB550 Edelstahl

CHF 2'275.–
CHF 2'106.48

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- Rückwand mit ecoClean (Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör)
- Vollglas-Innentür
- Glatte Backofenwände

Auszugsystem
- Auszug nachrüstbar (Sonderzubehör) HZ338708, 2-fach-Vollauszug

Backofentyp und Heizart
- Backofen 8 Heizarten
- Kompaktbackofen (50 l)

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Automatische Schnellaufheizung

Design
- Versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 50 °C *
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör
1 × Backblech emailliert
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör

Einlegerost für Universalpfanne	HZ324000
Backblech antihaft	HZ331010
Universalpfanne antihaft	HZ332010
Grillblech	HZ325000
Glaspfanne	HZ336000
Teleskop-Vollauszug 2-fach	HZ338708
Dekorleiste schwarz	HZ86X600
Dekorleiste Edelstahl	HZ86X500

Einbau-Backöfen

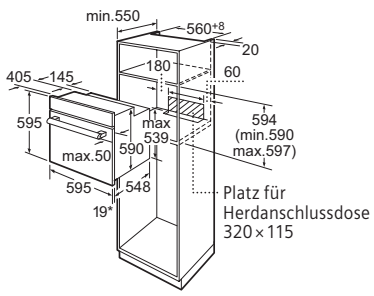



Elektroanschluss:

HB78GB590/ HB38GB590
Festanschluss
230 V/3,65 kW
1 P + N + E

HB78GB590 HB38GB590 * Bei Metallfronten 20 mm Masse in mm



Elektroanschluss:

Festanschluss
230 V/2,8 kW
1 P + N + E/16 A

HB33CB550 Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180 °C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Kompakt-Einbau-Backöfen mit Mikrowelle.
compact45

Pyrolyse

HB86P575 **Edelstahl** — **CHF 3'390.–** *CHF 3'138.89*

HB86P675 **schwarz** (siehe Abb.) — **CHF 3'190.–** *CHF 2'953.70*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik (Pyrolyse)

Backofentyp und Heizart
- 7 Beheizungsarten plus MicroKombi (sanft und intensiv), Sanftgaren, Warmhalten und Vorwärmen
- 1'000-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 1'000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 42-l-Grossraum-Kompaktbackofen mit titanGlanz Email

Komfort
- Digitaluhr mit Tageszeitanzeige
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- lightControl
- cookControl70
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)
- Bis zu 3 Mikrowellen-Leistungsstufen nacheinander programmierbar
- countDown-Funktion, Schnellaufheizung, zeitversetzter Betrieb

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- Halogen-Innenbeleuchtung

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C*
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Zubehör
1 × Glaspfanne
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör

Backblech für Mikrowellengeräte	HZ86B000
Dekorleiste schwarz (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X600
Dekorleiste Edelstahl (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X500

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

HB86K575 **Edelstahl** — **CHF 2'990.–** *CHF 2'768.52*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- ecoClean-Rückwand und -Decke

Backofentyp und Heizart
- 7 Beheizungsarten plus MicroKombi (sanft und intensiv), Sanftgaren, Warmhalten und Vorwärmen
- 900-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 42-l-Grossraum-Kompaktbackofen mit titanGlanz Email

Komfort
- Digitaluhr mit Tageszeitanzeige
- TFT-Farbdisplay mit Klartext
- lightControl
- cookControl70
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)
- Bis zu 3 Mikrowellen-Leistungsstufen nacheinander programmierbar
- countDown-Funktion, Schnellaufheizung, zeitversetzter Betrieb

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- Halogen-Innenbeleuchtung

Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C*
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Zubehör
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör

Glaspfanne	HZ86G000
Backblech für Mikrowellengeräte	HZ86B000
Dekorleiste schwarz (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X600
Dekorleiste Edelstahl (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X500

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

HB84K552 **Edelstahl** (siehe Abb.) — **CHF 2'590.–** *CHF 2'398.15*

HB84K652 **schwarz** — **CHF 2'390.–** *CHF 2'212.96*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Reinigung
- ecoClean-Rückwand

Backofentyp und Heizart
- 4 Beheizungsarten
- 900-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 42-l-Grossraum-Kompaktbackofen mit titanGlanz Email

Komfort
- Digitaluhr mit Tageszeitanzeige
- cookControl20
- Bis zu 3 Mikrowellen-Leistungsstufen nacheinander programmierbar

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör
1 × Universalpfanne
1 × Kombirost

Sonderzubehör

Glaspfanne	HZ86G000
Backblech für Mikrowellengeräte	HZ86B000
Dekorleiste schwarz (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X600
Dekorleiste Edelstahl (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X500

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Einbau-Backöfen mit Mikrowelle



HB86P.75 HB86K575 HB84K.52

* Bei Metallfronten 20 mm



Platz für Festanschluss



Elektroanschlüsse:

HB86P.75
HB86K575
HB84K.52
Festanschluss
230 V/3,6 kW
1 P + N + E/16 A

Masse in mm

* Hinweis: Fenstertemperatur gemessen bei 180 °C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Mikrowellengerät.
compact45

HF35M562
Edelstahl

CHF 2’040.–
CHF 1’888.89

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Heizart
- 1’000-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 1’000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort
- cookControl9
- Bis zu 3 Mikrowellen-Leistungsstufen nacheinander programmierbar
- 36-l-Garraum aus Edelstahl
- Tageszeitanzeige

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- Halogen-Langfeldleuchte

Sonderzubehör

Dekorleiste schwarz (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X600
Dekorleiste Edelstahl (Abdeckung für die Stirnseite eines Zwischenbodens)	HZ86X500

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Mikrowellengerät





Elektroanschluss:

Steckerfertig 230 V/1,22 kW/ 10 A

HF35M562

* Bei Metallfronten 20 mm

Masse in mm

Espresso-/Kaffeevollautomat.
compact45

TK76K573
Edelstahl

CHF 3’865.–
CHF 3’578.70

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

- Anschlusswert 1’700 W max.
- Innovative Brühtechnik mit «aroma pressure system»
- Innovatives Heizsystem «senso flow system»
- Minimierung der Aufheizzeit «schnellste erste Tasse!»
- Hochwertiges Keramikmahlwerk «silent ceram drive»
- Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems «cream center cleaner»
- Intelligentes «auto valve system» zum automatischen Umschalten zwischen Dampf- und Heisswasserfunktion
- Innovative «single portion cleaning»-Funktion für guten Geschmack und Hygiene
- Personalisierungsfunktion für Milchmixgetränke
- «one touch»-Funktion für Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, personalisiertes Milchmixgetränk
- 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest zum Unterstellen von hohen Latte Macchiato-Gläsern
- Wasserpumpe mit 19 Bar Druck
- Beleuchtung von Kaffeeauslauf und Tassenpodest
- Seitlich entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen (2,5 l Volumen)
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (1’000 g Volumen)
- Individuell einstellbare(r) Kaffeetemperatur (3-stufig), Heisswassertemperatur (4-stufig) und Mahlgrad (4-stufig)
- Erkennung wenn Bohnenbehälter oder Wassertank leer
- Herausnehmbare Brüheinheit
- Milch- und Wasserwege in Milchdüse getrennt
- Milchdüse in Kaffeeauslauf integriert
- Aufschäum- und Heisswasserfunktion
- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- Hochwertiges LCD-Grafikdisplay, Sprache programmierbar
- Abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter
- Doppeltassenbezug bei Espresso und Kaffee mit zwei Mahl- und Brühvorgängen
- Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm (wahlweise zusammengefasst «calc’n’clean»)
- Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee
- Elektronische Wasserfilterwechselanzeige
- Integriertes Zubehörfach für Kaffeepulverlöffel, Milchschlauch und Kurz-Gebrauchsanweisung

Zubehör
Isolierter Milchbehälter, BRITA-Wasserfilter, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Reinigungs- und Entkalkungstabletten, Teststreifen zur Wasserhärtegrad-Bestimmung



Elektroanschluss:

Steckerfertig 230 V/1,77 kW/ 10 A

TK76K573

Masse in mm

Mikrowellengeräte für den Hochschrank.

Mikrowelle mit Grill

HF24G562 **CHF 1’145.–**
Edelstahl *CHF 1’060.19*

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Heizart
- 900-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill 1’200 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar

Komfort
- cookControl8
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 8 Kombinationsprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- 25-l-Garraum aus Edelstahl
- 31,5-cm-Glas-Drehteller
- Tageszeitanzeige

Design
- Displayfarbe weiss
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Garraumbeleuchtung
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links

Zubehör
1 × Einbaurahmen
1 × Rost

Mikrowelle

HF24M561 **CHF 995.–**
Edelstahl *CHF 921.30*

HF24M261 **CHF 795.–**
weiss (siehe Abb.) *CHF 736.11*

HF24M661 **CHF 795.–**
schwarz *CHF 736.11*

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Heizart
- 900-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort
- cookControl7
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- 25-l-Garraum aus Edelstahl
- 31,5-cm-Glas-Drehteller
- Tageszeitanzeige

Design
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Garraumbeleuchtung
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links

Zubehör
1 × Einbaurahmen

Mikrowellengeräte für den Oberschrank und Hochschrank.

Mikrowelle mit Grill

product design award 2011

HF25G5L2 **CHF 1’735.–**
Edelstahl *CHF 1’606.48*
Türanschlag links

HF25G5R2 **CHF 1’735.–**
Edelstahl *CHF 1’606.48*
Türanschlag rechts

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Heizart
- 900-W-Mikrowelle, 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- vario-Grill 1’300 W, 3 Leistungsstufen
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar

Komfort
- cookControl10
- lightControl
- Bis zu 3 Mikrowellen-Leistungsstufen nacheinander programmierbar
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Kombinationsprogramme
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitaldisplay
- 21-l-Garraum aus Edelstahl
- Tageszeitanzeige

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Versenkbare Drehwähler
- Garraumbeleuchtung
- Keramikboden
- Seitlich öffnende Drehtür

Zubehör
1 × Glaspfanne
1 × Rost

Mikrowellengeräte für den Hochschrank

Elektroanschluss:
Steckerfertig
230 V/1,45 kW/10 A

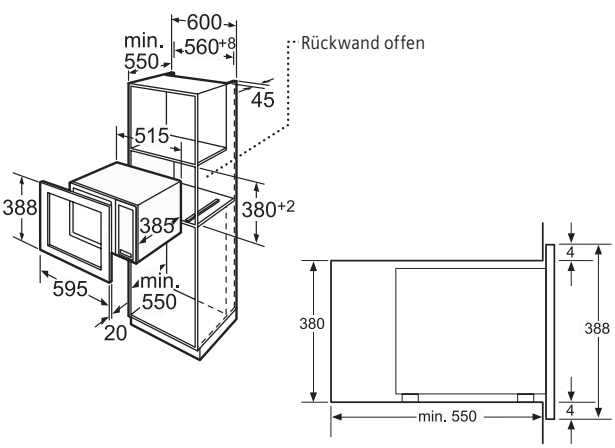

HF24G562 HF24M.61

Mikrowellengeräte für den Oberschrank und Hochschrank

Elektroanschluss:
Steckerfertig
230 V/1,99 kW/10 A

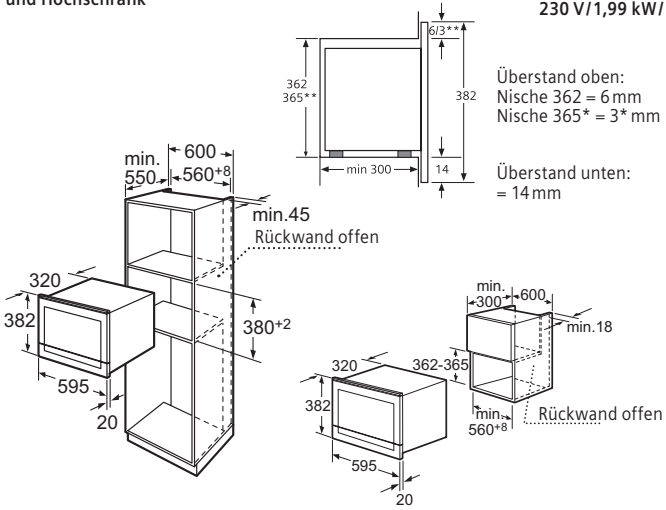

HF25G5.2

Masse in mm

Sonderzubehör für Combi-Steamer von Siemens.

EDE-Behälter
GN 1/3 ungelocht, 40 mm tief

HZ36D513 **CHF 62.–**
CHF 57.41

EDE-Behälter
GN 1/3 gelocht, 40 mm tief

HZ36D513G **CHF 75.–**
CHF 69.44

EDE-Behälter
GN 2/3 ungelocht, 28 mm tief

HZ36D542 **CHF 68.–**
CHF 62.96

EDE-Behälter
GN 2/3 ungelocht, 40 mm tief

HZ36D543 **CHF 75.–**
CHF 69.44

EDE-Behälter
GN 2/3 gelocht, 40 mm tief

HZ36D543G **CHF 87.–**
CHF 80.56

Kombirost



HZ36DR4 **CHF 75.–**
CHF 69.44

Bratenset

HZ36DB4 **CHF 130.–**
CHF 120.37

EDE-Behälter
GN 1/2 ungelocht, 40 mm tief

HZ36D524 **CHF 55.–**
CHF 50.93

EDE-Behälter
GN 1/2 gelocht, 40 mm tief

HZ36D524G **CHF 70.–**
CHF 64.81

Geräte:	HB38D575C	HB36D575C HB36D675	HB34D553C	HB26D555C	HB24D552C	HB25D5L2C HB25D5R2C
Zubehör:	HZ36D513G HZ36D513 HZ36D543G HZ36D542 HZ36DR4	HZ36D513G HZ36D513 HZ36D543G HZ36D542 HZ36DR4	HZ36D513G HZ36D513 HZ36D543G HZ36D542 HZ36DR4	HZ36D543 HZ36D543G HZ36DR4	HZ36D543 HZ36D543G	HZ36D524G HZ36D524
Sonderzubehör:	HZ36D543 HZ36DB4	HZ36D543 HZ36DB4	HZ36D543 HZ36DB4	HZ36D542 HZ36D513G HZ36D513	HZ36D542 HZ36D513G HZ36D513 HZ36DR4	HZ36D513G HZ36D513

Pflege- und Reinigungsmittel.

Reinigungs-Gel

Für die Reinigung von Backöfen und Grills. Entfernt kraftvoll und schonend alle Arten von Verschmutzungen. Auch für Backbleche und Edelstahlpfannen geeignet.
Inhalt: 200 ml

463582 **CHF 5.40**
CHF 5.–
clean

Edelstahlpflegeöl

Spezialöl für die optimale Pflege von Edelstahloberflächen. Hemmt Ablagerung von Schmutz, auch für Aluminiumflächen geeignet. Anwendbar auf kalten und warmen Oberflächen, extrem ergiebig.
Inhalt: 100 ml

311135 **CHF 10.10**
CHF 9.40
protect

Bestellung Pflege- und Reinigungsmittel über Tel. 0848 880080 oder im Internet: www.siemens-eshop.com

Zubehör und Sonderzubehör für Herde und Backöfen von Siemens.

Sonderzubehör

3-fach-Vollauszug 	**HZ338357** **Vollauszug** **CHF 295.–** *CHF 273.15* HE53GB.50C HB78GB570C HB78GB590 HB76G1560S HB75GB.50C HB56GB.60C HB53GB.50C HB38GB590 HB33GB.50 HB30GB.50C		**HZ338356** **Vollauszug** **CHF 295.–** *CHF 273.15* HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C HB33RB550 HB33LB550		Dank 3-fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen ganz vor den Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Abgebildete Backbleche und Roste sind nicht im Lieferumfang des Auszugs enthalten. Bleche, Roste und Universalpfanne, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie im Auszug nutzen.
Profi-Pfanne 	**HZ333072 *** **CHF 135.–** *CHF 125.–* HB78GB590 HB78GB570C HB76G1560S HB75GB.50C	**HZ333003** **CHF 135.–** *CHF 125.–* HE53GB.50C HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C HB56GB.60C HB53GB.50C HB33RB550 HB33LB550 HB33GB.50 HB30GB.50C HB38GB590	**HZ343072 *** **CHF 162.–** *CHF 150.–* HE78BC571C HB78BD571		Extratiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für grosse Braten usw. oder Grillanwendungen, da beide Teile gemeinsam entnommen werden können. Inhalt: 10 l. * Nicht pyrolysefähig
Deckel für Profi-Pfanne 	**HZ333001** **CHF 105.–** *CHF 97.22* HB78BD571 HB78GB590 HB78GB570C HB76GB1560S HB75GB.50C HB56GB.60C	**HZ333001** **CHF 105.–** *CHF 97.22* HB53GB.50C HB38GB590 HB33RB550 HB33LB550 HB33GB.50 HB30GB.50C	**HZ333001** **CHF 105.–** *CHF 97.22* HE78BC571C HE53GB.50C	**HZ333001** **CHF 105.–** *CHF 97.22* HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C	Deckel für schonendes Braten grosser Fleischstücke mit der Profi-Pfanne. Vorteil: Der Backofen bleibt sauber, ist gut zu handhaben und leicht zu reinigen.
ecoClean-Set 	**HZ329020** **CHF 216.–** *CHF 200.–* HB33RB550 HB33LB550 HB33GB.50 HB30GB.50C	**HZ329024** **CHF 216.–** *CHF 200.–* HB33BC550	**HZ329023** **CHF 216.–** *CHF 200.–* HB38GB590		Für Backofendecke und Seitenwände gibt es das eco-Clean-Sonderzubehör, das ein passgenaues Nachrüsten ermöglicht. Dank optimaler technischer Vorbereitung einschliesslich des abklappbaren Grillheizkörpers ist die Nachrüstung mit wenigen Handgriffen zu erledigen. So wird nicht nur die Rückwand optimal gereinigt, sondern auch Seitenwände und Decke.
Backblech emailliert 	**HZ331003** **CHF 56.–** *CHF 51.85* HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C				Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Backblech emailliert, seitlich ausziehbar 	**HZ341672** **CHF 99.–** *CHF 91.67* HE78BC571C HE53BC.50C HB78BD571 HB33BC550				Der seitliche Auszug ermöglicht einen leichten Zugriff. Ideal für das Backen auf mehreren Ebenen. Einsetzbar in allen Herden mit backWagen.
Backblech mit Antihaft-Beschichtung 	**HZ331011** **CHF 119.–** *CHF 110.19* HE53GB.50C HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C	**HZ331011** **CHF 119.–** *CHF 110.19* HB56GB.60C HB53GB.50C HB38GB590 HB33RB550	HB33LB550 HB33GB.50 HB30GB.50C	**HZ341012** **CHF 119.–** *CHF 110.19* HE53BC.50C HB33BC550	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung (temperaturbeständig bis 300 °C) muss das Backblech nicht eingefettet werden. Spülmaschinengeeignet.
Universalpfanne antihaft avec revêtement anti-adhésif 	**HZ332011** **CHF 124.–** *CHF 114.81* HB56GB.60C HB53GB.50C HB38GB590 HB33RB550	HB33LB550 HB33GB.50 HB30GB.50C	**HZ332011** **CHF 124.–** *CHF 114.81* HE53GB.50C HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C	**HZ342012** **CHF 119.–** *CHF 110.19* HE53BC.50C HE33BC550	Extra tiefes, emailliertes oder antihaft-beschichtetes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäss beim Grillen. Die Antihaft-Beschichtung (temperaturbeständig bis 300 °C) sorgt dafür, dass sich nichts festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt – ein Einfetten ist in der Regel nicht nötig. Spülmaschinengeeignet.

Zubehör und Sonderzubehör für Herde und Backöfen von Siemens.

Sonderzubehör

Grillblech zweigeteilt 	**HZ325000** **CHF 62.–** *CHF 57.41* HB56GB.60C HB53GB.50C HB38GB590 HB33RB550 HB33LB550 HB33BC550 HB33GB.50 HB30GB.50C	**HZ325000** **CHF 62.–** *CHF 57.41* HE53BC.50C HE53GB.50C HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C	**HZ325070 *** **CHF 62.–** *CHF 57.41* HB78BD571 HB78GB590 HB78GB570C HB76G1560S HB75GB.50C	**HZ325070 *** **CHF 62.–** *CHF 57.41* HE78BC571C	Zur Verwendung in der Universalpfanne für z. B. Toast oder zum Grillen von Scampis. Ideal als Pommes-frites-Blech. Praktischer Spritzschutz. Passt bequem in die Spülmaschine. * Nicht pyrolysefähig
aktivKat 	**HZ329000** **CHF 40.–** *CHF 37.04* HB78BD571 HB78GB590 HB78GB570C	**HZ329000** **CHF 40.–** *CHF 37.04* HB76G1560S HB56GB.60C HB38GB590	**HZ329000** **CHF 40.–** *CHF 37.04* HE78BC571C		Bietet neben einem Fettfilter einen Geruchskatalysator mit 1'000 m^2 aktiver Oberfläche. Fettfilter und Katalysator filtern alle Backofendämpfe, reduzieren Gerüche und verhindern den unangenehmen Fettbelag auf Küchenmöbeln.
Glaspfanne 	**HZ336000** **CHF 92.–** *CHF 85.19* HB78GB590 HB78GB570C HB76G1560S HB75GB.50C HB56GB.60C	**HZ336000** **CHF 92.–** *CHF 85.19* HB53GB.50C HB38GB590 HB33RB550 HB33LB550 HB33GB.50 HB30GB.50C	**HZ336000** **CHF 92.–** *CHF 85.19* HE53GB.50C HE23AB521C HE20AB.21C HE10AB.21C		Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Optimal für Aufläufe, Gratins oder Gebäck. Spülmaschinengeeignet.
Einlegerost für Universalpfanne 	**HZ324000** **CHF 32.–** *CHF 29.63* Sonderzubehör für alle Herde und Backöfen.	**HZ334000** **CHF 32.–** *CHF 29.63*			Zum Einlegen in die Universalpfanne. Besonders für Grillanwendungen, da heruntertropfendes Fett sicher in der Universalpfanne aufgefangen wird.
Pizzaform (für alle Herde und Backöfen) 	**HZ317000** **CHF 49.–** *CHF 45.37* Sonderzubehör für alle Herde und Backöfen.				Extragrosse, hochwertige Pizzaform mit einem besonders grossen Durchmesser von 35 cm – ideal für American Pizza. Innen und aussen emailliert. Spülmaschinengeeignet.
Backstein (für alle Herde und Backöfen) 	**HZ327000** **CHF 242.–** *CHF 224.07* Sonderzubehör für alle Herde und Backöfen.				Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten. Pyrolysefest.
Induktions-Bräter 	**HZ390010** **CHF 399.–** *CHF 369.44* Sonderzubehör für alle Herde und Backöfen.				Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbehälter aus 7-Schicht-Material mit Deckel. Passend für die Verwendung auf allen 60 cm breiten Glaskeramik-Kochfeldern mit Bräterzone oder im Backofen (bis max. 250 °C). Spülmaschinengeeignet. Inhalt: 4,5 l.
Wok für Glaskeramik und Induktion 	**HZ390090** **CHF 190.–** *CHF 175.93*				Edelstahl-Wok mit flachem Boden für Glaskeramik- und Induktionskochfelder und Kochstellen. Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter. Zum Braten, Dämpfen oder Dünsten. Spülmaschinengeeignet.

SIEMENS
SIEMENS

Mehr Spielraum beim Kochen.

Die innovativen Kochstellen von Siemens.

Extragrosse Fläche für ein extragrosses Kochvergnügen: varioInduktion.

Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die Gesamtfläche von 21 × 40 cm können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Grösse und Form der platzierten Töpfe und Pfannen.

Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.

Sofort heiss. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens-powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

So wird nichts kalt: die Warmhaltezone.

Das Spiegelei ist fertig, der Tisch aber noch nicht gedeckt. Wie gut, dass auf der Warmhaltezone Speisen länger warm bleiben. So können Sie zum Beispiel auch Ihren Tee in der Glaskanne warm halten oder Teller vorwärmen.

Die flexible Kochzone für flexibles Kochen.

Kochen mit varioInduktion.

Extragrosse Fläche für ein extragrosses Kochvergnügen: varioInduktion.

Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die Gesamtfläche von 21 × 40 cm können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Neben zwei klassisch angeordneten Kochzonen gibt es je nach Modell zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer grossen zusammengeschaltet werden können. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Grösse und Form der platzierten Töpfe und Pfannen.

Macht aus zwei Kochzonen eine: die varioTaste.

Mit der varioTaste aktivieren Sie die zwei separaten Kochzonen und verbinden sie zu einer grossen, zentral zu steuernden Einheit. Dabei passt sich die Kochzone automatisch der Anzahl und der Grösse des Kochgeschirrs an. Wenn Sie den vario-Modus deaktivieren, können Sie beide Kochzonen wieder getrennt voneinander nutzen.

Schneller kochen. Sicherer kochen. Sauberer kochen.

Kochen mit powerInduktion: powerBoost.

Induktions-Kochstellen sind schnell.

powerInduktion können Sie so feinfühlig regeln wie Gas – und sie reagiert auch so blitzschnell. Die Ankochzeiten sind sehr kurz, weil die gewünschte Hitze sofort da ist. Und beim Ausschalten ist die Hitze auch genauso schnell wieder weg.

Und sicher.

Da die Glaskeramik-Oberfläche beim Kochen nur durch die Rückwärme des Kochgeschirrs erhitzt wird, gibt es keine Gefahr ernsthafter Verbrennungen mehr. Und wird eine Induktions-Kochzone ohne Topf eingeschaltet, ist das Verbrennungsrisiko gleich null.

Und sauber.

Da sich die Glaskeramik-Oberfläche nur unwesentlich über die Rückwärme des Topfbodens erwärmt, kann Übergelaufenes nicht mehr anbrennen oder Zucker z. B. nicht mehr einbrennen. Und zur Reinigung reicht so ein einfaches Drüberwischen.

Und sparen Zeit und Energie.

Dank innovativer Technologien sind die Siemens-Kochfelder mit powerInduktion ressourcenschonender denn je. So sparen Sie beim Erwärmen von 2 Litern Wasser von 15 °C auf 90 °C nicht nur Zeit, sondern auch Energie.

Energieverbrauch und Zeitbedarf beim Erwärmen von 2 Litern Wasser von 15 °C auf 90 °C.

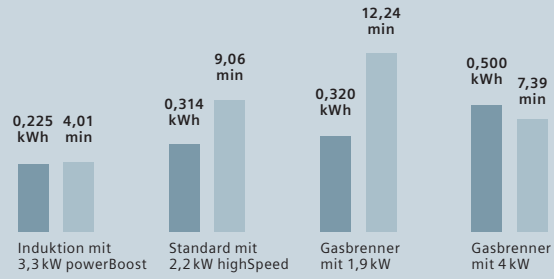

Kochen können Sie jetzt mit dem kleinen Finger.

Die innovativen Bedienkonzepte von Siemens.

Ein Drehen der Scheibe steuert das Kochfeld: discControl.

Nie war es so leicht, alles auf dem Kochfeld gleichzeitig zu kontrollieren. Die Steuerung der Kochzonen über die magnetischen discControl-Scheiben funktioniert wie bei einem MP3-Player über das Drehen der Scheiben mit nur einem Finger.

Kontrolle, die Sie fühlen: das haptische Signal.

Die innovative discControl-Scheibe reagiert sensibel auf den kleinsten Fingerdreh. Und informiert mit einem leichten haptischen Signal über jede Einstellungsveränderung, wie das Erreichen der nächsten Leistungsstufe.

Leicht zu reinigen, leicht zu sichern: die magnetischen discControl-Scheiben.

Die discControl-Scheiben sind über einen Magneten in der Bedienleiste fixiert. So lassen sie sich zur Reinigung oder zur Kindersicherung ebenso schnell wie einfach herausnehmen. Und natürlich ebenso komfortabel wieder einsetzen.

Sauber machen, ohne etwas zu verstellen: die Wischschutz-Taste.

Fettspritzer während des Kochens können Sie ganz leicht wegwischen: Einfach die Wischschutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen. Ausreichend Zeit, um das Kochfeld zu säubern.

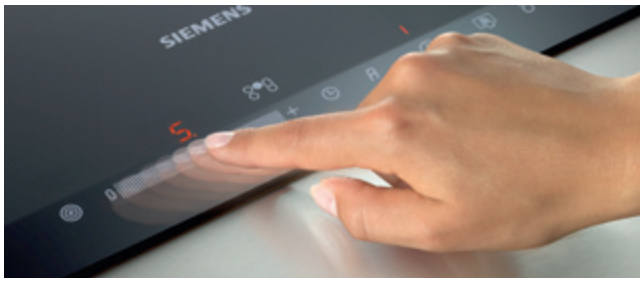

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler: touchSlider.

Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

80 cm breit

EH885DC11E

CHF 3’680.–
CHF 3’407.41

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- discControl-Bedienung (multi)
- discControl-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Warmhaltezone

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW	(2,6/2,5 kW)
M	14 × 20 cm	0,09 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

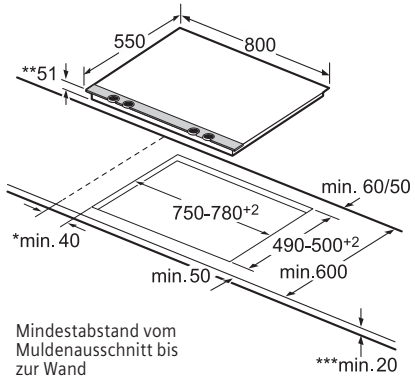

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH885DC11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

60 cm breit

product design award 2010

EH685DB11E

CHF 2’980.–
CHF 2’759.26

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- discControl-Bedienung (multi)
- discControl-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW	(2,6/2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,0 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

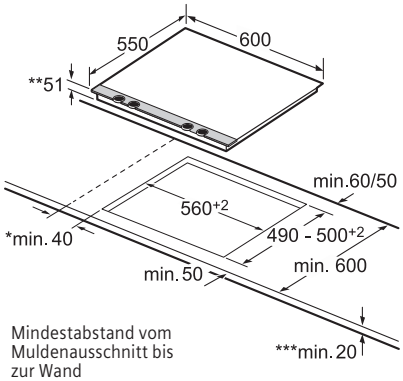

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH685DB11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

80 cm breit, Facetten-Design

EH879SC11 **CHF 3’680.–**
CHF 3’407.41

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- metalDesign
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Warmhaltezone

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW	(2,6/2,5 kW)
M	20 × 14 cm	0,09 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:
Festanschluss
400 V/7,090 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

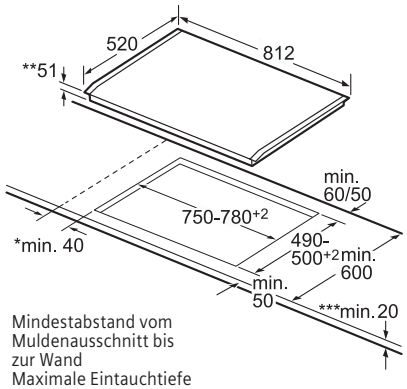

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH879SC11 Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

60 cm breit, Facetten-Design

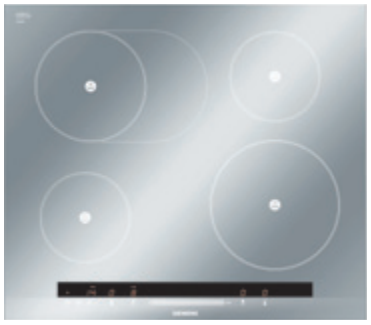

EH679MB11 **CHF 3’280.–**
CHF 3’037.04

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- metalDesign
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW	(2,6/2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:
Festanschluss
400 V/7,0 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

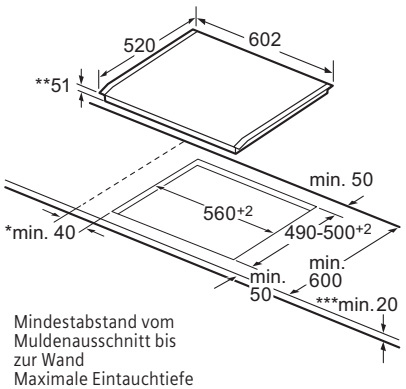

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH679MB11 Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder metalSlider-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Facetten-Design

Flachrahmen-Design



Flächenbündiges Design

discControl-Design

Sonderzubehör.

Teppan Yaki für varioInduktion.

HZ390512 **CHF 490.–**
CHF 453.70

Glaskeramik-Kochstelle mit varioInduktion.

90 cm breit, Facetten-Design

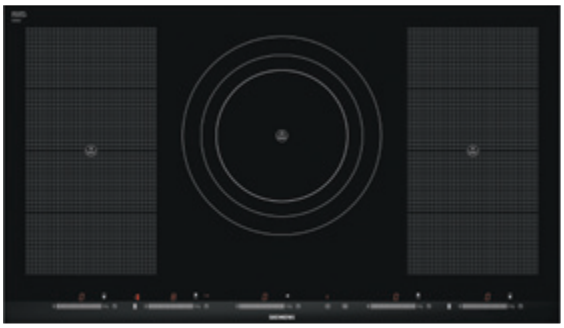

reddot design award winner 2011

EH975SZ11E **CHF 4’380.–**
CHF 4’055.56

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 5 Induktions-Kochzonen, 2 varioInduktions-Kochzonen, 1 Dreikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion 4,6 kW für 32 cm Induktions-Kochzone möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
L	40 × 20 cm	3,3 kW	(3,6 kW)
M	21/26/32 cm	2,2/2,6/3,3 kW	(2,5/3,6/4,6 kW)
R	40 × 20 cm	3,3 kW	(3,6 kW)

Kochstelle mit varioInduktion

Elektroanschluss:

Festanschluss 400 V/10,8 kW 3 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm

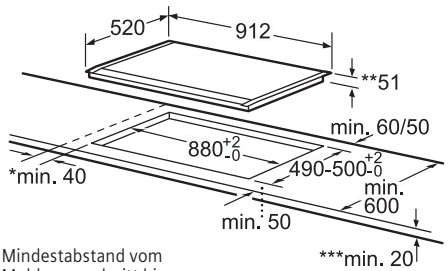

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH975SZ11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit varioInduktion.

80 cm breit, flächenbündig

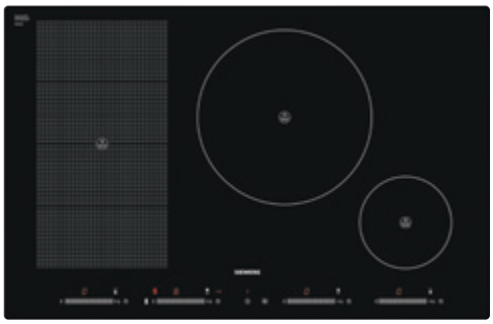

EH801SN11E **CHF 3’380.–**
CHF 3’129.63

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 varioInduktions-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
L	40 × 20 cm	3,3 kW	(3,6 kW)
VR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
HR	28 cm	2,4 kW	(3,6 kW)

Kochstelle mit varioInduktion

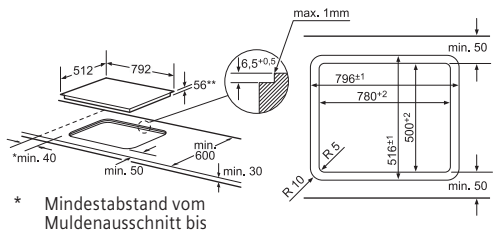

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

Elektroanschluss:
Festanschluss
400 V/7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm

EH801SN11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

60 cm breit, Facetten-Design

EH675MN11E **CHF 2’780.–**
CHF 2’574.07

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 varioInduktions-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
L	40 × 20 cm	3,3 kW	(3,6 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Kochstelle mit varioInduktion

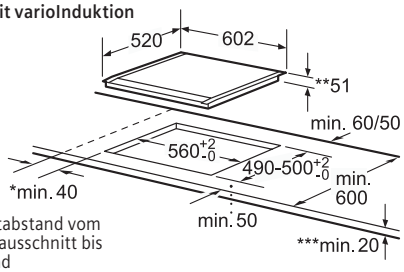

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

Elektroanschluss:
Festanschluss
400 V/7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm

EH675MN11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

90 cm breit, Facetten-Design

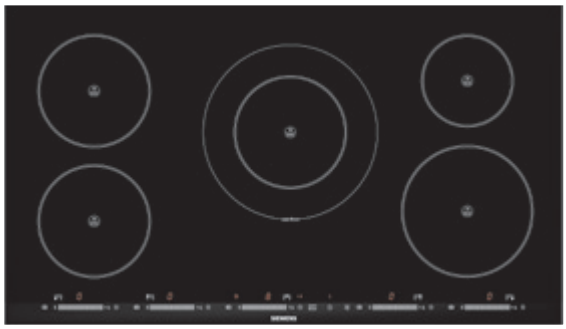

EH975SK11E **CHF 4’180.–**
CHF 3’870.37

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 5 Induktions-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion 4,4 kW für 28 cm Induktions-Kochzone möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
MH	28/18 cm	2,8/1,8 kW	(3,6/2,5/4,4 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Kochstelle mit Induktion



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30

Elektroanschluss:

Festanschluss 400 V / 10,8 kW 3 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm

EH975SK11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

90 cm breit, flächenbündig

EH901SK11 **CHF 4’180.–**
CHF 3’870.37

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Flächenbündiges Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 5 Induktions-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion 4,4 kW für 28 cm Induktions-Kochzone möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
MH	28/18 cm	2,8/1,8 kW	(3,6/2,5/4,4 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Kochstelle mit Induktion

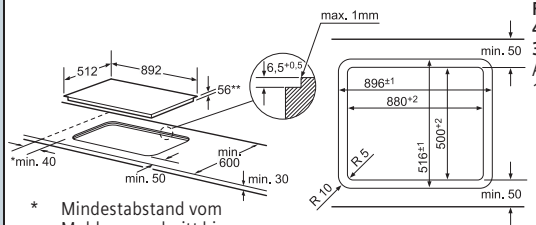

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

Elektroanschluss:

Festanschluss 400 V / 10,8 kW 3 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm

EH901SK11 Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

80 cm breit, Facetten-Design

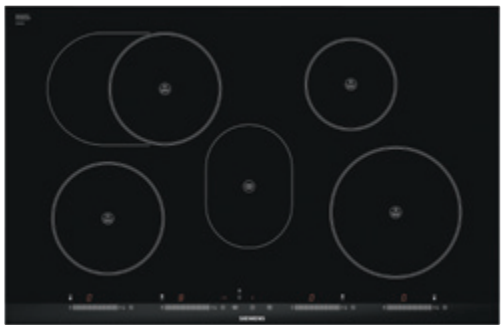

EH875SC11E **CHF 3’480.–**
CHF 3’222.22

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Warmhaltezone

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
HL	18/18 × 28 cm	1,8/2,0 kW	(2,5/2,6 kW)
MH	20x14 cm	0,09 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Kochstelle mit Induktion



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,090 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

EH875SC11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

80 cm breit, flächenbündig

EH801SC11 **CHF 3’480.–**
CHF 3’222.22

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Flächenbündiges Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Warmhaltezone

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
HL	18/18 × 28 cm	1,8/2,0 kW	(2,5/2,6 kW)
MH	20x14 cm	0,09 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Kochstelle mit Induktion

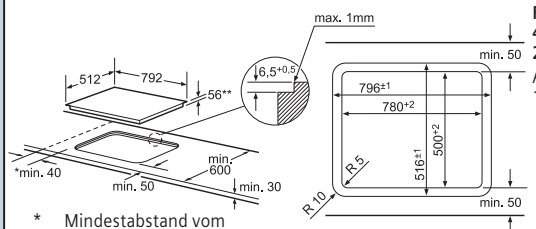

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,090 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

EH801SC11 Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

80 cm breit, flächenbündig

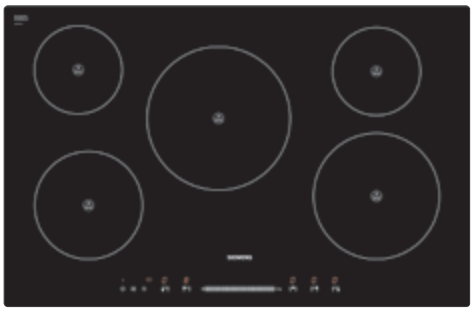

EH801MM11E

CHF 2’980.–
CHF 2’759.26

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 5 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	18 cm	1,8 kW	(1,8 kW)
HL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
MH	24 cm	2,2 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Sonderzubehör

Systempfanne ∅ 19 cm	HZ390220	**CHF 159.–** *CHF 147.20*
Systempfanne ∅ 21 cm	HZ390230	**CHF 179.–** *CHF 165.75*

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V / 7,29 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

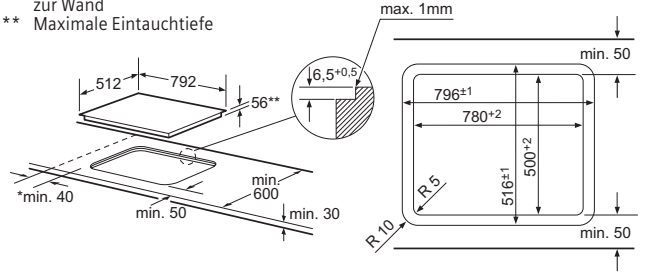

EH801MM11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

60 cm breit, flächenbündig



EH601ME21E

CHF 2’380.–
CHF 2’203.70

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- bratSensor plus zum Braten mit integriertem bratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 automatischen Bratprogrammen

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Sonderzubehör

Systempfanne ∅ 19 cm	HZ390220	**CHF 159.–** *CHF 147.20*
Systempfanne ∅ 21 cm	HZ390230	**CHF 179.–** *CHF 165.75*

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V / 7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

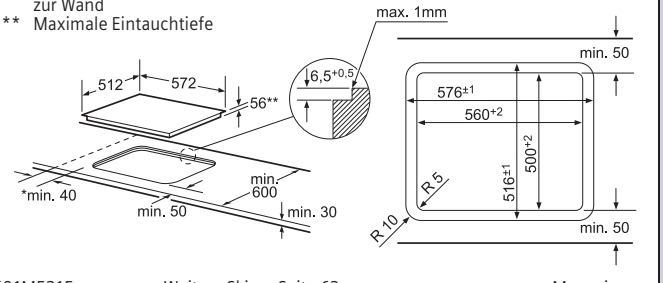

EH601ME21E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

80 cm breit, Facetten-Design

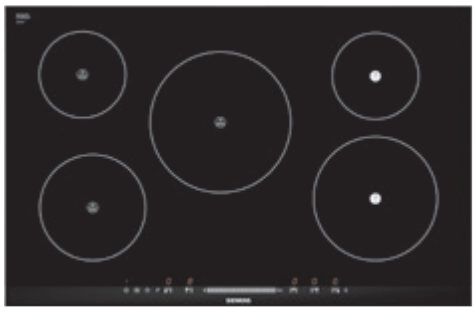

60 cm breit, Facetten-Design

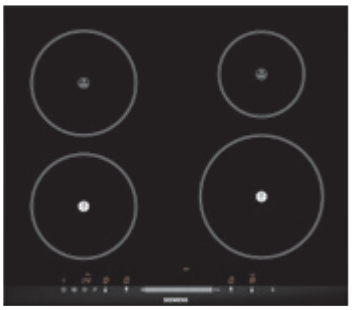

Geschenk für Induktions-Kochstellen

EH875MM21E

CHF 2’980.–
CHF 2’759.26

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 5 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion
- bratSensor plus zum Braten mit integriertem bratSensor für die vordere rechte und hintere Kochzonen mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 automatischen Bratprogrammen

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
MH	24 cm	2,2 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Sonderzubehör

Systempfanne ∅ 19 cm	HZ390220	**CHF 159.–** *CHF 147.20*
Systempfanne ∅ 21 cm	HZ390230	**CHF 179.–** *CHF 165.75*

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss 400V/7,29 kW 2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

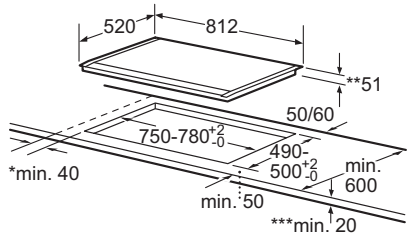

EH875MM21E — Masse in mm

EH675ME21E

CHF 2’380.–
CHF 2’203.70

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- bratSensor plus zum Braten mit integriertem bratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 automatischen Bratprogrammen

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Sonderzubehör

Systempfanne ∅ 19 cm	HZ390220	**CHF 159.–** *CHF 147.20*
Systempfanne ∅ 21 cm	HZ390230	**CHF 179.–** *CHF 165.75*

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss 400V/7,2 kW 2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel 110 cm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH675ME21E — Masse in mm

Pfannenset WMF 4-teilig

(siehe Abb.)

Beim Kauf eines Induktions-Kochfeldes mit 4 Kochzonen von Siemens erhalten Sie gratis ein 4-teiliges Pfannenset der Firma WMF im Wert von CHF 390.–.

Set bestehend aus
1 Stielkasserolle inkl. Deckel, ∅ 16 cm
1 Fleischtopf inkl. Deckel, ∅ 20 cm
1 Fleischtopf inkl. Deckel, ∅ 24 cm
1 Lyoner-Bratpfanne, ∅ 24 cm

Skizze gültig für alle Induktions-Kochstellen

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

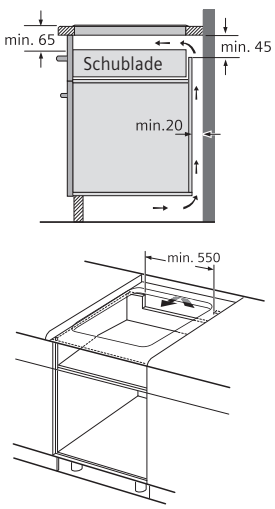

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

80 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

EH845TE11E **CHF 2’680.–**
CHF 2’481.48

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Warmhaltezone

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
MH	20 × 14 cm	0,09 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,29 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

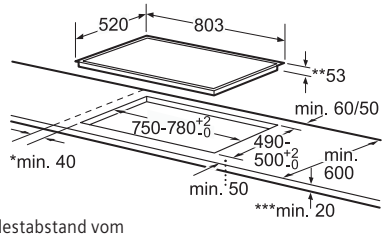

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH845TE11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

EH645TE11E **CHF 2’280.–**
CHF 2’111.11

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

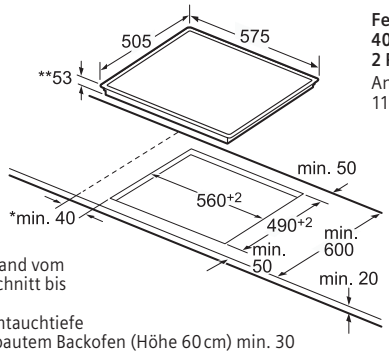

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH645TE11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion.

60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

EH645QE11E

CHF 1’940.–
CHF 1’796.30

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Superquattro-Touch-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 1-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

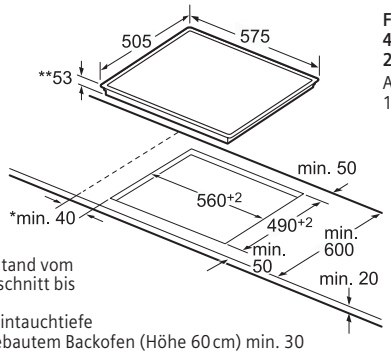

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen (Höhe 60 cm) min. 30

EH645QE11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

60 cm breit, flächenbündig

EH601TE11E

CHF 2’280.–
CHF 2’111.11

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse			**(powerBoost-Leistung)**
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,2 kW
2 P + N + E 16 A
Anschlusskabel
110 cm

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

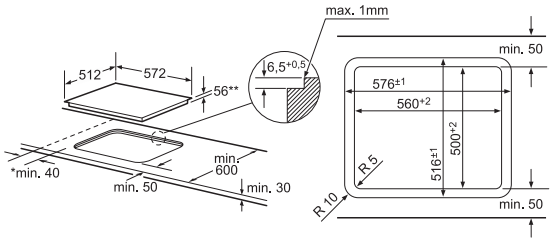

EH601TE11E Weitere Skizze Seite 63 Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen.

90 cm breit, Facetten-Design

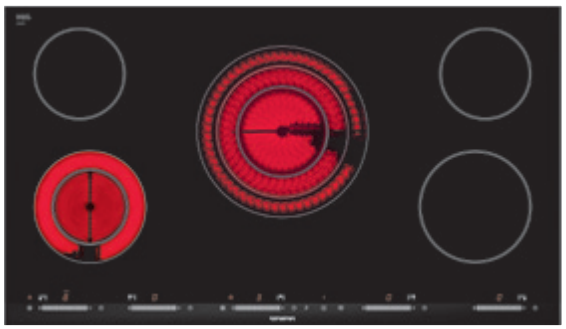

ET975SV11C

CHF 3’180.–
CHF 2’944.44

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 5 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	12/18 cm	1,0/2,0 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	14,5/21/27,5 cm	1,0/2,1/3,1 kW
VR	18 cm	2,0 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 90 cm über Schubladen — HZ392920 **CHF 104.–** *CHF 96.30*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

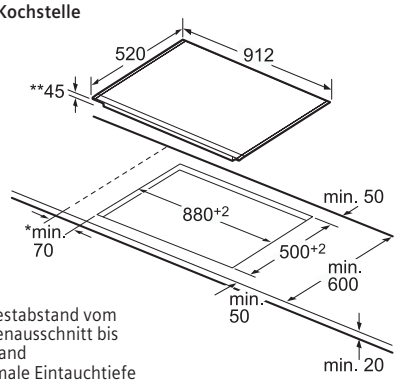

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

Elektroanschluss:
Festanschluss 400 V / 9,1 kW 3 P + N + E 16 A

ET975SV11C — Masse in mm

60 cm breit, Facetten-Design

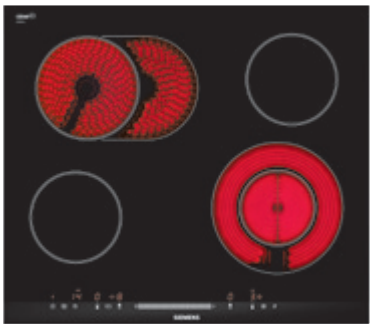

ET675MN11C

CHF 1’890.–
CHF 1’750.–

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	17/26,5 cm	1,7/2,6 kW
VR	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen — HZ25920 **CHF 67.–** *CHF 62.05*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

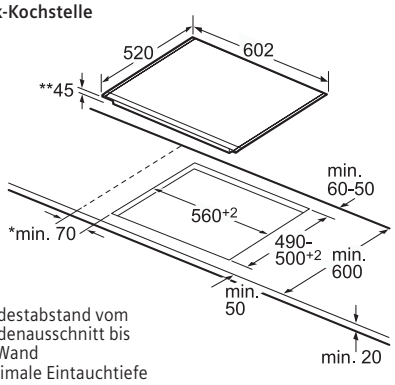

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

Elektroanschluss:
Festanschluss 400 V / 7,2 kW 2-3 P + N + E 16 A / 10 A

ET675MN11C — Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen.

80 cm breit, flächenbündig

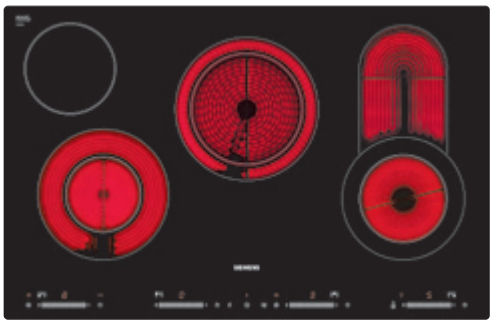

touchSlider

ET801SC11C

CHF 2’780.–
CHF 2’574.07

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 3 Zweikreis-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	12/21 cm	0,75/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20/14,5 × 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen — HZ392800 — **CHF 99.–** *CHF 91.65*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,9 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A

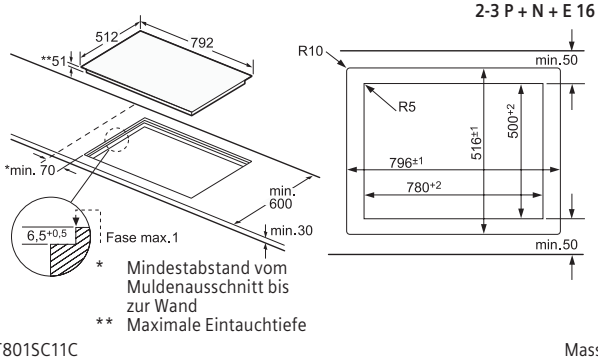

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET801SC11C — Masse in mm

60 cm breit, flächenbündig

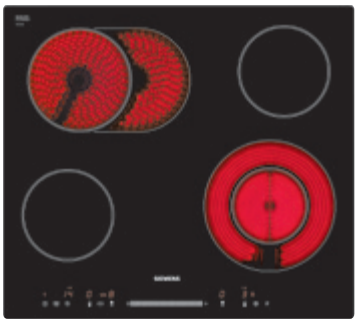

touchSlider

ET601MN11C

CHF 1’890.–
CHF 1’750.–

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	17/26,5 cm	1,7/2,6 kW
VR	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 60 cm über Schubladen — HZ25920 — **CHF 67.–** *CHF 62.05*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,2 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A

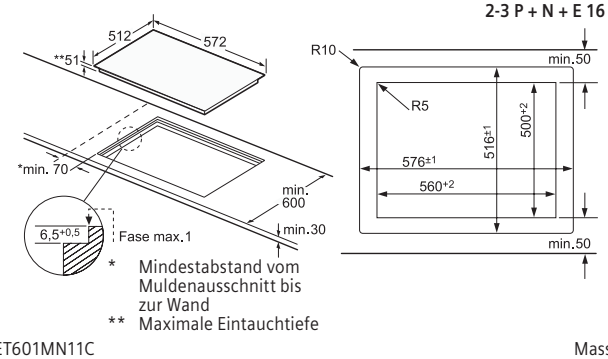

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET601MN11C — Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen.

80 cm breit, Facetten-Design

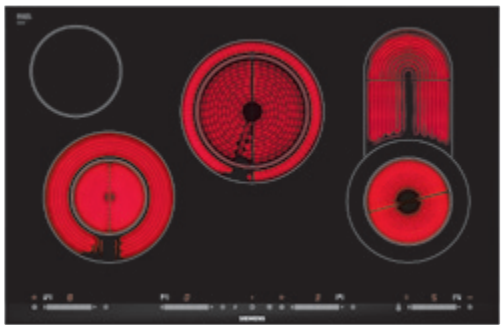

ET875SC11C **CHF 2’780.–**
CHF 2’574.07

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (multi)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 3 Zweikreis-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	12/21 cm	0,75/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20/14,5 × 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 80 cm über Schubladen HZ392800 **CHF 99.–** *CHF 91.65*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,
muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

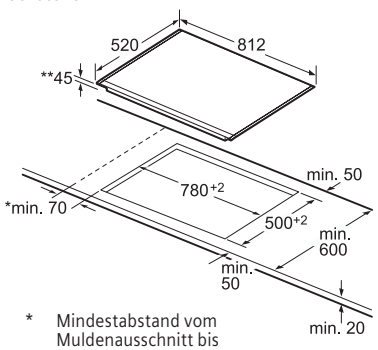

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET875SC11C Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V / 7,9 kW
2-3 P + N + E 16 A / 10 A

Glaskeramik-Kochstellen.

80 cm breit, flächenbündig

touchControl

ET801TC11C

CHF 2’280.–
CHF 2’111.11

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 3 Zweikreis-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	12/21 cm	0,75/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20/14,5 × 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen — HZ392800 — **CHF 99.–** *CHF 91.65*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,9 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A

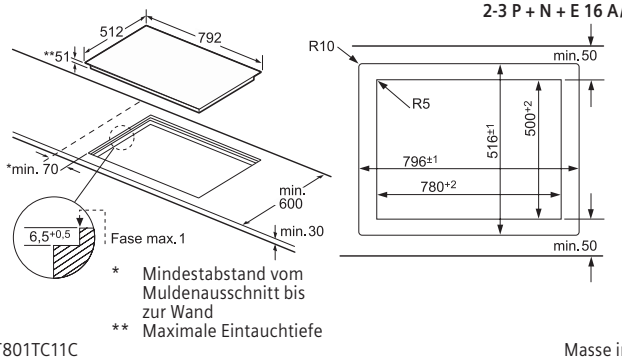

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET801TC11C — Masse in mm

80 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

touchControl

ET845TC11C

CHF 2’280.–
CHF 2’111.11

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 3 Zweikreis-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	12/21 cm	0,75/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20/14,5 × 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen — HZ392800 — **CHF 99.–** *CHF 91.65*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,9 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A

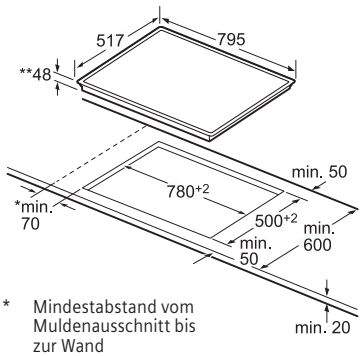

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET845TC11C — Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen.

60 cm breit
Flachrahmen-Design Edelstahl

touchControl

ET645TN11C

CHF1'740.–
CHF 1'611.11

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	17/26,5 cm	1,7/2,6 kW
VR	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden
60 cm über Schubladen HZ25920 **CHF 67.–** *CHF 62.05*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle **Elektroanschluss:**

ET645TN11C
Festanschluss
400 V/7,2 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET645TN11C Masse in mm

60 cm breit
Flachrahmen-Design Edelstahl

touchControl

ET645TF11C

CHF 1'640.–
CHF 1'518.52

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	18 cm	2,0 kW
VR	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden
60 cm über Schubladen HZ25920 **CHF 67.–** *CHF 62.05*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle **Elektroanschluss:**

ET645TF11C
Festanschluss
400 V/6,6 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET645TF11C Masse in mm

60 cm breit
Flachrahmen-Design Edelstahl

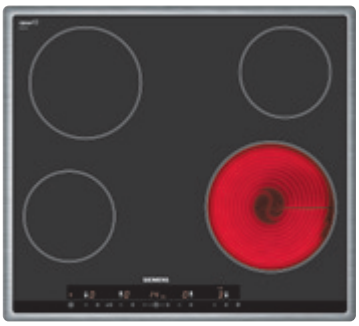

touchControl

ET645TE11C

CHF 1'540.–
CHF 1'425.93

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchControl-Bedienung
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung

Komfort
- 4 highSpeed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- Ankoch-Elektronik

Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	18 cm	2,0 kW
VR	21 cm	2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden
60 cm über Schubladen HZ25920 **CHF 67.–** *CHF 62.05*

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle **Elektroanschluss:**

ET645TE11C
Festanschluss
400 V/6,6 kW
2-3 P + N + E 16 A/10 A

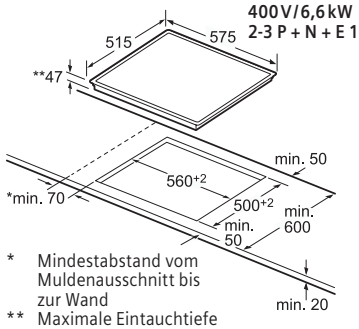

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET645TE11C Masse in mm

Domino-Kochstellen:
individuelles Kochvergnügen.

Die 30 und 40 cm breiten Dominos kann jeder nach seinem Geschmack kombinieren, z. B. Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion zusammen mit einer Gas-Kochstelle oder Teppan Yaki. Die Dominos lassen sich optisch perfekt zusammenfügen.

Domino-Kochstellen.

Induktions-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

touchSlider

EH375ME11E

CHF 1’680.–
CHF 1’555.56

Kombinierbar mit Glaskeramik und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 2 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay

Sicherheit
- Topferkennung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

V	21 cm	2,2 kW
H	14,5 cm	1,4 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination HZ394301 **CHF 160.–** *CHF 148.15*

Induktions-Kochstelle — **Elektroanschluss:**

EH375ME11E
Festanschluss
230 V/3,6 kW
1 P + N + E 16 A

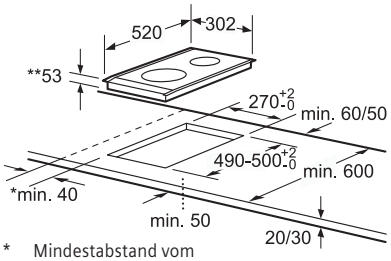

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

EH375ME11E — Masse in mm

Teppan Yaki

40 cm breit, Facetten-Design

product design award 2009

touchSlider

ET475MY11E

CHF 2’790.–
CHF 2’583.33

Kombinierbar mit Glaskeramik und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Grosse Edelstahl-Bratfläche
- 1 Glasabdeckung

Komfort
- Temperaturregelung von 160–240 °C in 10°-Stufen
- Warmhaltestufe (70 °C)
- Reinigungsstufe (40 °C)
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar

Sicherheit
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter

Zubehör
1 × Spachtel

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination HZ394301 **CHF 160.–** *CHF 148.15*

Teppan Yaki — **Elektroanschluss:**

ET475MY11E
230 V/1,9 kW
1 P + N + E 10 A

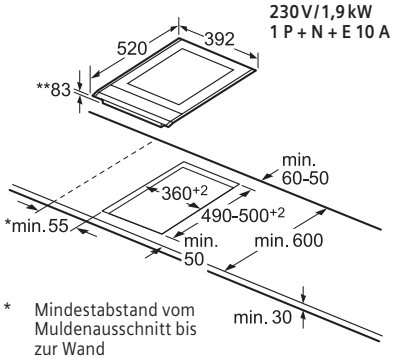

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET475MY11E — Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

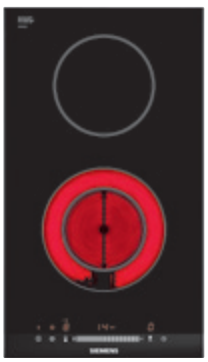

touchSlider

ET375MF11E

CHF 1’120.–
CHF 1’037.04

Kombinierbar mit Glaskeramik und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion

Sicherheit
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Leistung und Grösse

V	12/18 cm	0,8/2,0 kW
H	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination HZ394301 **CHF 160.–** *CHF 148.15*

Glaskeramik-Kochstelle — **Elektroanschluss:**

ET375MF11E
Festanschluss
230 V/3,2 kW
1 P + N + E 16 A

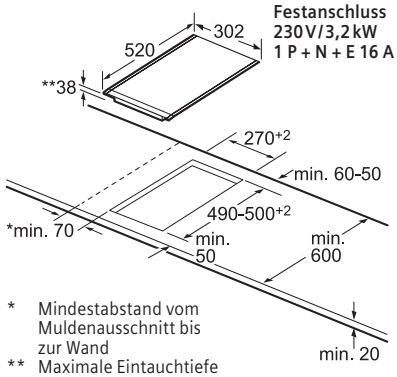

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET375MF11E — Masse in mm

Domino-Kochstellen.

Glaskeramik-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

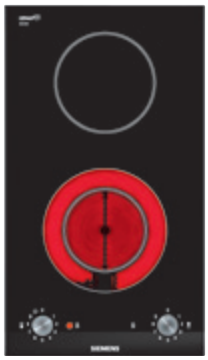

ET375GF11C **CHF 950.–**
CHF 879.63

Kombinierbar mit Glaskeramik und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Bedienung durch oben liegende Knebel
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort
- 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 9 Leistungsstufen

Sicherheit
- 2 Restwärmeanzeigen
- 2 Betriebsanzeigelampen

Leistung und Grösse

V	12/18 cm	1,0/2,0 kW
H	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination HZ394301 **CHF 160.–** *CHF 148.15*

Glaskeramik-Kochstelle **Elektroanschluss:**

ET375GF11C
Festanschluss
400 V/3,2 kW
2 P + E 10 A

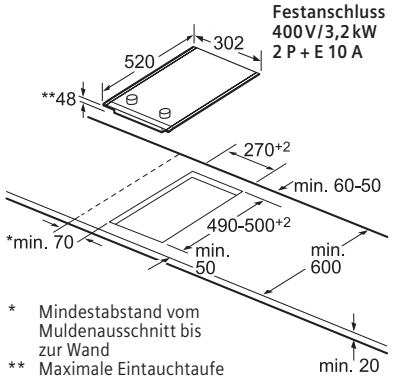

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtaufe

ET375GF11C Masse in mm

Edelstahl-Mulde

29 cm breit, Edelstahl

ET13051CC **CHF 495.–**
CHF 458.33

Keine Domino-Kombination möglich.

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

- 2 Blitz-Kochplatten: 1 × 14,5 cm (1,5 kW), 1 × 18 cm (2,0 kW)
- Bedienung durch oben liegende Knebel
- Betriebsanzeigelampe

Edelstahl-Mulde **Elektroanschluss:**

ET13051CC
Festanschluss
400 V/3,5 kW
2 P + E 10 A

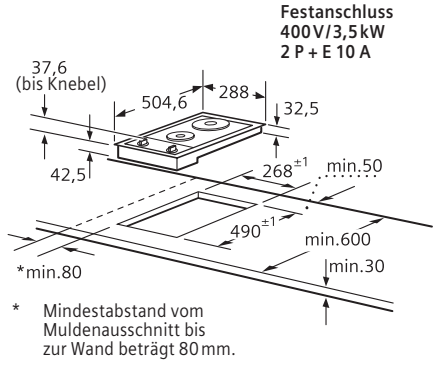

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand beträgt 80 mm.

ET13051CC Masse in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen.

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen

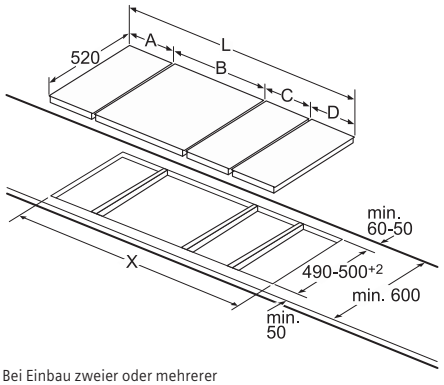

Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmasse (X) je nach Kombination siehe Tabelle (Masse in mm).

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2×30	302	302	–	–	604	572
1×30, 1×40	302	392	–	–	694	662
1×30, 1×60	302	602	–	–	904	872
1×30, 1×70	302	710	–	–	1'012	980
1×30, 1×80	302	812	–	–	1'114	1'082
1×30, 1×90	302	912	–	–	1'214	1'182
2×40	392	392	–	–	784	752
1×40, 1×60	392	602	–	–	994	962
1×40, 1×70	392	710	–	–	1'102	1'070
1×40, 1×80	392	812	–	–	1'204	1'172
1×40, 1×90	392	912	–	–	1'304	1'272
3×30	302	302	302	–	906	874
2×30, 1×40	302	302	392	–	996	964
2×30, 1×60	302	302	602	–	1'206	1'174
2×30, 1×70	302	302	710	–	1'314	1'282
2×30, 1×80	302	302	812	–	1'416	1'384
2×30, 1×90	302	302	912	–	1'516	1'484
1×30, 2×40	302	392	392	–	1'086	1'054
1×30, 1×40, 1×60	302	392	602	–	1'296	1'264
1×30, 1×40, 1×70	302	392	710	–	1'404	1'372
1×30, 1×40, 1×80	302	392	812	–	1'506	1'474
1×30, 1×40, 1×90	302	392	912	–	1'606	1'574
3×40	392	392	392	–	1'176	1'144
2×40, 1×60	392	392	602	–	1'386	1'354
4×30	302	302	302	302	1'208	1'176
3×30, 1×40	302	302	302	392	1'298	1'266
2×30, 2×40	302	320	392	392	1'388	1'356
1×30, 3×40	302	392	392	392	1'478	1'446

Gas-Kochstellen.

90 cm breit, Facetten-Design

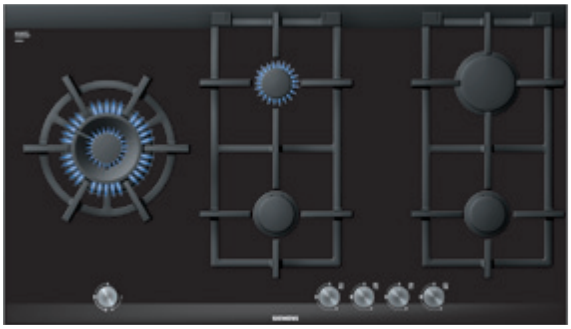

ER926SB70D
Glaskeramik

CHF 2’705.–
CHF 2’504.63

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Design
- Facetten-Design
- Topfträger aus Gusseisen

Komfort
- Einhand-Zündung

Sicherheit
- Zündsicherung

Leistung
- 5 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner, 1 Wok-Brenner
  – Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW
  – Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW
  – Links: Wok-Brenner 6 kW
  – Mitte vorne: Normalbrenner 1,9 kW
  – Mitte hinten: Sparbrenner 1,1 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

SVGW Nr. 09-004-1

Sonderzubehör

Düsensatz Flüssiggas G30/50 mbar	HZ298010
Wok	HZ298103
Simmer plate	HZ298105

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Gas-Kochstelle

Anschlusskabel 1,5 m (für die Zündung) Anschlusswert 0,6 kW/230 V

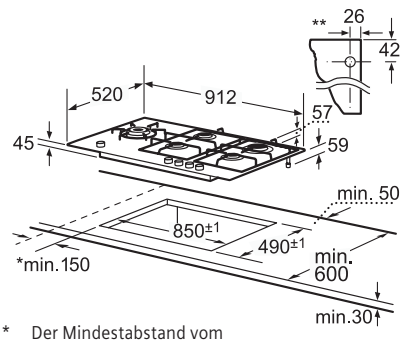

* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Positions-Gasanschluss im Ausschnitt

ER926SB70D — Masse in mm

60 cm breit, Facetten-Design

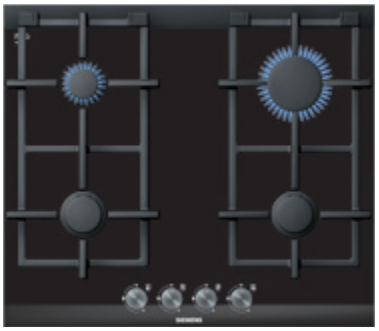

ER626PB70D
Glaskeramik

CHF 1’955.–
CHF 1’810.19

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Facetten-Design
- Topfträger aus Gusseisen

Komfort
- Einhand-Zündung

Sicherheit
- Zündsicherung

Leistung
- 4 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
  – Vorne links: Normalbrenner 1,9 kW
  – Hinten links: Sparbrenner 1,1 kW
  – Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW
  – Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

SVGW Nr. 09-004-1

Sonderzubehör

Düsensatz Flüssiggas G30/50 mbar	HZ298010
Simmer plate	HZ298105

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Gas-Kochstelle

Anschlusskabel 1,5 m (für die Zündung) Anschlusswert 0,6 kW/230 V

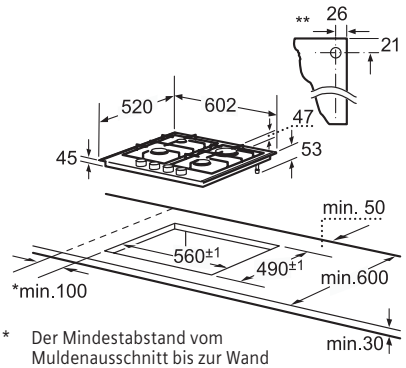

* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Positions-Gasanschluss im Ausschnitt

ER626PB70D — Masse in mm

Gas-Kochstellen.

75 cm breit

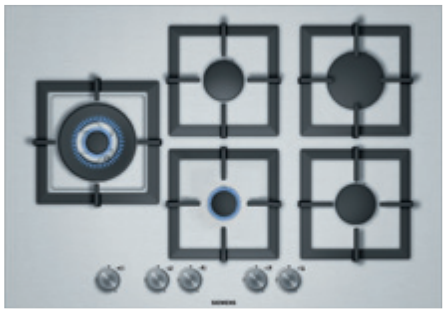

EC875SB21E **CHF 1’995.–**
Edelstahl *CHF 1’847.22*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Guss single
- Flächenbündiger Einbau in Naturstein oder gefliester Arbeitsplatte, herkömmlicher Einbau in Arbeitsplatte

Komfort
- Einhand-Zündung

Sicherheit
- Zündsicherung
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker

Leistung
- 5 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner, 1 Wok-Brenner
  - Links: Wok-Brenner 4 kW
  - Mitte vorne: Sparbrenner 1 kW
  - Mitte hinten: Normalbrenner 1,7 kW
  - Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW
  - Vorne rechts: Normalbrenner 1,7 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen beiliegend (28–30/37 mbar)

SVGW Nr. 08-006-1

Sonderzubehör

Wok	HZ298103
Düsensatz Flüssiggas G30/50 mbar	HZ298005
Simmer plate	HZ298105

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Gas-Kochstelle **Anschlusskabel 1,5 m (für die Zündung) Anschlusswert 0,6 kW/230 V**

Einbau aufgesetzt



* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Positions-Gasanschluss im Ausschnitt

Einbau flächenbündig



EC875SB21E Masse in mm

60 cm breit

EC645HB90E **CHF 1’145.–**
Edelstahl *CHF 1’060.19*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Topfträger aus Gusseisen

Komfort
- Einhand-Zündung

Sicherheit
- Zündsicherung

Leistung
- 4 Gasbrenner: 1 Stark-, 1 Normal-, 1 Sparbrenner, 1 Wok-Brenner
  - Vorne links: Wok-Brenner 3,3 kW
  - Hinten links: Normalbrenner 1,7 kW
  - Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW
  - Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend

SVGW Nr. 09-026-1

Sonderzubehör

Simmer plate	HZ298105

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Gas-Kochstelle **Anschlusskabel 1,5 m (für die Zündung) Anschlusswert 0,6 kW/230 V**



* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Positions-Gasanschluss im Ausschnitt

EC645HB90E Masse in mm

60 cm breit

EB615PB80E **CHF 830.–**
Edelstahl *CHF 768.52*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Design
- Topfträger aus Stahl

Komfort
- Einhand-Zündung

Sicherheit
- Zündsicherung

Leistung
- 4 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
  - Vorne links: Starkbrenner 3 kW
  - Hinten links: Normalbrenner 1,7 kW
  - Hinten rechts: Normalbrenner 1,7 kW
  - Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend

SVGW Nr. 02-017-1

Sonderzubehör

Simmer plate	HZ298105

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Gas-Kochstelle **Anschlusskabel 1,5 m (für die Zündung) Anschlusswert 0,6 kW/230 V**

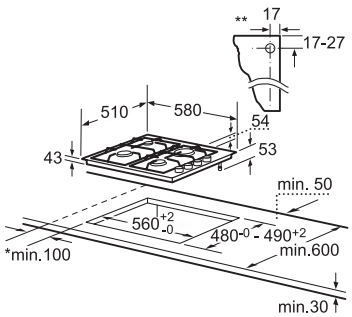

* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand beträgt 100 mm
** Positions-Gasanschluss im Ausschnitt

EB615PB80E Masse in mm

Gewöhnen Sie sich an Aussergewöhnliches.

Die leisen Dunstabzugshauben von Siemens.

Wählt automatisch die richtige Lüfterleistung: die Automatik-Funktion.

Bei der Automatik-Funktion misst ein Sensor die Dichte der Dampfschwaden und passt dann die Leistungsstufe automatisch an. Aber auch die manuelle Steuerung ist intuitiv leicht. Über die Boost-Funktion lässt sich dabei bei Bedarf die Leistung noch einmal erhöhen.

Schön und wertig: die Verarbeitung.

Die Dunstabzugshauben von Siemens zeichnen sich durch ihren edlen Edelstahl-Look in modernem Design aus. Ihre Verarbeitung mit den nahtlosen Kanten ist ausgesprochen hochwertig. Damit sind sie ein schöner Blickfang in jeder Küche.

Schön hell, schön energiesparend: die LED-Beleuchtung.

Für mehr Überblick beim Kochen bringen die innovativen LED-Leuchten an den Dunstabzugshauben von oben mehr Licht auf Ihr Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick: Die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.



Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.

Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85% des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.

So löst sich Dampf in Luft auf.

Das cleanAir-Umluftmodul.

Energiesparend gegen Gerüche und Dunst: das cleanAir-Umluftmodul.

Dank der effizienten Umlufttechnik des cleanAir-Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draussen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.

Umluftbetrieb

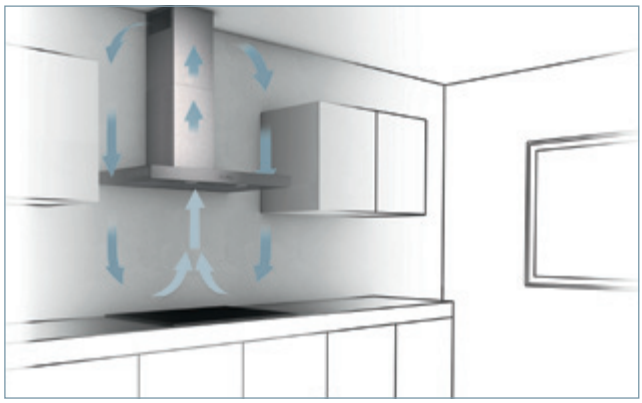

➡ **Temperatur Ansaugluft: 20 °C**
➡ **Temperatur Ausblasluft: 20 °C**
➡ Ansaug- und Ausblasluft mit gleicher Temperatur.

Abluftbetrieb

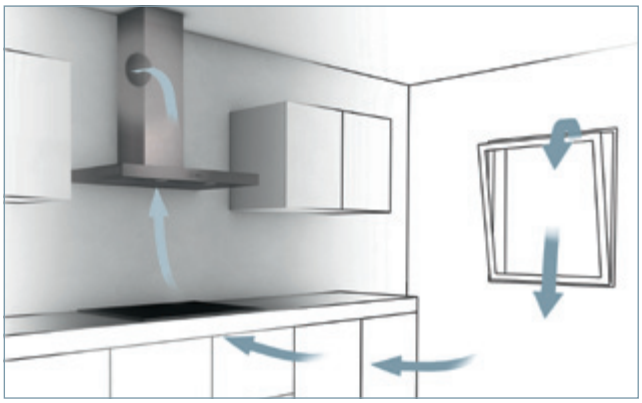

➡ **Aussentemperatur Ansaugluft: z. B. Winter –5 °C/Sommer 30 °C**
➡ **Temperatur Ausblasluft: 20 °C**
➡ Verlust von aufgewärmter bzw. abgekühlter Luft.

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen: das cleanAir-Umluftmodul.

Aufgrund seiner vergrösserten Filteroberfläche kann das neue cleanAir-Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft wandeln. Dieser Wert übersteigt alle herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25% und ist gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fettabscheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem vergleichbar.

Geruchsreduzierung

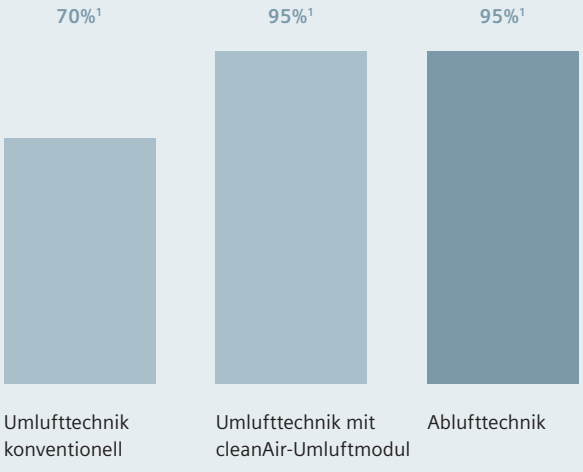

[1)] Messung nach europäischer Norm IEC 61591:1997 + A1:2005

Insel-Hauben.

Insel-Haube 120 cm breit mit Randabsaugung und Automatik-Funktion

LF21BA550
Edelstahl

CHF 4’490.–
CHF 4’157.41

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach DIN EN 61591:
  max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 830 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h:
  49 dB(A), entspricht 63 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Automatik-Funktion
- Bedienung von beiden Seiten möglich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 4 × 5 W

Sonderzubehör
cleanAir-Umluftmodul LZ56600

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Insel-Haube

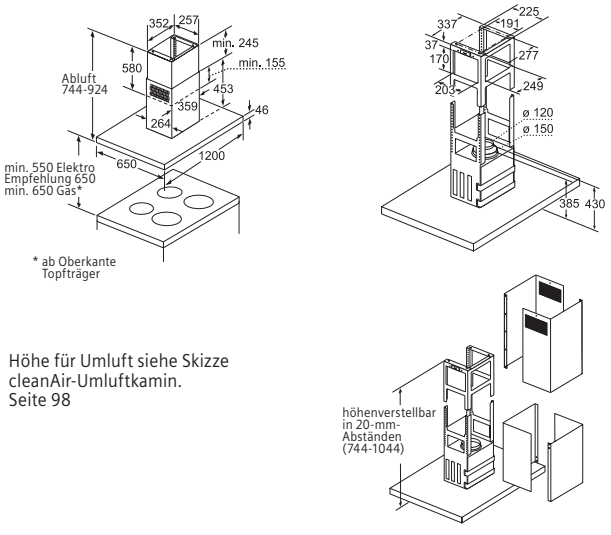

Höhe für Umluft siehe Skizze cleanAir-Umluftkamin. Seite 98

LF21BA550 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Insel-Haube 90 cm breit mit Randabsaugung und Automatik-Funktion

LF91BB550
Edelstahl

CHF 3’290.–
CHF 3’046.30

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach DIN EN 61591:
  max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 830 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h:
  49 dB(A), entspricht 63 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Automatik-Funktion
- Bedienung von beiden Seiten möglich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 4 × 5 W

Sonderzubehör
cleanAir-Umluftmodul LZ56600

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Insel-Haube

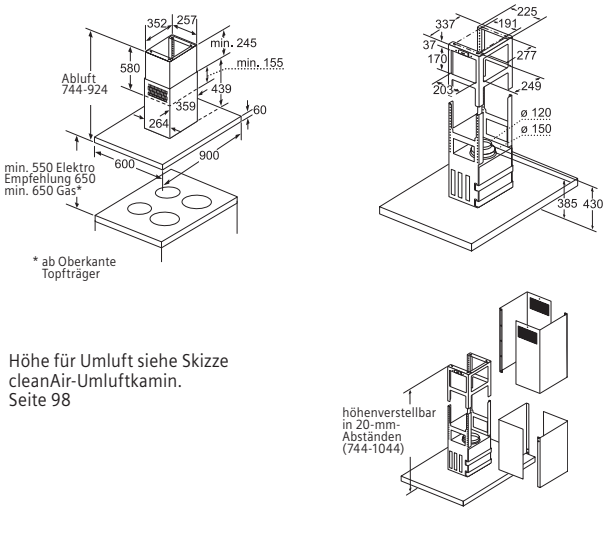

Höhe für Umluft siehe Skizze cleanAir-Umluftkamin. Seite 98

LF91BB550 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Insel-Hauben.

Insel-Haube 90 cm breit

LF98BC540
Edelstahl

CHF 2’990.–
CHF 2’768.52

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591:
  max. Normalbetrieb 550 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h:
  45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53850
cleanAir-Umluftmodul	LZ56600

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Insel-Haube

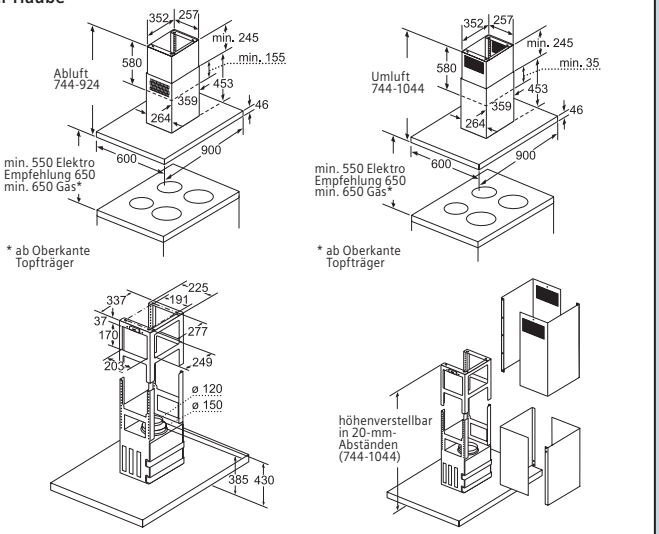

LF98BC540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Insel-Haube 90 cm breit

LF96BA530
Edelstahl

CHF 2’540.–
CHF 2’351.85

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591:
  max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h:
  38 dB(A), entspricht 52 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 × 25 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53850
cleanAir-Umluftmodul	LZ56600

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Insel-Haube

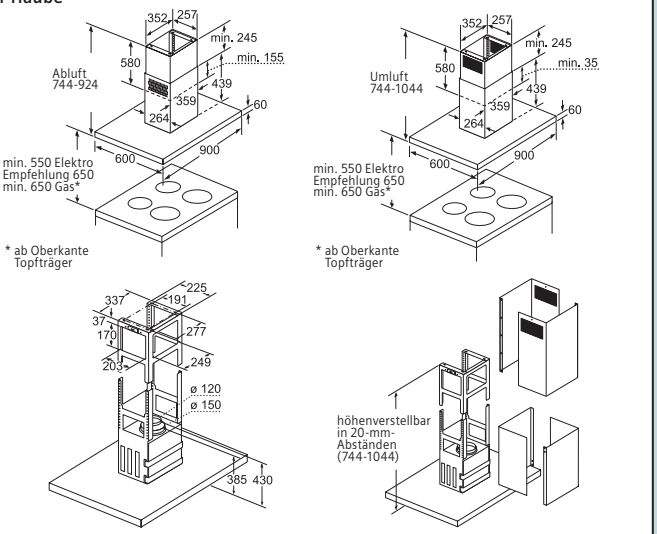

LF96BA530 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 120 cm breit mit Randabsaugung

LC258BA90
Edelstahl

CHF 4’290.–
CHF 3’972.22

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h:
  45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- lightControl
- Metall-Fettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung
- Versenkbarer Drehwähler, Edelstahl
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Digitaldisplay mit Klartextanzeige
- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ52450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56100

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

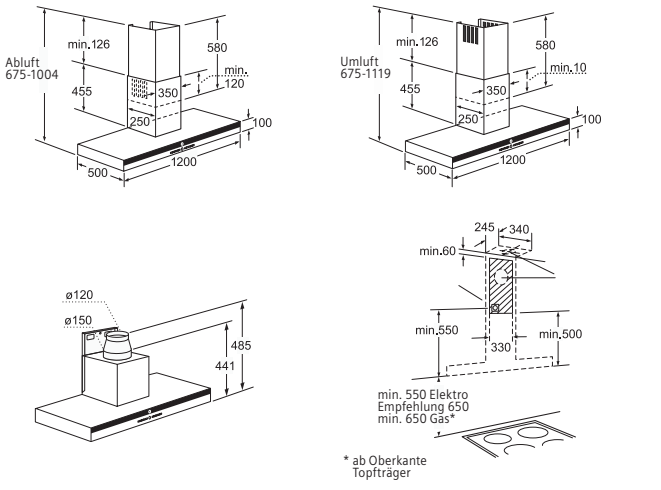

LC258BA90 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Wand-Haube 90 cm breit mit Randabsaugung

LC958BA90
Edelstahl

CHF 3’990.–
CHF 3’694.44

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h:
  45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- lightControl
- Metall-Fettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung
- Versenkbarer Drehwähler, Edelstahl
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Digitaldisplay mit Klartextanzeige
- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ52450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56100

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

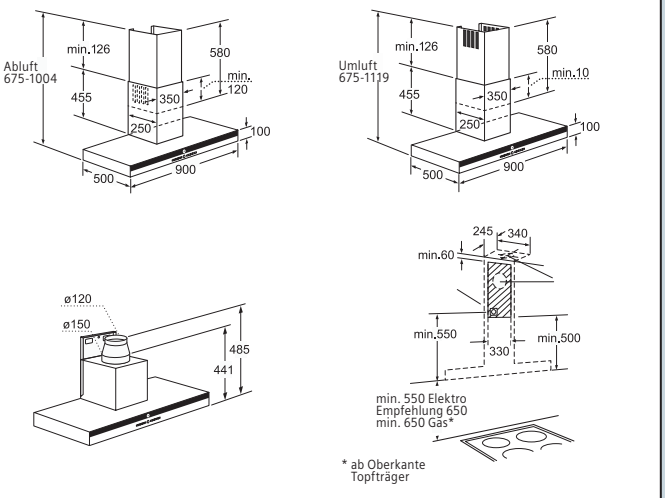

LC958BA90 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit mit Randabsaugung und Automatik-Funktion

product design award 2011

LC91BB550
Edelstahl

CHF 2’990.–
CHF 2’768.52

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 830 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h: 49 dB(A), entspricht 63 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Automatik-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 3 × 5 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53550
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube









LC91BB550 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Wand-Haube 90 cm breit

LC98TA540
Edelstahl

CHF 2’290.–
CHF 2’120.37

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 550 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube









LC98TA540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

LC98BD540
Edelstahl

CHF 1’990.–
CHF 1’842.59

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 550 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

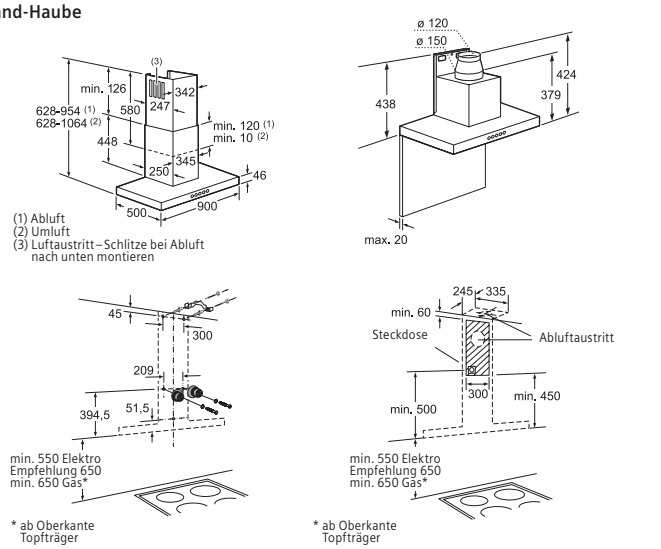

LC98BD540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Wand-Haube 60 cm breit

LC68BD540
Edelstahl

CHF 1’840.–
CHF 1’703.70

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 520 m³/h: 48 dB(A), entspricht 62 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

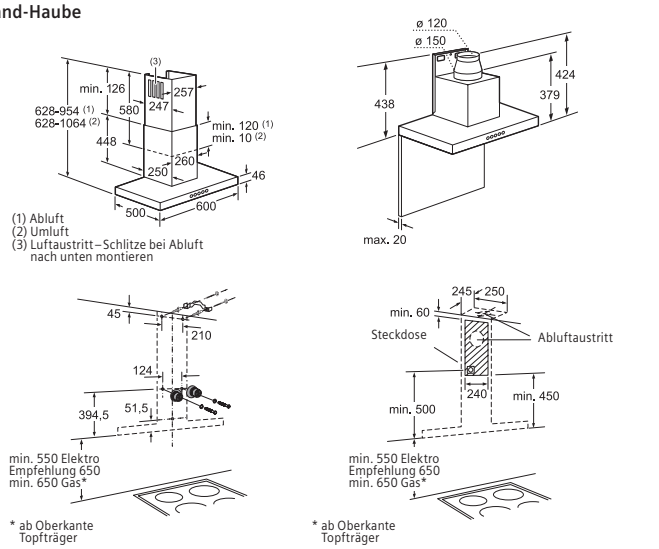

LC68BD540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

LC98BC540
Edelstahl

CHF 1’790.–
CHF 1’657.41

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 550 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

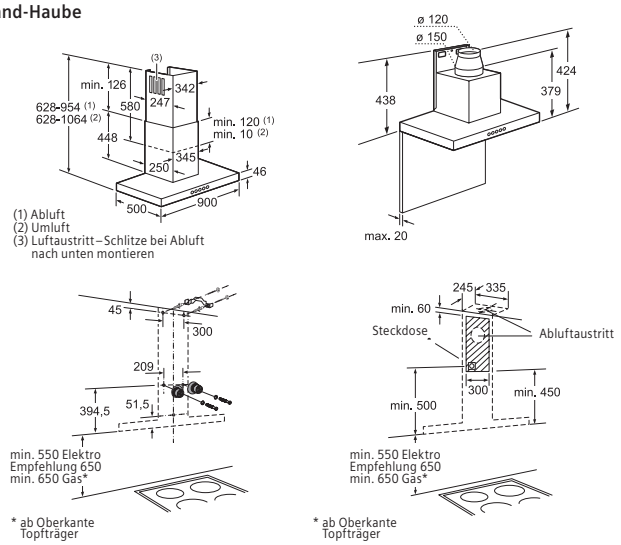

LC98BC540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Wand-Haube 60 cm breit

LC68BC540
Edelstahl

CHF 1’640.–
CHF 1’518.52

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 520 m³/h: 48 dB(A), entspricht 62 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

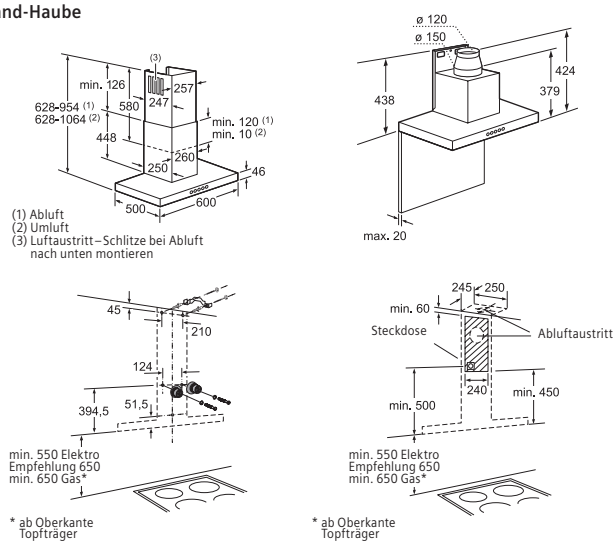

LC68BC540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit
mit Automatik-Funktion

LC98WA550
Edelstahl

CHF 2’040.–
CHF 1’888.89

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 550 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Automatik-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53550
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube









LC98WA550 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

LC96GA530
Edelstahl

CHF 1’490.–
CHF 1’379.63

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 430 m³/h: 43 dB(A), entspricht 57 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Glasscheibe Klarglas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 25 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube









LC96GA530 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

LC96BA530
Edelstahl

CHF 1’340.–
CHF 1’240.74

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 40 dB(A), entspricht 54 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 25 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

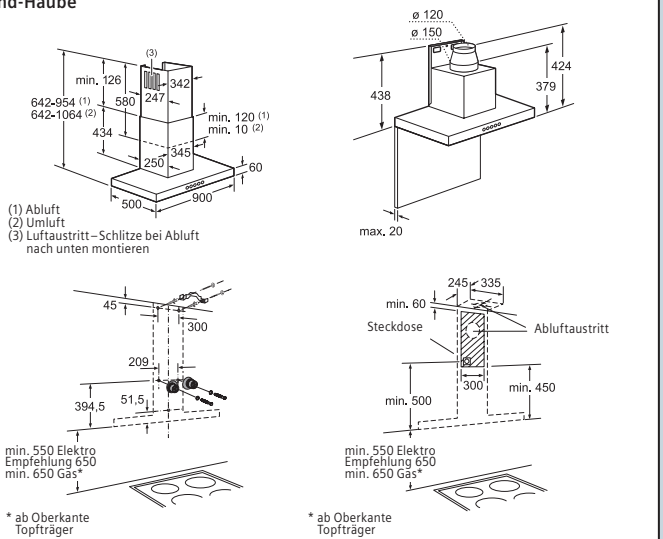

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt – Schlitze bei Abluft nach unten montieren

LC96BA530 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

LC66BA530
Edelstahl

CHF 1’190.–
CHF 1’101.85

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 430 m³/h: 43 dB(A), entspricht 57 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 25 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

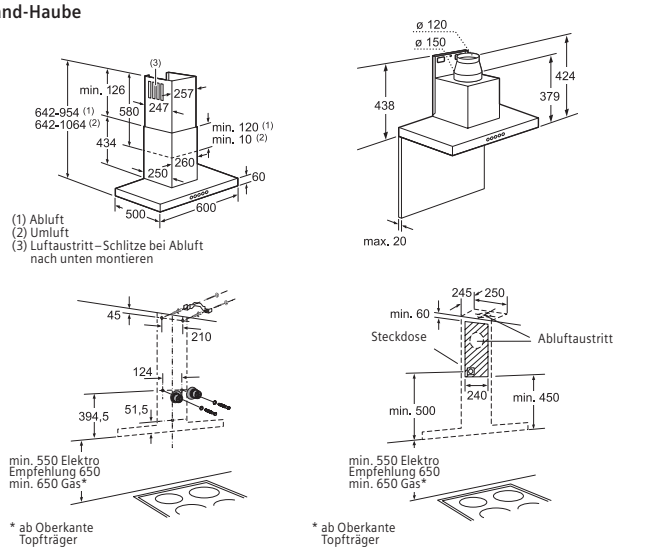

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt – Schlitze bei Abluft nach unten montieren

LC66BA530 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

LC94BA521
Edelstahl

CHF 990.–
CHF 916.67

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 450 m³/h
- Geräuschwerte nach DIN EN 60704-3 und DIN EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 30 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

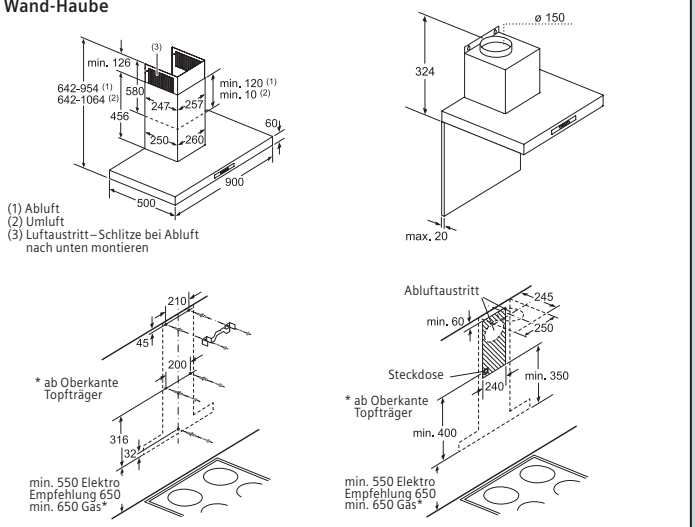

LC94BA521 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

LC64BA521
Edelstahl

CHF 840.–
CHF 777.78

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 450 m³/h
- Geräuschwerte nach DIN EN 60704-3 und DIN EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 30 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

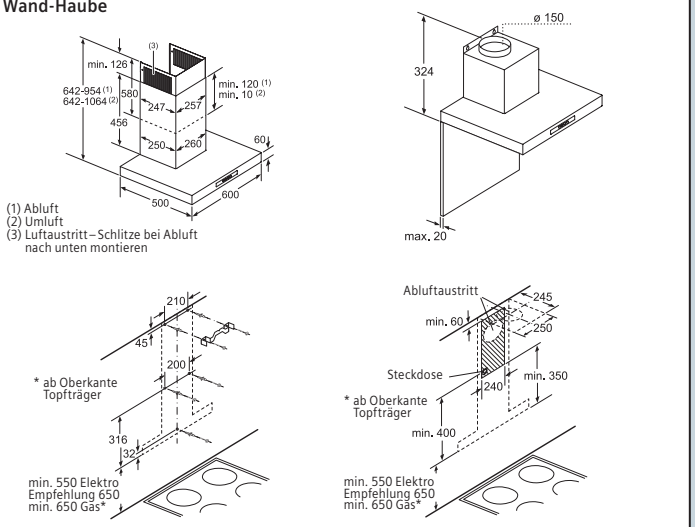

LC94BA521 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

SIEMENS

SIEMENS

Wand-Haube.

Wand-Haube 90 cm breit

LC98KA570
Schwarz mit Glasschirm

CHF 6'990.–
CHF 6'472.22

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design
- Wandesse mit herausragendem Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 × LED 12 W

Sonderzubehör
cleanAir-Umluftmodul LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube

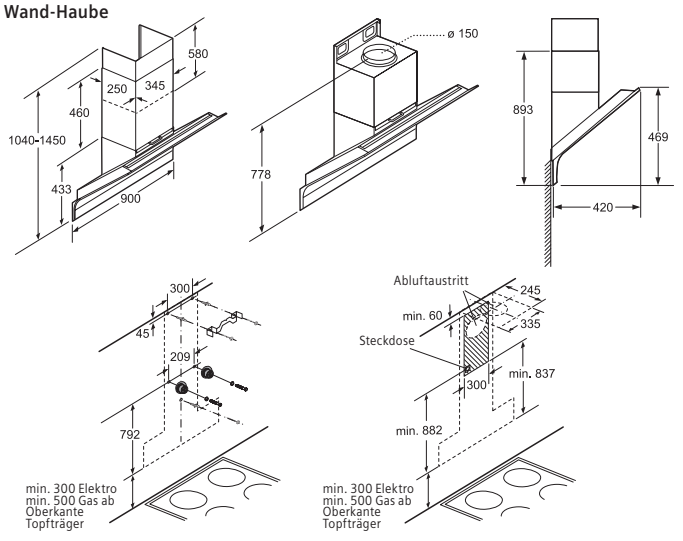

LC98KA570 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

LC98KB540
Edelstahl

CHF 1’990.–
CHF 1’842.59

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 520 m³/h: 43 dB(A), entspricht 57 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube



(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt – Schlitze bei Abluft nach unten montieren





Min. Abstand
über Kochstelle
min. 400 Elektro
min. 500 Gas

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

LC98KB540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

LC96KA540
Edelstahl

CHF 1’940.–
CHF 1’796.30

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 430 m³/h: 41 dB(A), entspricht 55 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53450
cleanAir-Umluftmodul	LZ56300

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube





(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt – Schlitze bei Abluft nach unten montieren



Min. Abstand
über Kochstelle
min. 400 Elektro
min. 500 Gas

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

LC96KA540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

LC66KA540
Edelstahl

CHF 1’790.–
CHF 1’657.41

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 420 m³/h: 42 dB(A), entspricht 56 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ53250
cleanAir-Umluftmodul	LZ56000

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 98/99, 190

Wand-Haube





(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt – Schlitze bei Abluft nach unten montieren



Min. Abstand
über Kochstelle
min. 400 Elektro
min. 500 Gas

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

LC66KA540 **Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage** Masse in mm

Flachschirm-Hauben.

Auszug 90 cm breit

LI46930
silbermetallic

CHF 1’335.–
CHF 1’236.11

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ45500
Griffleiste Edelstahl	LZ49050
Griffleiste Aluminium	LZ49070
Montageset 90-cm-Oberschrank	LZ49100

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Flachschirm-Haube

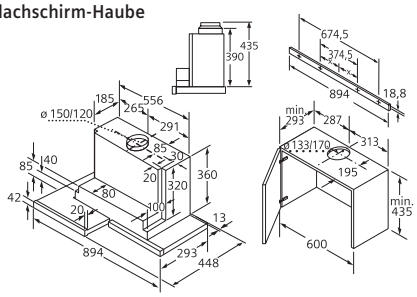

Flachschirm-Haube in 90-cm-Oberschrank

Montageset ist erforderlich bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in 90 cm breitem Oberschrank



LI46930 Masse in mm

Auszug 60 cm breit varioControl: Bedienhebel variabel vorne (Sonderzubehör) seitlich oder oben einsetzbar

LI49632
silbermetallic
varioControl und Automatik-Funktion

CHF 1’335.–
CHF 1’236.11

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 43 dB(A), entspricht 55 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Automatik-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- 2 Hochleistungsgebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ45500
Absenkrahmen	LZ46000
Griffleiste Edelstahl	LZ46050
Griffleiste Aluminium	LZ46070
Griffleiste Edelstahl für var. Bedienpult	LZ46150
Griffleiste Aluminium für var. Bedienpult	LZ46170

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Flachschirm-Haube

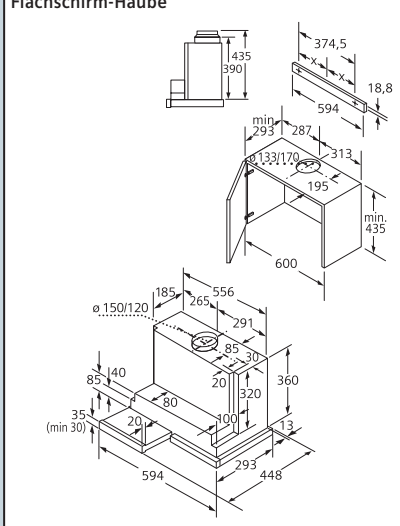

LI49632 Masse in mm

60 cm breit

LI46630CH
silbermetallic

CHF 1’070.–
CHF 990.74

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ45500
Absenkrahmen	LZ46000
Griffleiste Edelstahl	LZ46050
Griffleiste Aluminium	LZ46070

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Flachschirm-Haube

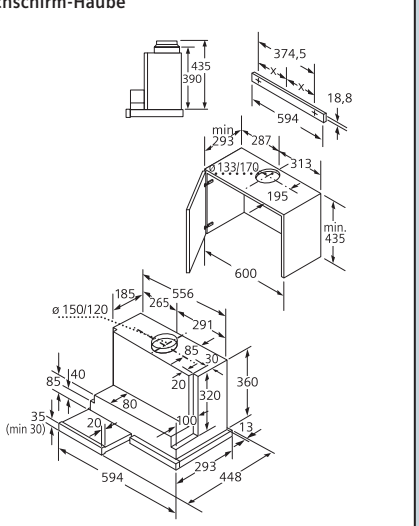

LI46630CH Masse in mm

Flachschirm-Haube.

60 cm breit

LI23030CH
silbermetallic

CHF 645.–
CHF 597.22

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 400 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h:
  52 dB(A), entspricht 64 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen über Wippenschalter

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2×40 W

Zubehör
1× Griffleiste Metall

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb	LZ34500
Griffleiste Alu	LZ33070

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Flachschirm-Haube

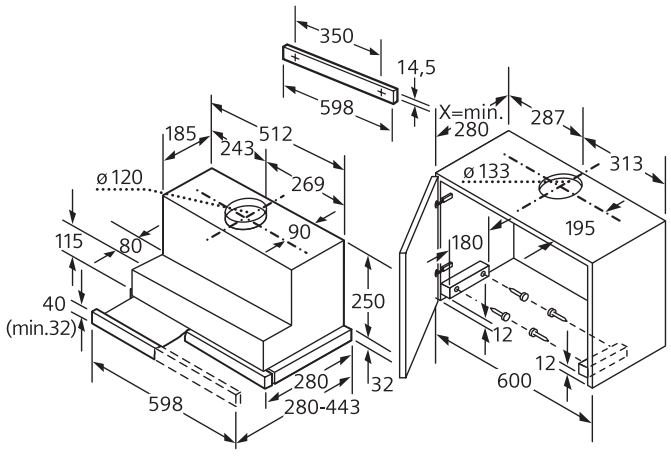

LI23030CH — Masse in mm

Zwischenbau-Haube.

60 cm breit

LE64130
silbermetallic

CHF 685.–
CHF 634.26

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 360 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 360 m³/h:
  52 dB(A), entspricht 64 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen über Wippenschalter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2×40 W

Sonderzubehör

Aktivfilter	LX300000
Montageteile für Wandbefestigung	LZ65010

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Zwischen-Haube

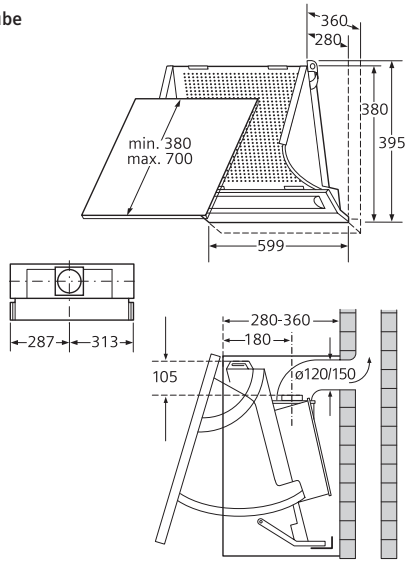

LE64130 — Masse in mm

Lüfterbausteine.

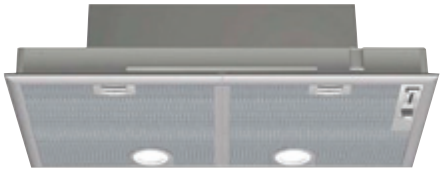

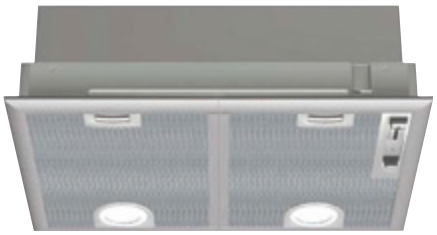

LB75564CH **CHF 1’005.–**
silbermetallic *CHF 930.56*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³wh: 47 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe über Schiebeschalter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör
Aktivfilter LZ73050

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Lüfterbaustein

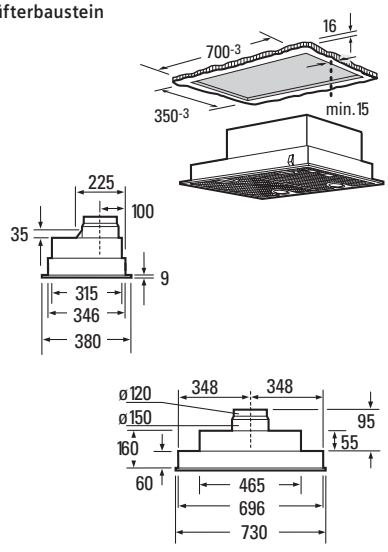

LB75564CH Masse in mm

LB55564CH **CHF 950.–**
silbermetallic *CHF 879.63*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 47 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe über Schiebeschalter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W

Sonderzubehör
Aktivfilter LZ73050

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Lüfterbaustein

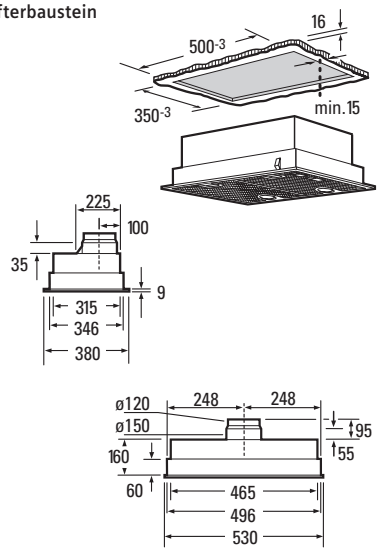

LB55564CH Masse in mm

LB23364 **CHF 570.–**
silbermetallic *CHF 527.78*

exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. Normalbetrieb 210 m³/h, Intensivstufe 280 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 210 m³/h: 48 dB(A), entspricht 60 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe über Wippenschalter

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 40 W

Sonderzubehör
Aktivfilter LZ73040

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Lüfterbaustein

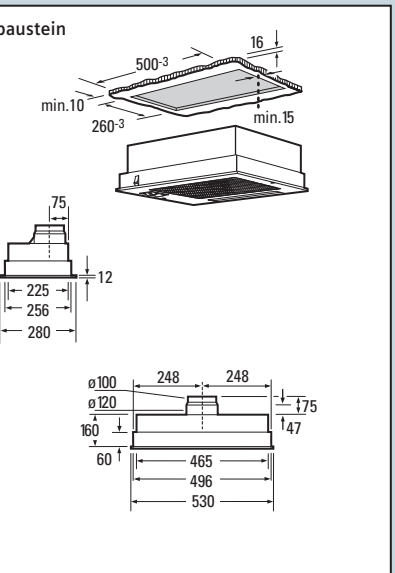

LB23364 Masse in mm

Unterbau-Hauben.

LU29050 60 cm	**CHF**	**890.–**	**LU14122** (siehe Abb.)	**CHF**	**610.–**	**LU11122CH**	**CHF**	**350.–**
Edelstahl	*CHF*	*824.07*	**weiss**	*CHF*	*564.81*	**weiss**	*CHF*	*324.07*
LU29250 90 cm	**CHF**	**990.–**	**LU14152**	**CHF**	**710.–**	**LU11142CH** (siehe Abb.)	**CHF**	**350.–**
Edelstahl	*CHF*	*916.67*	**Edelstahl**	*CHF*	*657.41*	**umbra**	*CHF*	*324.07*
exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31			exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31			exkl. vRG **CHF 2.50** / CHF 2.31		

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 380 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB(A), entspricht 69 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W
- **Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand**

Sonderzubehör

Aktivfilter	LZ24000

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 300 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 300 m³/h: 54 dB(A), entspricht 66 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen über Wippenschalter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 40 W
- **Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand**

Sonderzubehör

Aktivfilter	LZ11000

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN EN 61591: max. 190 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 190 m³/h: 52 dB(A), entspricht 64 dB(A) re 1 pW nach DIN EN 60704-2-13

Komfort
- 3 Leistungsstufen über Wippenschalter
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung 1 × 40 W
- **Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand**

Sonderzubehör

Aktivfilter	LZ11000
Metall-Fettfilter	LZ16010
Fettfilter	LZ23000

Preise Sonderzubehör siehe Seite 190

Unterbau-Hauben

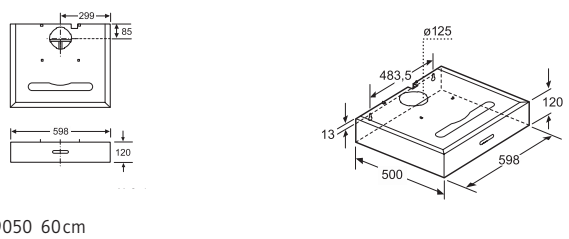

LU29050 60 cm

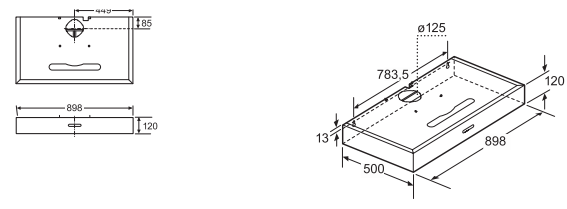

LU29250 90 cm

Masse in mm

Unterbau-Hauben

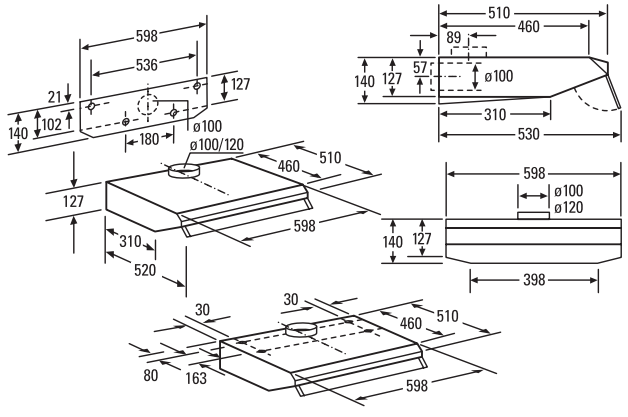

LU141.2 LU11122CH LU11142CH

Masse in mm

Das cleanAir-Umluftmodul.

Höhere Leistung, weniger Gerüche: das cleanAir-Umluftmodul.

Der langlebige Filterblock aus mehreren Lagen Aktivkohleschaummatten vergrössert die Filteroberfläche um ein Vielfaches. So werden die Lüfterleistung und die Geruchsreduzierung stark verbessert. Dabei arbeitet das cleanAir-Umluftmodul im Vergleich zu herkömmlichen Umluftlösungen ausgesprochen geräuscharm. Das cleanAir-Umluftmodul kann als Sonderzubehör in ausgewählten Siemens-Dunstabzügen eingesetzt werden.

cleanAir-Umluftmodul LZ56000 **CHF 695.–** *CHF 643.52*



Montage auf dem Aussenkanal **Montage auf dem Innenkanal**



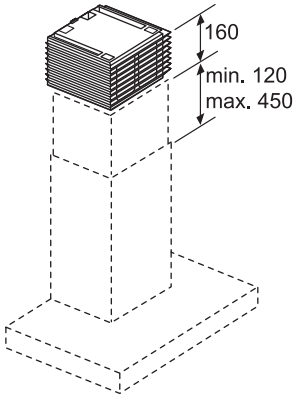

Masse in mm

cleanAir-Umluftmodul LZ56100 **CHF 695.–** *CHF 643.52*





Montage auf dem Aussenkanal **Montage auf dem Innenkanal**



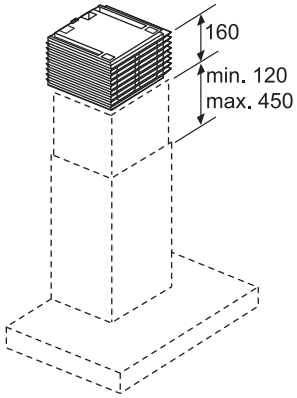

Masse in mm

cleanAir-Umluftmodul LZ56600 **CHF 749.–** *CHF 693.52*



Montage auf dem Innenkanal

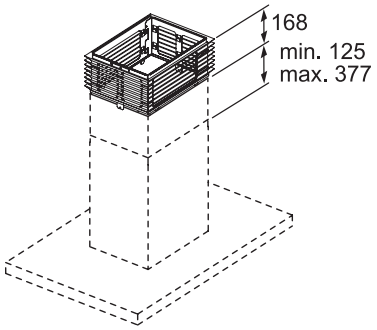

Masse in mm

cleanAir-Umluftmodul LZ56300 **CHF 695.–** *CHF 643.52*



Montage auf dem Aussenkanal **Montage auf dem Innenkanal**



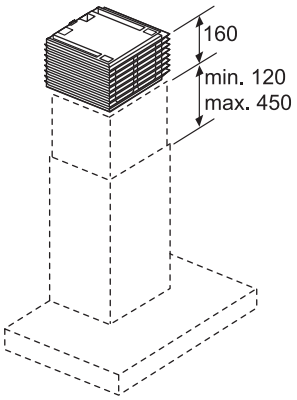

Masse in mm

Sonderzubehör.

LF21BA550/LF91BB550/LF98BC540/LF96BA530

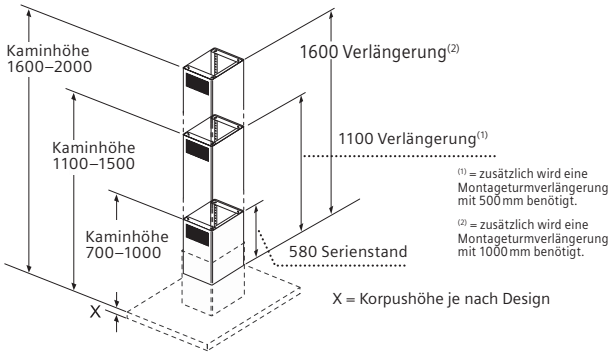

(1) = zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 500 mm benötigt.

(2) = zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 1000 mm benötigt.

X = Korpushöhe je nach Design



CHF 840.–
CHF 777.78

Bestell-Nr. LZ12285(1)
Abluft- und Umluftbetrieb



CHF 1025.–
CHF 949.07

Bestell-Nr. LZ12385(2)
Abluft- und Umluftbetrieb



CHF 215.–
CHF 199.07

Bestell-Nr. LZ12510

* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.



CHF 390.–
CHF 361.11

Bestell-Nr. LZ12530

* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.



CHF 245.–
CHF 226.85

Bestell-Nr. LZ12310
Adapter für Schrägen links/rechts



CHF 245.–
CHF 226.85

Bestell-Nr. LZ12410
Adapter für Schrägen vorne/hinten

Masse in mm

LC258BA90
LC958BA90



Bestell-Nr. LZ12260
Abluft/Umluft

CHF 450.–
CHF 416.67



Bestell-Nr. LZ12360
Abluft/Umluft

CHF 590.–
CHF 546.30



X = Korpushöhe je nach Design

Masse in mm

LC91KB550
LC91BB550
LC98TA540
LC98BD540
LC96KA540
LC98BC540
LC98WA550
LC96BA530
LC98KB540



Bestell-Nr. LZ12265
Abluft/Umluft

CHF 450.–
CHF 416.67



Bestell-Nr. LZ12365
Abluft/Umluft

CHF 590.–
CHF 546.30



Masse in mm

LC68BD540
LC66KA540
LC68BC540
LC96GA530
LC66BA530
LC94BA521
LC64BA521



Bestell-Nr. LZ12250
Abluft/Umluft

CHF 450.–
CHF 416.67



Bestell-Nr. LZ12350
Abluft/Umluft

CHF 590.–
CHF 546.30



X = Korpushöhe je nach Design

Masse in mm

Vorteile, die Sie nicht kaltlassen werden.

Die innovativen Kältegeräte von Siemens.

Energie sparen serienmässig: die Kältegeräte mit Energie-Effizienz-Klasse, A++ und A+++.

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens-Kältegeräte beeindruckend wenig Strom. So kühlen alle in der Energie-Effizienz-Klasse A++. Und die besten sind sogar mit A+++ ausgezeichnet.

Damit frische Lebensmittel länger frisch bleiben. Die Frische-Innovationen von Siemens.

Frisch gekauft heisst nicht immer automatisch frisch gegessen. Deshalb kommt es nach dem Kauf auf die richtige Lagerung an. Dank ihrer Ausstattung mit innovativen Frischefächern verlängern Siemens-Kältegeräte die Frische der Lebensmittel um das Zwei- bis Dreifache und sorgen so für eine ideale Frische- und Vorratshaltung.

eco+ More efficiency, more performance

A+++ Energy

A++ Energy

vitaFresh

hydroFresh

Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense.

Unterschiedliche Umgebungstemperaturen sowie Art und Umfang der gelagerten Lebensmittel führen unter anderem zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Und damit das keine Auswirkungen auf Ihre Lebensmittel hat, reagieren die intelligenten Sensoren von freshSense, sobald ein Temperaturunterschied entsteht. Sie übernehmen dann sofort die Steuerung der Kühlung. Das garantiert stets eine konstante Temperatur im Kühlschrank und erhöht somit die Haltbarkeit und Frische der Lebensmittel.

freshSense

Stellen Ihre Lebensmittel kalt. Und Ihre Energiekosten.

Sparen Sie die Energie da, wo sie verbraucht wird: zu Hause.

Gute Kühl- und Gefriergeräte halten Lebensmittel optimal frisch. Und den Stromzähler in Schach. Kältegeräte sind rund um die Uhr im Einsatz. So gehen bis zu 21% des Stromverbrauchs eines Haushalts auf ihr Konto. Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern durch die unaufhaltsam steigenden Energiekosten auch Ihre Haushaltskasse. Deshalb lohnt es sich hier besonders, in eine Neuanschaffung zu investieren. Die besonders energieeffizienten eco^{+}-Kältegeräte stellen Ihre Lebensmittel kalt. Und jede Form von Energieverschwendung. Dafür sind sie von Siemens bestens ausgerüstet – mit technologischen Innovationen wie einer hochwirksamen Isolierung und neuen verbrauchsarmen Kompressoren. Insgesamt hat Siemens seit 1997 den Durchschnittsverbrauch z. B. bei Kühl-Gefrier-Kombinationen um bis zu 73% gesenkt.

eco+ More efficiency, more performance

A+++ Energy

A++ Energy

Ab 2013 müssen alle Kühl- und Gefriergeräte in der Schweiz die Anforderungen der Energie-Effizienz-Klasse A++ erfüllen. Die europäischen Vorschriften zu den Hausgeräten sind teilweise noch nicht in Kraft oder weniger streng als die Schweizer Anforderungen.

Änderung des Energieverbrauchs bei Siemens-Kältegeräten von 1997 bis 2012.

Kältegeräte, Energieverbrauch per 100 l in 24 Std. *

Kühlschrank		Gefrierschrank		Kühl-Gefrier-Kombination	
1997	2012	1997	2012	1997	2012
0,46 kWh	0,16 kWh	0,48 kWh	0,15 kWh	0,55 kWh	0,15 kWh
bis zu –65%		bis zu –69%		bis zu –73%	

* Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte des Kühlschranks KI18LA75, des Gefrierschranks GI18DA65 bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination KG36NSB40 mit den nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Liniengeräts aus dem Jahr 1997.

Mit folgenden Tipps sparen Sie zusätzlich beim Kühlen:

- Kältegeräte am besten in kühler Umgebung aufstellen. Das spart etwa 6%.
- Gerät sofort abtauen, sobald sich ein dicker Reifansatz oder eine Eisschicht bildet.
- Achten Sie auf die optimale Temperatur: –18 °C für Gefriergeräte und 7 °C für Kühlschränke.

0 °C ist nicht gleich 0 °C. Schliesslich sind Forellen ja auch keine Radieschen.

Die Vorteile der Frischhaltung mit vitaFresh.

3 x länger frisch.

Durch Frischkühlen bei nahe 0 °C halten Lebensmittel wesentlich länger. Je frischer Ihre Vorräte beim Einkauf sind, desto länger halten sie.

Frische Gerüche.

Durch die Lagerung der Lebensmittel in separaten Fächern und Schubladen werden unangenehme Geruchsübertragungen minimiert.

Schonung für den Geldbeutel.

Dank der vitaFresh-Technologie werden Sie in Zukunft wesentlich weniger wegwerfen, schliesslich verderben Ihre Vorräte mit vitaFresh seltener.

Vitamine bleiben länger erhalten.

Die individuelle, optimierte Lagerung der Lebensmittel sorgt dafür, dass die Vitamine wesentlich länger erhalten bleiben.

Spart Zeit und Wege.

Um immer etwas Frisches im Haus zu haben, reicht schon ein Grosseinkauf pro Woche. So gewinnen Sie Zeit und sind flexibler beim Kochen.

Ideal für Forellen oder Fleisch: die vitaFresh-Zone «trocken».

Bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht es die vitaFresh-Zone «trocken», Fisch und Fleisch länger frisch zu halten.

Ideal für Radieschen, Salate oder Obst: die vitaFresh-Zone «taufrisch».

Bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90% in der vitaFresh-Zone «taufrisch» bleiben empfindliche Früchte und Gemüse deutlich länger knackig frisch und lecker. Dabei sorgt das spezielle Feuchtekontrollsystem automatisch für die optimale Luftfeuchtigkeit.

vitaFresh

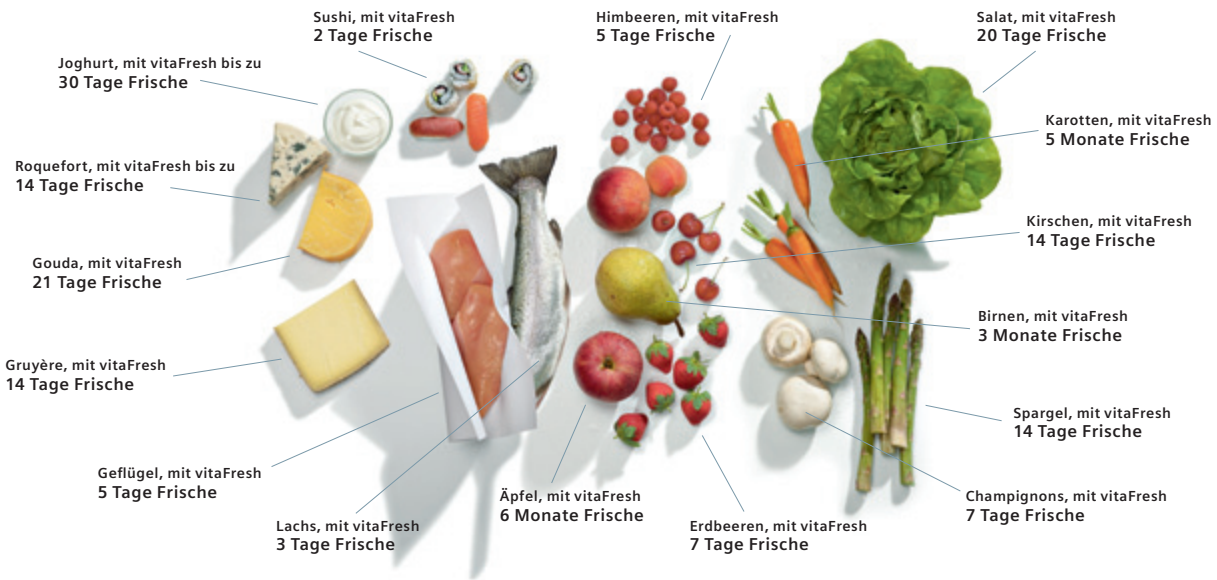

Ideal für alle, die die Frische von Früchten und Gemüse bewahren wollen.

Hält Früchte und Gemüse 2 x länger frisch: die hydroFresh Box.

Die hydroFresh Box der neuen Einbaukühlgeräte hält alle empfindlichen Lebensmittel doppelt so lange frisch. Mit einem Regler kann die Feuchtigkeit innerhalb der Box jederzeit Ihrem Bedarf angepasst werden. Konstantes Lagerklima und ein optimales Feuchtigkeitsniveau sind so garantiert. Und die wellenartige Bodenstruktur sorgt für eine gleichmässige Verteilung der Feuchtigkeit von allen Seiten. Das Ergebnis: Geschmack, frisches Aussehen, wertvolle Vitamine und Nährstoffe von Salat, Früchten und Gemüse bleiben viel länger erhalten.

hydroFresh

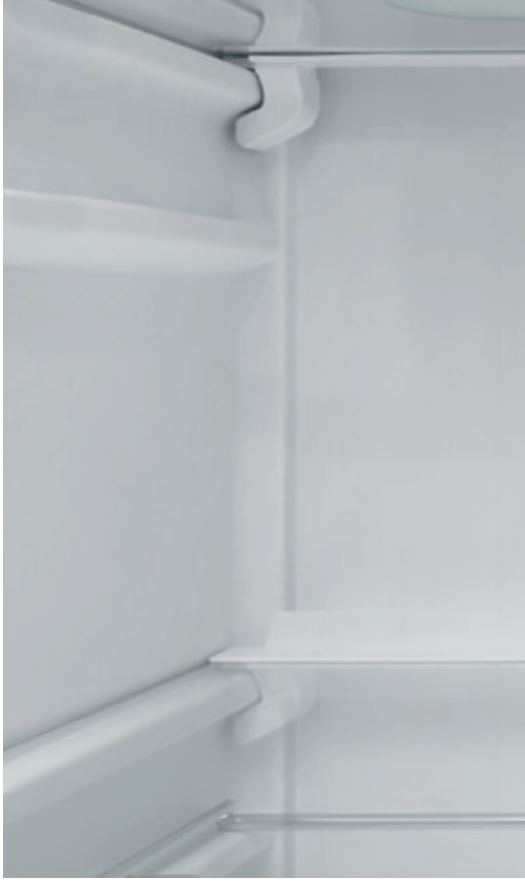

Kein Raum für Frost. Aber viel Platz für Komfort.

Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Immer sicher geschlossen: der softEinzug mit Türdämpfung.

Durch den softEinzug wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schliessen.

Alles im Blick:
die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.

Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar: die easyLift-Glasplatte und -Türabsteller.

Sie können die Abstellflächen der coolConcept-Kältegeräte im Kühlraum und in der Innentür problemlos an Ihre Lagerbedürfnissen anpassen und in der Höhe verstellen. Und das bequem selbst im vollbeladenen Zustand ohne lästiges Aus- oder Umräumen.

Effizienz im grossen Stil:
das geräumigere Nutzvolumen.

Die innovative Kältetechnik von coolConcept ist nicht mehr an der üblichen Geräterückseite platziert, sondern im Sockel. Durch den Wegfall der rückseitigen Belüftung und die Verlagerung des Kompressors vergrössert sich das Lagervolumen in der unteren Schublade deutlich. Und das gleichzeitig bei effizienterer Energieausnutzung.

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 306 l

Jahresverbrauch: 133 kWh

Komfort

vitaFresh

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI42FP60
Kühlautomat, vitaFresh

CHF 3'750.–
CHF 3'472.22

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 228 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 4 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

vitaFresh-Zone nahe 0 °C
- 78 l Nutzinhalt
- 25-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 2 vitaFresh-Schubladen «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), gesamt 53 l mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Zubehör
2 × Eierablage

Einbau-Kühlautomat

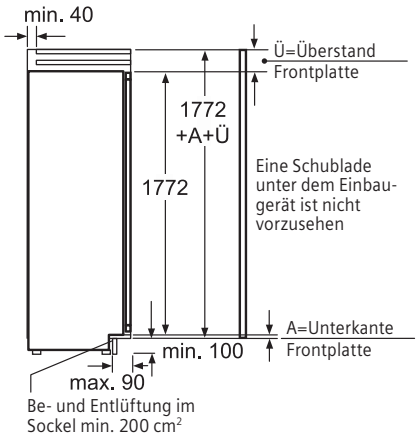

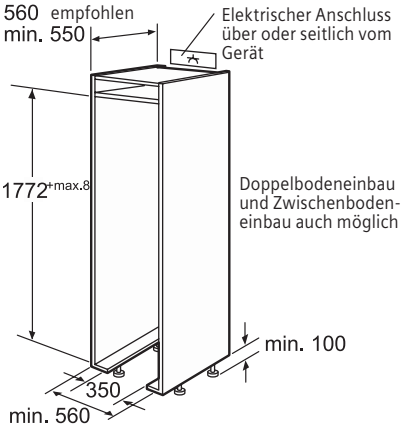

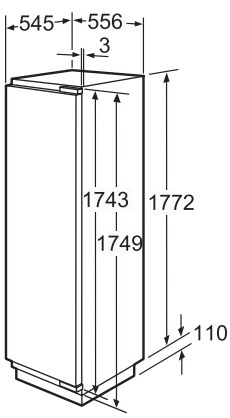

KI42FP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 289 l

Jahresverbrauch: 231 kWh

Komfort

vitaFresh

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI40FP60
Kühlautomat, vitaFresh

CHF 3'750.–
CHF 3'472.22

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 183 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 3 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

vitaFresh-Zone nahe 0 °C
- 78 l Nutzinhalt
- 25-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 2 vitaFresh-Schubladen «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), gesamt 53 l mit Teleskop-Vollauszug.
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil
- ✻ *** -Gefrierraum 28 l Nutzinhalt
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

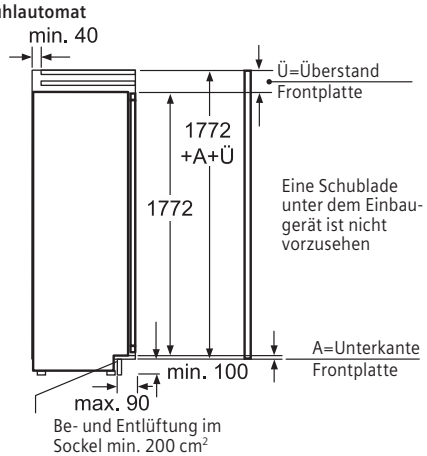

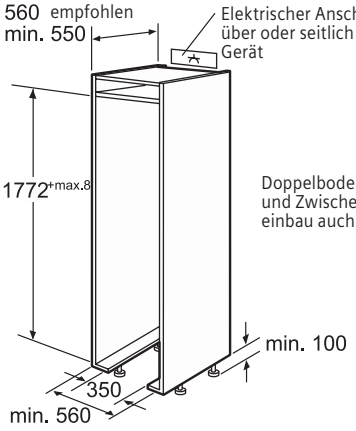

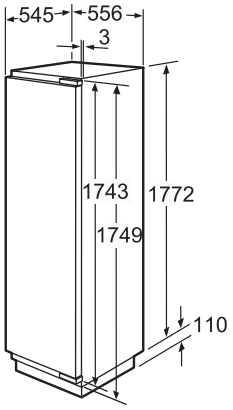

KI40FP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 251 l

Jahresverbrauch: 250 kWh

Komfort

vitaFresh

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI39FP60
Kühl-Gefrier-Kombination, vitaFresh

CHF 3'950.–
CHF 3'657.41

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Getrennte elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 132 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 1 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

vitaFresh-Zone nahe 0 °C
- 57 l Nutzinhalt
- 25-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 32-l-vitaFresh-Schublade «trocken» mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- 2 Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

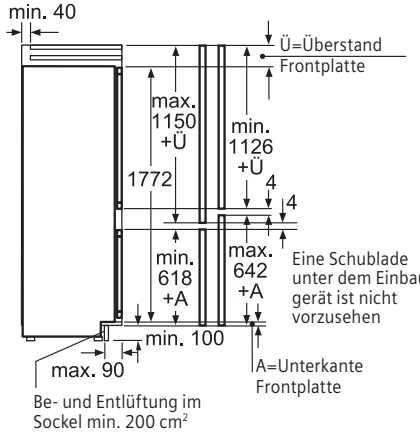

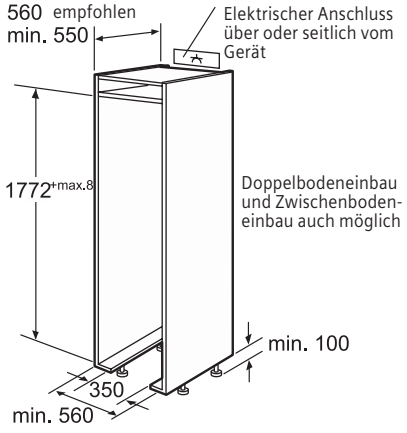

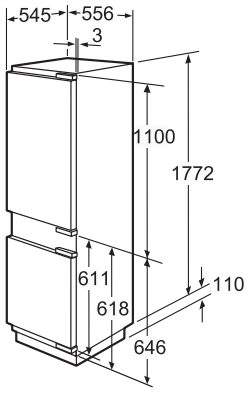

KI39FP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 248 l

Jahresverbrauch: 217 kWh

Komfort

vitaFresh

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI28FP60
Kühlautomat, vitaFresh

CHF 3’650.–
CHF 3’379.63

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 142 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

vitaFresh-Zone nahe 0 °C
- 78 l Nutzinhalt
- 25-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 2 vitaFresh-Schubladen «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), gesamt 53 l mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

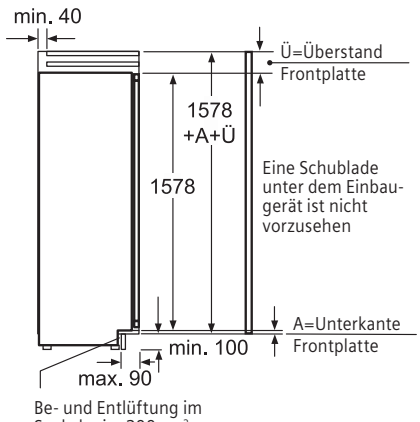

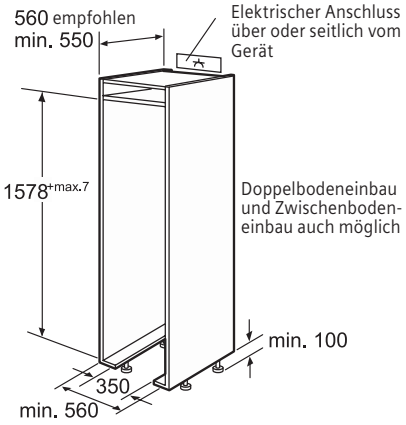

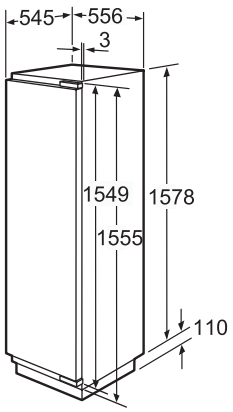

KI28FP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 233 l

Jahresverbrauch: 125 kWh

Komfort

vitaFresh

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI27FP60
Kühlautomat, vitaFresh

CHF 3'500.–
CHF 3'240.74

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 176 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 3 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

vitaFresh-Zone nahe 0 °C
- 57 l Nutzinhalt
- 25-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 32-l-vitaFresh-Schublade «trocken» mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Zubehör
2 × Eierablage

Einbau-Kühlautomat

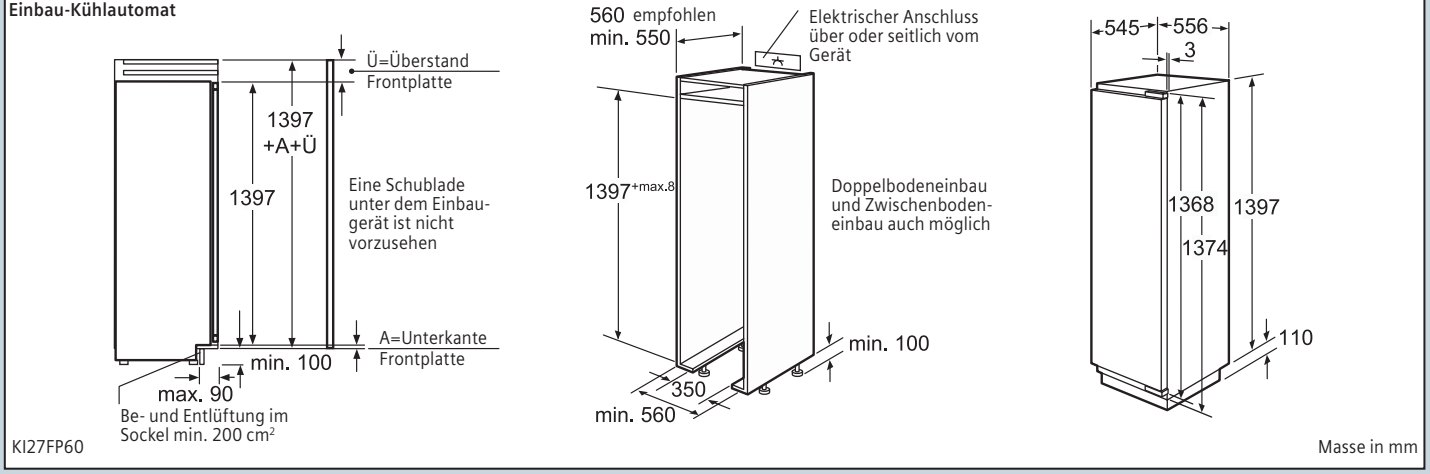

KI27FP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 214 l

Jahresverbrauch: 204 kWh

Komfort

vitaFresh

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI25FP60
Kühlautomat, vitaFresh

CHF 3'500.–
CHF 3'240.74

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 129 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

vitaFresh-Zone nahe 0 °C
- 57 l Nutzinhalt
- 25-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 32-l-vitaFresh-Schublade «trocken» mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

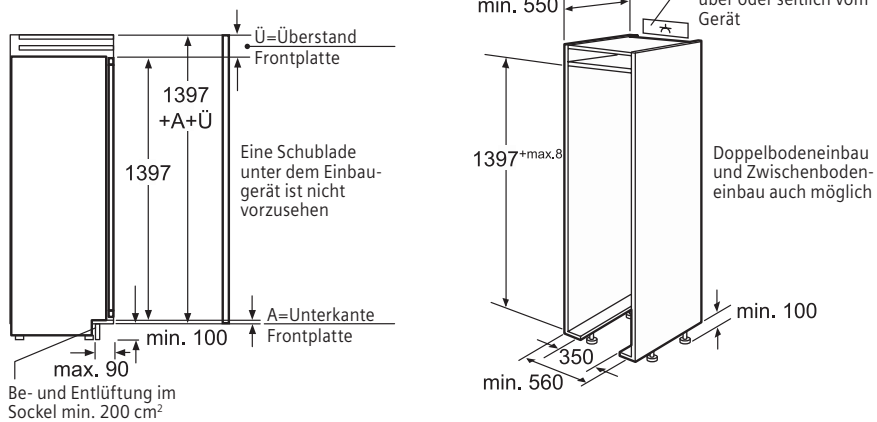

KI25FP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 302 l

Jahresverbrauch: 209 kWh

Komfort

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI38CP65
Vorrats-Centrum

CHF 3’450.–
CHF 3’194.44

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Getrennte elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil
- 274 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 1 Schublade mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Gemüsebehälter auf Teleskop-Schienen mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 2 Behälter
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar
- Seitliche LED-Beleuchtungen
- Kühlzone 105 l im Auszugswagen, von +6 °C bis +14 °C regelbar, + 1 Schublade
- Herausnehmbare Einsätze im Auszugswagen

Gefrierteil
- ✻✻✻-Gefrierraum: 28 l Nutzinhalt
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

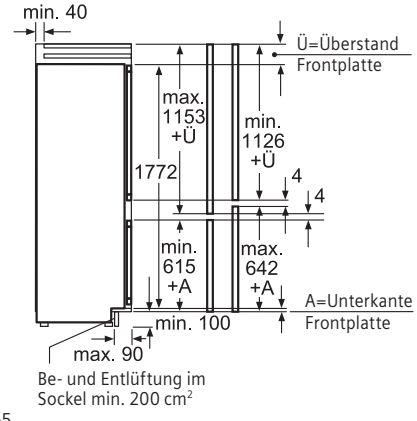

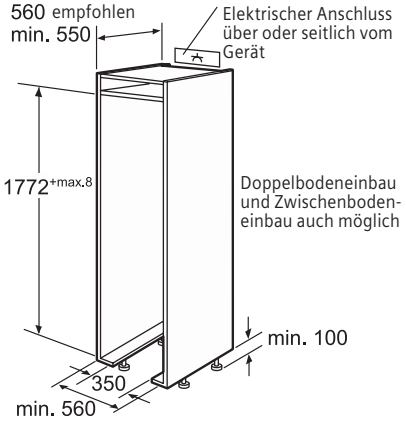

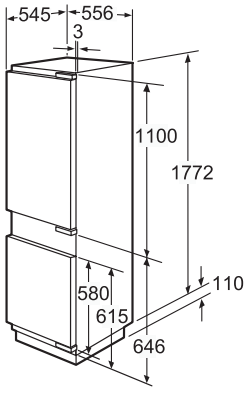

KI38CP65

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 264 l

Jahresverbrauch: 240 kWh

Komfort

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI34NP60
Kühl-Gefrier-Kombination

CHF 3'500.–
CHF 3'240.74

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Getrennte elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator

Kühlteil
- 189 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Gemüsebehälter auf Teleskop-Schienen mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar
- Butter-/Käsefach
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.

Zubehör
2 × Kälteakku
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination

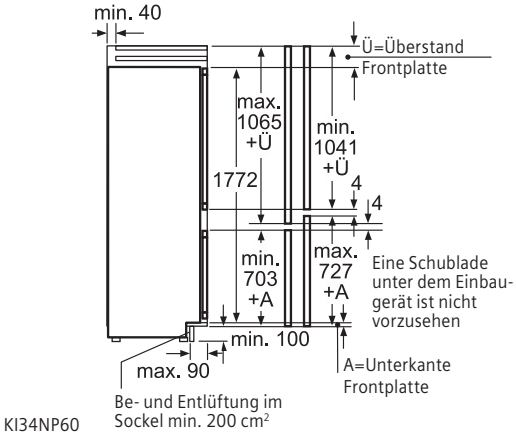

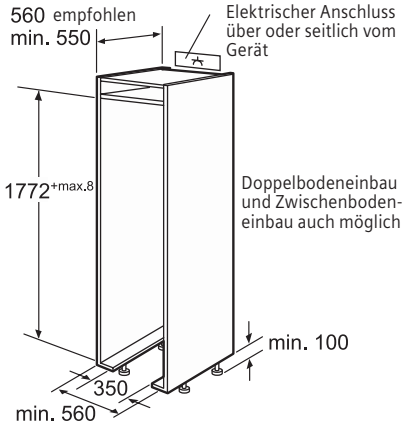

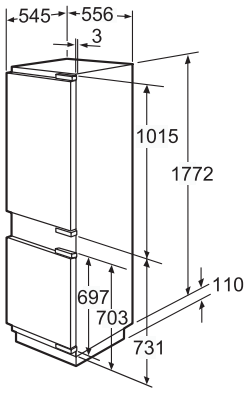

KI34NP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 230 l

Jahresverbrauch: 220 kWh

Komfort

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI28NP60
Kühl-Gefrier-Kombination

CHF 3'350.–
CHF 3'101.85

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Getrennte elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator

Kühlteil
- 168 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Gemüsebehälter auf Teleskop-Schienen mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 Türabsteller hoch, 2 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar
- Butter-/Käsefach
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Gefrierteil
- ✻✻✻-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.

Zubehör
2 × Kälteakku
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination

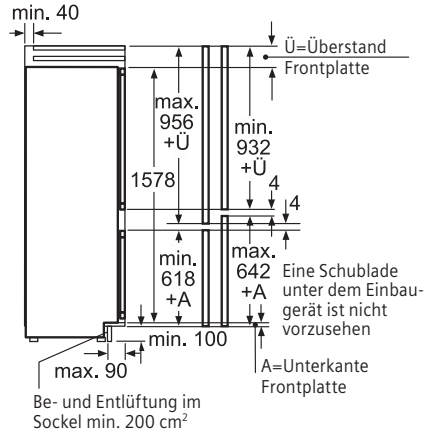

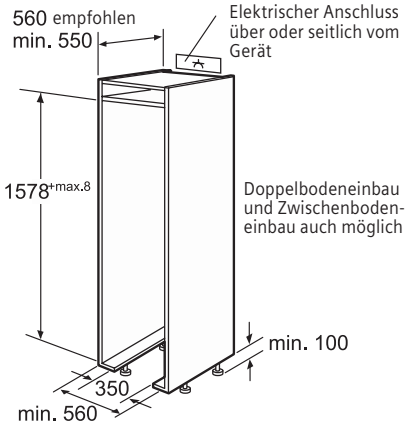

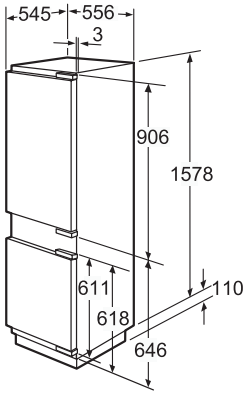

KI28NP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 258 l

Jahresverbrauch: 109 kWh

Komfort

Türschliesshilfe mit softEinzug

KI25RP60
Kühlautomat

CHF 3’000.–
CHF 2’777.78

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil
- 258 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 3 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- 2 besonders grosse Gemüsebehälter mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug; davon unterer Behälter als Kellerzone
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

Zubehör
2 × Eierablage

Kühlautomat

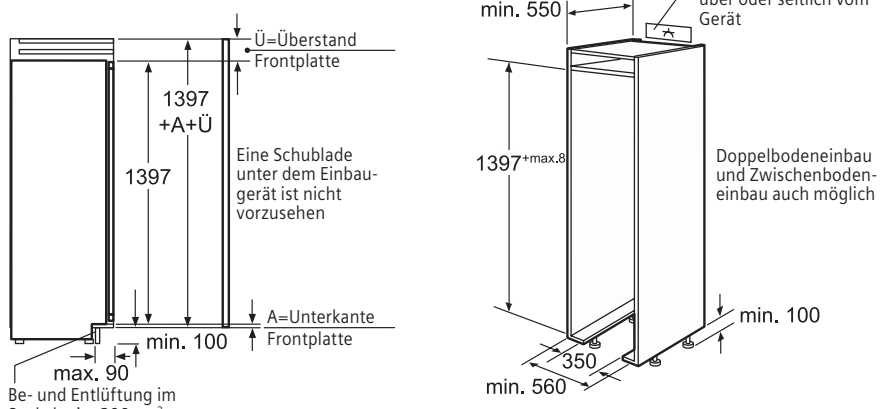

KI25RP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 213 l

Jahresverbrauch: 244 kWh

Komfort

Türschliesshilfe mit softEinzug

GI38NP60
Gefrierschrank

CHF 2’970.–
CHF 2’750.–

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag links, wechselbar
Türanschlag rechts + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag links, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Türöffnungshilfe
- LED-Breitband-Beleuchtung im Gefrierteil

Gefrierteil
- 213 l Nutzinhalt
- noFrost
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
- 6 Sicherheits-Glasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen
- Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Eiswürfelschale

Gefrierschrank

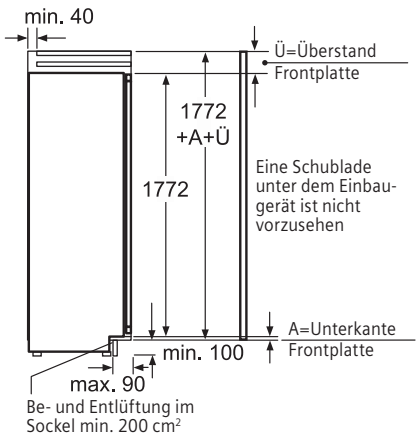

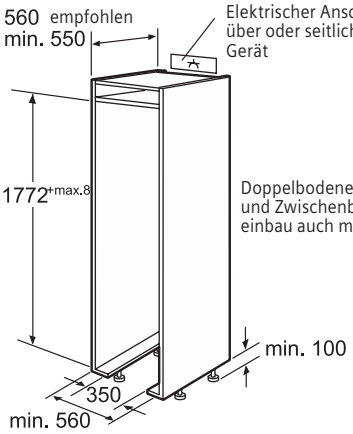

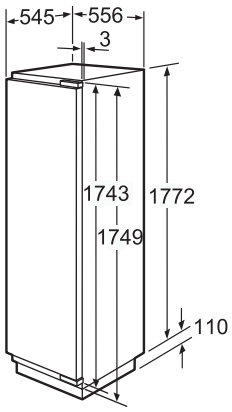

GI38NP60

Masse in mm

coolConcept.

Energie-Effizienz-Klasse A++

Nutzinhalt: 160 l

Jahresverbrauch: 209 kWh

Komfort

Türschliesshilfe mit softEinzug

GI25NP60
Gefrierschrank

CHF 2'770.–
CHF 2'564.81

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag links, wechselbar
Türanschlag rechts + CHF 40.– netto

Montage
- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag links, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort
- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Türöffnungshilfe
- LED-Breitband-Beleuchtung im Gefrierteil

Gefrierteil
- 160 l Nutzinhalt
- noFrost
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
- Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

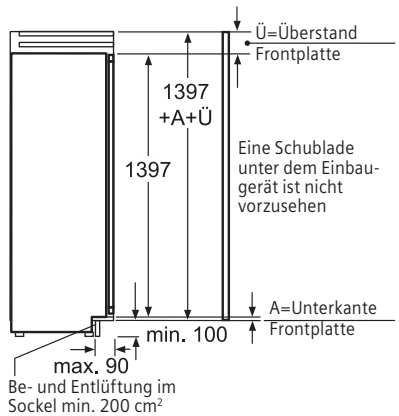

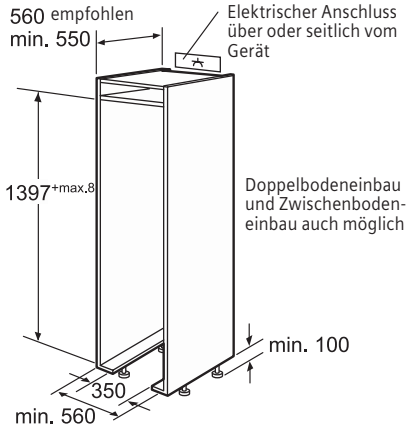

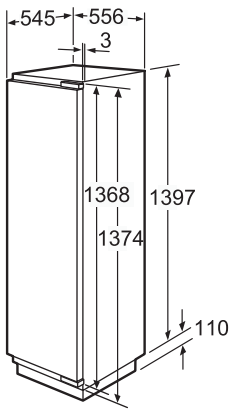

GI25NP60

Masse in mm

Für jede Anforderung und für jeden Geschmack: die Kühl- und Gefriergeräte von Siemens.

Ausmessen, anschauen, aussuchen.

Die Wahl eines neuen Kühl- oder Gefriergeräts muss nicht zur Qual werden. In den folgenden Tabellen finden Sie das Gerät, das am besten in Ihre Küche und in Ihr Leben passt. Messen Sie einfach die Höhe und die Breite der Nische aus, in die Sie das neue Gerät einbauen wollen, und wählen Sie die Ausstattung, die Sie benötigen. Mit der betreffenden Typenbezeichnung kann Ihnen Ihr Siemens-Händler ganz schnell Ihr Wunschgerät zeigen.

Kältegeräte	Integrierbare Kühl- und Gefriergeräte							
Höhe	1775 mm	1580 mm	1524 mm	1400 mm	1225 mm	1025 mm	880 mm	720 mm
Weinkühlschrank vinoThek							KF18WA43	
							KF18WA42	
coolConcept	KI34NP60	KI28NP60		KI25RP60				
	KI38CP65	KI28FP60		KI25FP60				
	GI38NP60			GI25NP60				
	KI40FP60			KI27FP60				
	KI42FP60							
Kühl-Gefrier-Kombination	KI85NAD30	KI77SAD30H	KIFO28K02					
	KI87SAD30H	KI77SAD40						
	KI87SAD40H							
Kühlautomat					KI24FA60	KI20LA60	KI18LA60CH	
	KI38LA60CH	KI28LA60CH		KI25FA60			KF18LA60	
					KI24LA60CH		KU15LA65CH	
					KF24LA60		KU15RA65	
Kühlschrank					KI24RA60CH	KI20RA61	KI18RA61	
					KI24LA75			
Gefrierschrank							GI18DA65	GI14DA65

Frische-Kühlautomaten mit vitaFresh.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
vitaFresh nahe 0°C

KI25FA60
mit Nullgradzone

CHF 2'825.–
CHF 2'615.75

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Extrem leise

Gefrierteil
- * *** -Gefrierfach 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Eiswürfelschale

Kühlteil
- 134 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Auszugschale, untergehängt
- Variable Innentürgestalt, mit durchgehenden Abstellern und Edelstahl-Look sowie Butter-/Käsefach-Kombination
- Frischhaltekassette
- Flaschenkamm
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung

vitaFresh-Zone
- 60-l-vitaFresh-Zone nahe 0 °C, davon 15-l-vitaFresh-Schublade taufrisch mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit)
- Mit Vollauszug

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlgeräte integrierbar

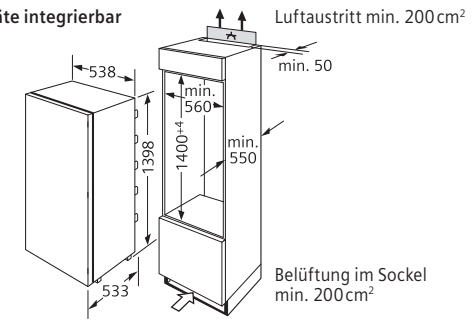

KI25FA60 — Masse in mm

KI24FA60
mit Nullgradzone

CHF 2'625.–
CHF 2'430.56

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + Fr. 40.– netto

- Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 174 l
- Schubladen mit Teleskop-Auszug
- Elektronische Temperaturanzeige, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Extrem leise

Gefrierteil
- * *** -Gefrierraum
- Nutzinhalt: 16 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 98 l
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Abtau-Automatik
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

vitaFresh-Zone
- 60-l-vitaFresh-Zone nahe 0 °C, davon 2 vitaFresh-Schubladen «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) und Vollauszug
- 15-l-vitaFresh-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung
- Mit Vollauszug

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlgeräte integrierbar

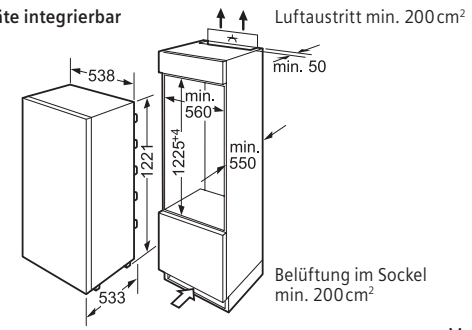

KI24FA60 — Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

KI85NAD30

CHF 3’450.–
CHF 3’194.44

Lieferbar ca. ab Februar 2013

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 249 l

Komfort und Sicherheit
- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Nutzinhalt: 155 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hydroFresh mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 94 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- noFrost
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 × Kälteakku
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

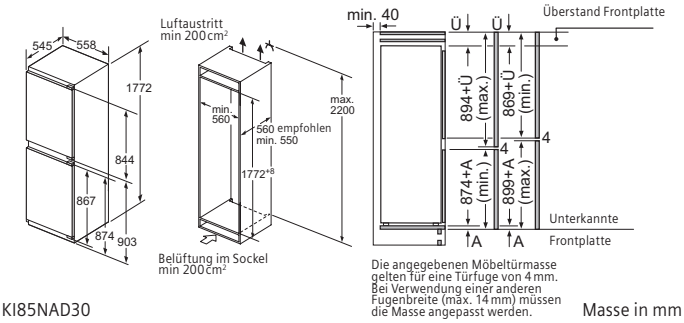

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

KI85NAD30 Masse in mm

KI87SAD30H

CHF 3’040.–
CHF 2’814.81

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 272 l

Komfort und Sicherheit
- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Nutzinhalt: 211 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hydroFresh mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch!
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 61 l
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 × Kälteakku
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

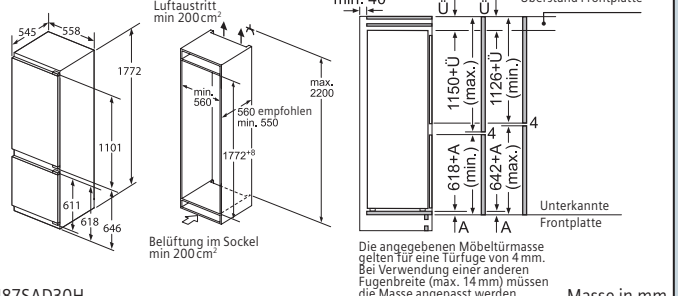

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

KI87SAD30H Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

Energie-Effizienz-Klasse A+++

KI77SAD40

CHF 3’455–
CHF 3’199.07

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 227 l

Komfort und Sicherheit
- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Zubehör
2 × Kälteakku
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Kühlteil
- Nutzinhalt: 166 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hydroFresh mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Power Ventilation mit AirFreshFilter
- Super-Kühlen

Gefrierteil
- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 61 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 31 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

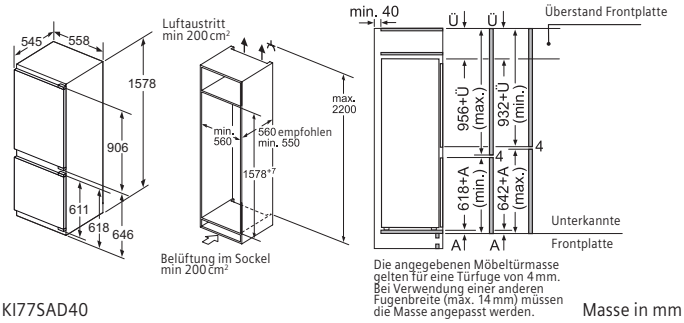

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

KI77SAD40 — Masse in mm

KI77SAD30H

CHF 2’865.–
CHF 2’652.78

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 233 l

Komfort und Sicherheit
- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Zubehör
2 × Kälteakku
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Kühlteil
- Nutzinhalt: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hydroFresh mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse zu 2 × länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Gefrierteil
- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 61 l
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone-herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

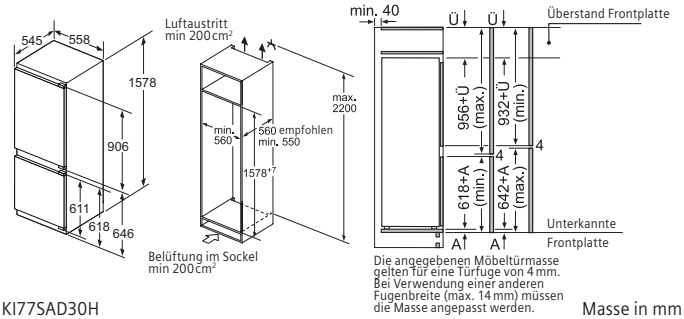

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Masse angepasst werden.

KI77SAD30H — Masse in mm

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

KI38LA60CH

CHF 2’825.–
CHF 2’615.74

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Schubladen mit Teleskop-Auszug
- Temperaturanzeige über LED im Innenraum
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Extrem leise

Gefrierteil
- * *** -Gefrierraum
- Nutzinhalt: 36 l
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Höhenverstellbarer Abstellrost

Kühlteil
- Nutzinhalt: 244 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- 2 Gemüseschubladen mit Teleskop-Auszug
- Super-Kühlen
- Feuchteregulierung
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat



KI38LA60CH — Masse in mm

KI28LA60CH

CHF 2’425.–
CHF 2’245.37

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Schubladen mit Teleskop-Auszug
- Temperaturanzeige über LED im Innenraum
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Extrem leise

Gefrierteil
- * *** -Gefrierraum
- Nutzinhalt: 36 l
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Höhenverstellbarer Abstellrost

Kühlteil
- Nutzinhalt: 206 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- 2 Gemüseschubladen mit Teleskop-Auszug
- Super-Kühlen
- Feuchteregulierung
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat



KI28LA60CH — Masse in mm

Kühlautomat.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

A++ Energy

KIFO28K02

CHF 3’150.–
CHF 2’916.67

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 281 l

Gefrierteil
- ✱✱✱-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 24 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 257 l
- 5 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- Abtau-Automatik
- Herausnehmbarer Getränkekorb für 6 Flaschen

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

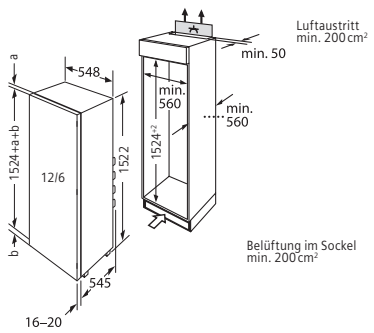

KIFO28K02

Masse in mm

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

Energie-Effizienz-Klasse A+++

KI24LA75

CHF 2’760.–
CHF 2’555.56

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 117 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Extrem leise

Gefrierteil
- ★ ★★★-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 189 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Besonders helle Innenraumausleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

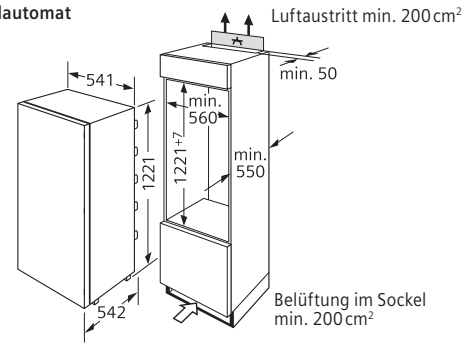

KI24LA75 Masse in mm

KI24LA60CH
Türanschlag rechts

CHF 1’795.–
CHF 1’662.04

KI24LA90CH
Türanschlag links

CHF 1’795.–
CHF 1’662.04

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Schubladen mit Teleskop-Auszug
- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Extrem leise

Gefrierteil
- ★ ★★★-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 189 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

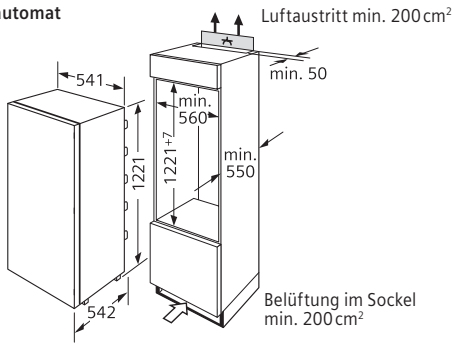

KI24LA60CH Masse in mm

Kühlschränke.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

KI24RA60CH

CHF 1’815.–
CHF 1’680.56

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-applikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innen-raum
- Extrem leise

Kühlteil

- Nutzinhalt: 226 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage

Einbau-Kühlschrank

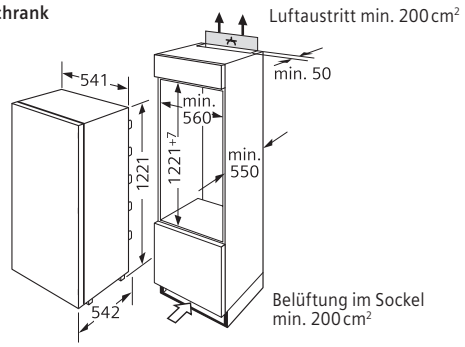

KI24RA60CH — Masse in mm

KI20RA61

CHF 1’715.–
CHF 1’587.96

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-applikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innen-raum
- Extrem leise

Kühlteil

- Nutzinhalt: 184 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage

Einbau-Kühlschrank

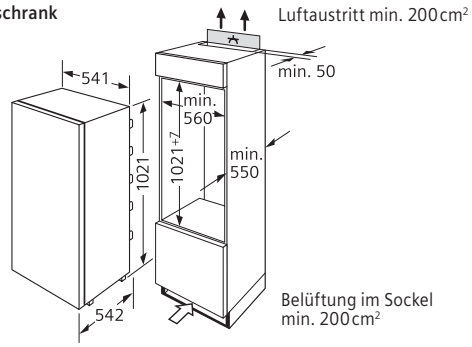

KI20RA61 — Masse in mm

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

KI20LA60

CHF 1’680.–
CHF 1’555.56

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 162 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Extrem leise

Gefrierteil
- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 147 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

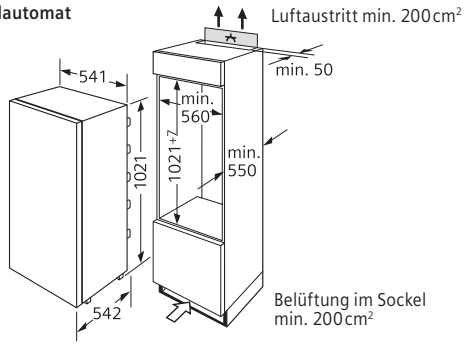

KI20LA60 Masse in mm

Energie-Effizienz-Klasse A+++

KI18LA75

CHF 2’195.–
CHF 2’032.41

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Extrem leise

Gefrierteil
- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 117 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Besonders helle Innenraumausleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

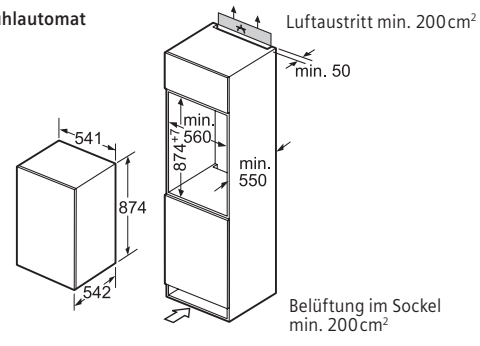

KI18LA75 Masse in mm

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

KI18LA60CH

CHF 1’580.–
CHF 1’462.96

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 152 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Extrem leise

Gefrierteil
- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Pizzagerechtes Gefrierfach

Kühlteil
- Nutzinhalt: 117 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Kühlautomat

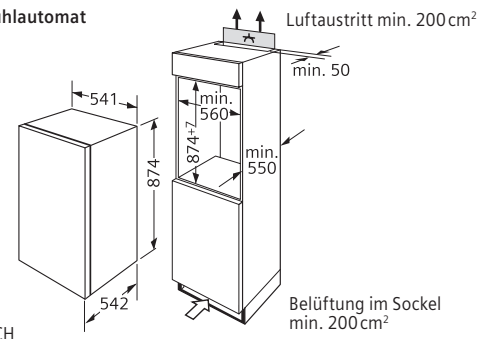

KI18LA60CH — Masse in mm

KI18RA61

CHF 1’615.–
CHF 1’495.37

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Extrem leise

Kühlteil
- Nutzinhalt: 153 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage

Einbau-Kühlschrank

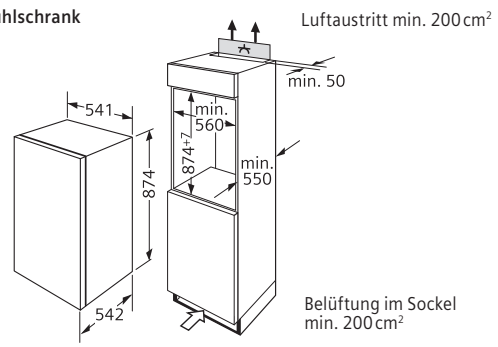

KI18RA61 — Masse in mm

Kühlautomaten.

Dekorfähig
Dekorrahmen und Griff alu-matt

KF24LA60

CHF 1’890.–
CHF 1’750.–

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-applikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innen-raum
- Dekorplattenmass 1’206 × 581 mm
- Extrem leise

Gefrierteil
- * ***-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 189 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar, mit Auszugschublade
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Sonderzubehör
Dekorrahmen braun mit Griff KZ12480

Einbau-Kühlautomat

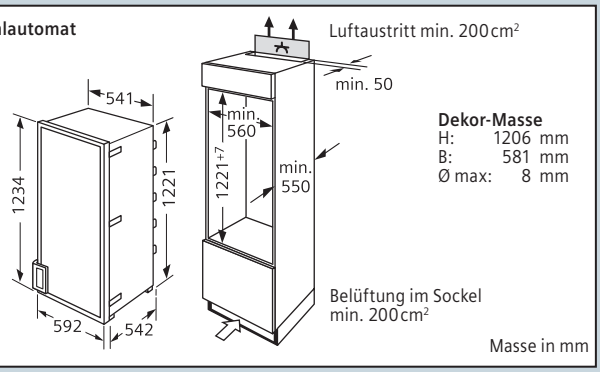

Dekor-Masse
H: 1206 mm
B: 581 mm
Ø max: 8 mm

KF24LA60 Masse in mm

KF18LA60

CHF 1’715.–
CHF 1’587.96

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 152 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-applikationen
- Reinigungsfreundlicher, heller Innen-raum
- Dekorplattenmass 859 × 581 mm
- Extrem leise

Gefrierteil
- * ***-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Nutzinhalt: 117 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 geteilt und unter der anderen Hälfte parkbar
- Abtau-Automatik
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Super-Kühlen
- Variable Innentürgestaltung
- Besonders helle Beleuchtung

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Sonderzubehör
Dekorrahmen braun mit Griff KZ12460
Dekorrahmen weiss mit Griff KZ12470

Einbau-Kühlautomat

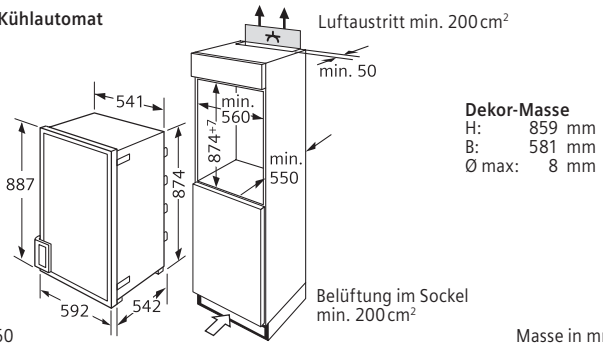

Dekor-Masse
H: 859 mm
B: 581 mm
Ø max: 8 mm

KF18LA60 Masse in mm

Weinkühlschränke.

vinoThek

KF18WA43
Türanschlag links

CHF 3’570.–
CHF 3’305.56

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 149 l
- «touchLight» – bei Berühren des Türgriffes «fährt» die Halogen-Innenraumbeleuchtung hoch, und nach Schliessen der Tür wird die Beleuchtung wieder «abgedimmt»
- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, innen über LEDs ablesbar
- Von +6 °C bis +14 °C regelbar
- 4 Abstellflächen mit transparenten Flaschenablagen, davon 3 höhenverstellbar, zum Lagern von max. 32 Euroflaschen à 0,75 l oder 9 Euroflaschen à 0,75 l + 19 Euroflaschen à 1,0 l
- 2 zusätzliche Abstellflächen, davon 1 aus Glas, zum Kühlen von Lebensmitteln und weiteren Flaschen
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- Krypton-Innenraumbeleuchtung
- Extrem leise

KF18WA42
Türanschlag rechts

CHF 3’570.–
CHF 3’305.56

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 149 l
- «touchLight» – bei Berühren des Türgriffes «fährt» die Halogen-Innenraumbeleuchtung hoch, und nach Schliessen der Tür wird die Beleuchtung wieder «abgedimmt»
- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, innen über LEDs ablesbar
- Von +6 °C bis +14 °C regelbar
- 4 Abstellflächen mit transparenten Flaschenablagen, davon 3 höhenverstellbar, zum Lagern von max. 32 Euroflaschen à 0,75 l oder 9 Euroflaschen à 0,75 l + 19 Euroflaschen à 1,0 l
- 2 zusätzliche Abstellflächen, davon 1 aus Glas, zum Kühlen von Lebensmitteln und weiteren Flaschen
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- Krypton-Innenraumbeleuchtung
- Extrem leise

Einbau-Weinkühlschrank

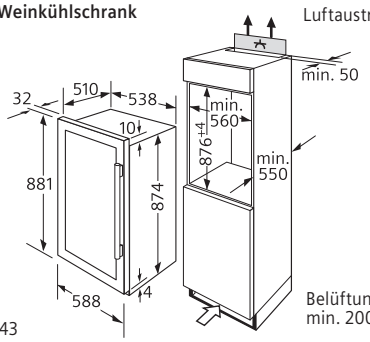

KF18WA43 Masse in mm

Einbau-Weinkühlschrank

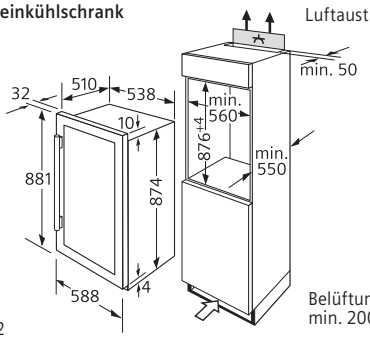

KF18WA42 Masse in mm

Gefrierschränke.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

GI18DA65

CHF 1’800.–
CHF 1’666.67

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 152 kWh/Jahr
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum Nutzinhalt: 97 l
- Gefriervermögen: 12 kg/24 Std.
- Temperaturanstiegszeit/Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Super-Gefrieren mit manueller Deaktivierung
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Beerenschale
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Gefrierschrank

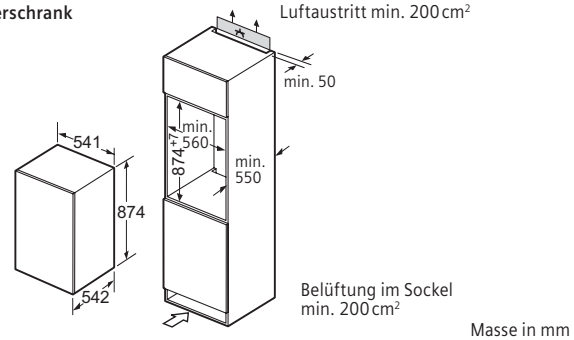

GI18DA65 — Masse in mm

GI14DA65

CHF 1’600.–
CHF 1’481.48

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- ✱ ✱✱✱-Gefrierraum Nutzinhalt: 70 l
- Gefriervermögen: 10 kg/24 Std.
- Temperaturanstiegszeit/Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Super-Gefrieren mit manueller Deaktivierung
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Beerenschale
1 × Eiswürfelschale

Einbau-Gefrierschrank

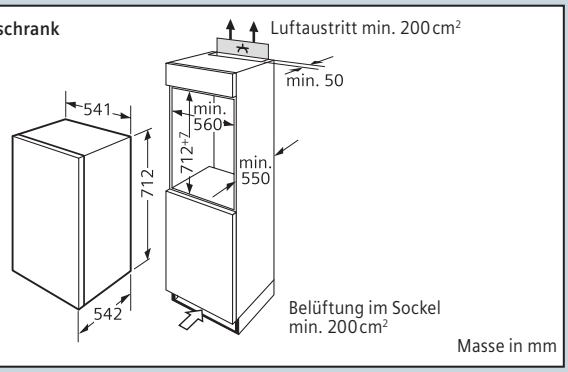

GI14DA65 — Masse in mm

Unterbau-Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

KU15LA65CH

CHF 1’795.–
CHF 1’662.04

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 125 l

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil
- Kühlraum
- Nutzinhalt Kühlraum: 110 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Deckel
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller gross, 2 Türabsteller klein
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich

Zubehör
1 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Unterbau-Kühlautomat

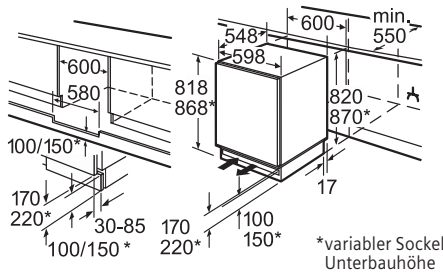

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

*variabler Sockel/ Unterbauhöhe

KU15LA65CH

Masse in mm

KU15RA65

CHF 1’715.–
CHF 1’587.96

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 40.– netto

- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 138 l

Kühlteil
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Deckel
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich

Zubehör
1 × Eierablage

Unterbau-Kühlautomat

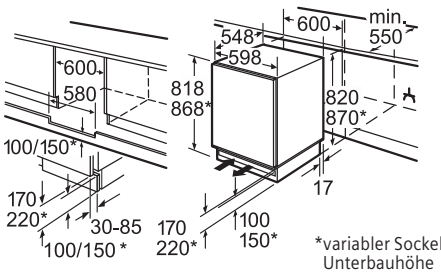

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

*variabler Sockel/ Unterbauhöhe

KU15RA65

Masse in mm

SIEMENS
freshProtectbox

Kühlen und Gefrieren in neuer Dimension.

Die «side-by-side»-Kältegeräte von Siemens.

Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel: die «side-by-side»-Design-Kühlschränke.

Der doppeltürige «side-by-side»-Kühlschrank bietet einen grossen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras.

Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten dank nahtloser Integration in der Kühlraumdecke den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Extragrosse Gefrierbox für grosse Lebensmittel: die bigBox.

Mit 27 cm Höhe bietet die bigBox viel Platz – zum Beispiel für eine hohe Plastikbox mit Erdbeeren oder zum problemlosen Stapeln von mehreren Pizzen oder grossen Gefrierdosen.

Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar: die easyLift-Glasplatten und -Türabsteller.

Allein mit Hilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst voll beladen. Gilt auch für die Türabsteller.

Jederzeit kühles Trinkwasser und Eiswürfel: Fresh Water & Ice.

Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Trinkwasserversorgung machen es möglich.

Kühl-Gefrier-Kombination «side-by-side».

Nutzinhalt: 562 l

Jahresverbrauch: 359 kWh

Nutzinhalt Kühlen: 385 l

Nutzinhalt Gefrieren: 177 l

Trinkwasser-Dispenser

iceTwister

KA62DV75
Türen antiFingerPrint,
Seiten chrom-inox-metallic

CHF 7'090.–
CHF 6'564.81

exkl. vRG **CHF 50.–** / CHF 46.30

Komfort und Sicherheit
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfelbereitung, Dispenser für Quick Ice, Wasserfilter, Kindersicherung, LED-Licht
- Eiswürfelproduktion ca. 1,7 kg in 24 Std.
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe
- noFrost – nie wieder abtauen!
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Montage
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, ¾"
- Frontbelüftung
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Kühlteil
- Super-Kühlen
- multiAirflow-System
- 2 × 40 W Daylight
- 1 Delikatessen-Auszugschubfach auf Teleskop-Schienen
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug
- Feuchtefilter über Gemüsebehälter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 4 Türabsteller
- 1 Butter-/Käsefach

Gefrierteil
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 × 25 W Daylight
- 2 Gefriergut-Schubladen auf Teleskop-Auszug, davon 1 bigBox
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.

Zubehör
1 × Anschlussschlauch
1 × Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination

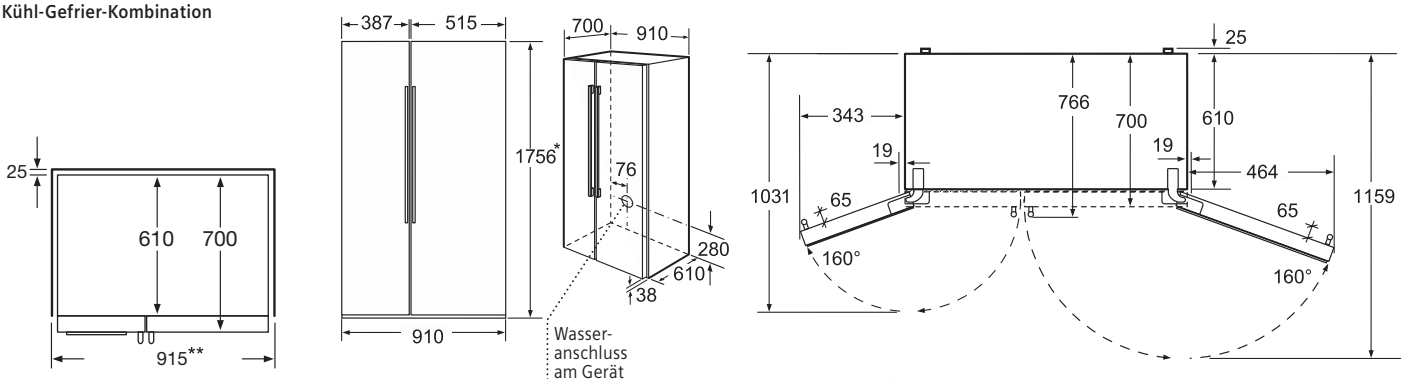

KA62DV75
KA62NA75

* Wird das Gerät eingebaut, minimale Nischenhöhe 1'760 mm.
** Wird das Gerät eingebaut, minimale Nischenbreite 915 mm.

Kühl-Gefrier-Kombination «side-by-side».

Nutzinhalt: 604 l

Jahresverbrauch: 390 kWh

Nutzinhalt Kühlen: 385 l

Nutzinhalt Gefrieren: 219 l

iceTwister

KA62NA75
Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seiten silberfarben

CHF 4'890.–
CHF 4'527.78

exkl. vRG **CHF 50.–** / CHF 46.30

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- noFrost – nie wieder abtauen!
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Montage
- Frontbelüftung
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Kühlteil
- Super-Kühlen
- multiAirflow-System
- 2 × 40 W Daylight
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Schienen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- 1 Butter-/Käsefach

Gefrierteil
- Supergefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 × 40 W Daylight
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 3 kippbar
- iceTwister
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.

Zubehör
1 × Eierablage

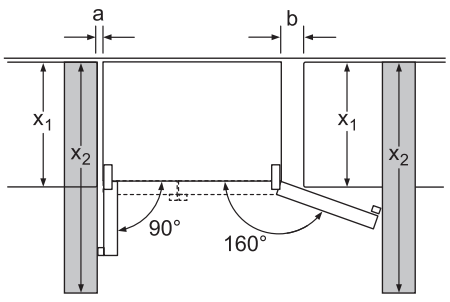

x_1 (Möbeltiefe)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x_2 (Wand)	90	464



Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination European «side-by-side».

KA99NVI30, bestehend aus KS36VVI30 + GS36NVI30 + Verbindungssatz

CHF 5’129.–
CHF 4’749.07

KS36VVI30

CHF 2’490.–
CHF 2’305.55

Kühlschrank
Türen Edelstahl antiFingerPrint,
Seiten silberfarben

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
- Nutzinhalt: 346 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
- 1 crisperBox-Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse mit Feuchteregler
- Verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik
- LED-Beleuchtung

Technische Informationen
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H × B × T): 186 × 60 × 65 cm
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Zubehör
1 × Eierablage

Sonderzubehör
Verbindungssatz

CHF 49.– *CHF 45.37*

GS36NVI30

CHF 2’590.–
CHF 2’398.14

Gefrierschrank noFrost
Türen Edelstahl antiFingerPrint,
Seiten silberfarben

exkl. vRG **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl

Komfort und Sicherheit
- noFrost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Akustischer Türtonwarner

Gefrierteil
- ✻ ✻✻✻-Gefrierraum
- Nutzinhalt: 237 l
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H × B × T): 186 × 60 × 65 cm
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination

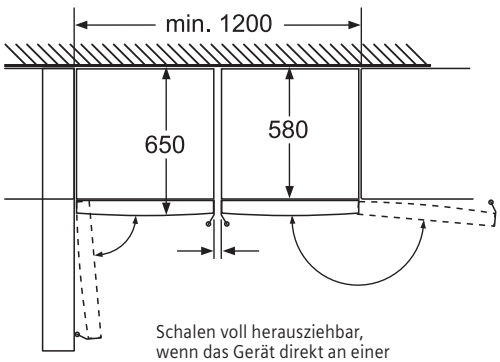

Schalen voll herausziehbar, wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert wird.

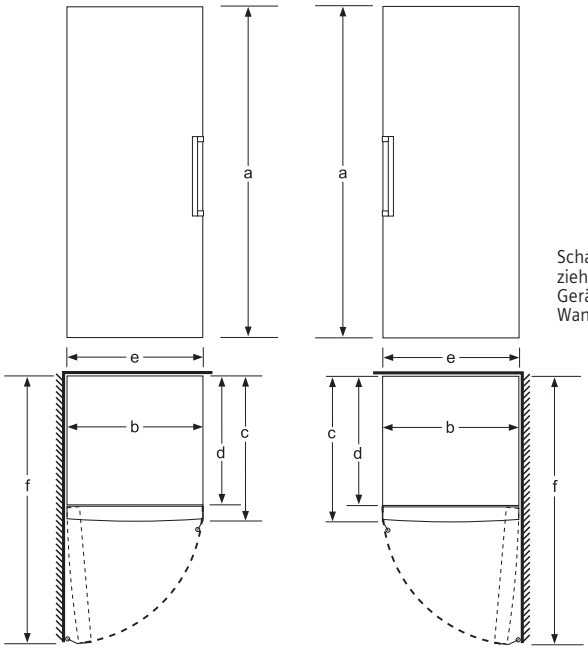

Schalen voll herausziehbar wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert wird.

KS36VVI30
GS36NVI30

Masse in mm

SIEMENS
SIEMENS
Glanztrocknen

Glänzende Ideen für sauberes Geschirr.

Die speedMatic-Geschirrspüler von Siemens.

Minimaler Energieverbrauch, maximale Leistung.

Mit dem ecoStar2 ist jeder Spülgang eine Glanzleistung. Dank innovativer Zeolith-Technologie® erzielt er immer brillante Spülergebnisse – mit dem besten Energieverbrauch von nur 0,67 kWh. So ist er um 10% sparsamer als der Grenzwert zu Energie-Effizienz-Klasse A+++ bei Geschirrspülern. Und auch beim Wasserverbrauch gehört er mit nur 7 Litern pro Spülgang zu den effizientesten. Mehr kann man von einem Geschirrspüler nicht erwarten.

10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

Die Innenbehälter aller Siemens-Geschirrspüler zeichnen sich durch den Einsatz hochwertiger Edelstahl-Feinbleche, material-spezifisch angepasster Fertigungs- und Verbindungstechnologien sowie einer speziellen Oberflächenbehandlung aus. Deswegen gewähren wir Ihnen als einer von wenigen Herstellern gegen die Durchrostung des Innenbehälters auch volle 10 Jahre Garantie.

Umweltpreis

Die Siemens-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie® wurden für den Umweltpreis der Schweiz in der Kategorie Innovation 2012 nominiert. Die Innovation überzeugte durch eine beeindruckende Energieeffizienz.

Mit wenig Wasser viel erreichen.

Die ecoStar-Geschirrspüler.

Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung.

Dank des weltweit einmaligen, intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 6 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.

Antibakteriell spülen: die hygienePlus-Funktion.

Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen, wie z. B. Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70 °C über 10 Minuten konstant beibehalten.

Änderung des Energie- und Wasserverbrauchs bei Siemens-Geschirrspülern von 1997 bis 2012.

Geschirrspüler, Verbrauch per Spülgang/Massgedeck
1997: 12 Massgedecke
2012: 13 Massgedecke

Energieverbrauch*		Wasserverbrauch*	
1997	2012	1997	2012
0,10 kWh	0,05 kWh	1,33 Liter	0,54 Liter
bis zu –50%		bis zu –60%	

* Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte des Geschirrspülers SN56V593EU aus dem Jahr 2012 mit den nach Normprogramm Eco 50 ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Siemens-Liniengeräts aus dem Jahr 1997.

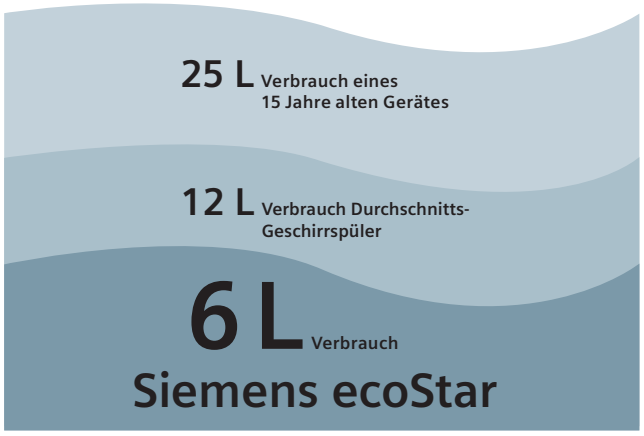

Entfaltet die volle Kraft des Reinigers: der dosierAssistent.

Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmässig in der gesamten Maschine, und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis. Natürlich können Sie mit dem dosierAssistenten auch weiterhin Pulver- und Gelreiniger benutzen.

Mit folgenden Tipps sparen Sie zusätzlich beim Spülen:

- Nicht das verschmutzte Geschirr unter fliessendem Wasser vorspülen. Nur die Speisereste grob entfernen.
- Geschirrspüler immer so beladen, dass die Wasserstrahlen alle Flächen ungehindert treffen.
- Volle Beladung bringt volle Effizienz – das gilt auch beim Spülen.

varioSpeed

Doppelt so schnell spülen und trocknen: varioSpeed.

Durch Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.

Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger: die Reiniger-Automatik.

Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens-Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

varioSpeed Plus

Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%: varioSpeed Plus.

In der kürzestmöglichen Zeit eine grosse Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht, und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66% *. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.

aquaStop®

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®.

Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

timeLight

Anzeige aller Programminfos auf dem Boden: timeLight.

Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfussboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hell leuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

20 min.
turboSpeed

Reinigen in Rekordzeit: die Option «turboSpeed20min».

Entspannt essen, während der ecoStar in dieser Zeit den Abwasch übernimmt – mit dem Schnellprogramm «turboSpeed20min» kein Problem! In nur 20 Minuten ist das Geschirr optimal sauber. Dies wird ermöglicht durch das Vorheizen des Geschirrspülers. Dadurch lässt sich der Spülvorgang erheblich verkürzen, und die Küche ist schon sauber, bevor der Dessert kommt.

Glänzend beim Spülen.
Unschlagbar beim Sparen.

Der ecoStar2-Geschirrspüler.

Minimaler Energieverbrauch, maximale Leistung

Mit dem ecoStar2 ist jeder Spülgang eine Glanzleistung. Dank innovativer Zeolith-Technologie® erzielt er immer brillante Spülergebnisse – mit dem weltweit besten Energieverbrauch von nur 0,67 kWh. So ist er um 10% sparsamer als der Grenzwert zu Energie-Effizienz-Klasse A+++ bei Geschirrspülern. Mehr kann man von einem Geschirrspüler nicht erwarten.

Jeder Spülgang eine Glanzleistung.

Noch bessere Spül- und Trocknungsergebnisse für Porzellangeschirr, Edelstahl-Kochgeschirr und jetzt sogar für Kunststoffgeschirr – die innovative Zeolith-Technologie® macht es möglich. Aber Ihr Geschirr ist nicht nur schneller glänzend sauber und trocken, sondern auch schneller wieder verfügbar. Denn am Ende der Trocknungsphase ist es nur noch ca. 40 °C heiss anstelle der 65 °C bei herkömmlichen Geschirrspülern. So können Sie sofort auf Ihr Geschirr zurückgreifen. Ohne sich die Finger zu verbrennen.

Rekordverdächtig im Wasser sparen.

Der ecoStar2 vereint unsere neuesten Technologien: das intelligente Wasser-Managementsystem und Glanztrocknen mit Zeolith. So hat er nicht nur den niedrigsten Energieverbrauch pro Spülgang, er gehört auch mit nur 7 Litern weltweit zu den besten Wassersparern. Und das bei exzellenten Spülergebnissen.

Auf Knopfdruck noch mehr Glanz: die Option «Glanztrocknen».

Mit der neuen Funktion «Glanztrocknen» erreichen Sie noch mehr Brillanz. Durch einen speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und Ihre Gläser äusserst schonend und effizient getrocknet. Und für noch glänzendere Ergebnisse sorgt eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.

Lichtshow für Ihr Geschirr: emotionLight.

Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schliessen wieder aus.

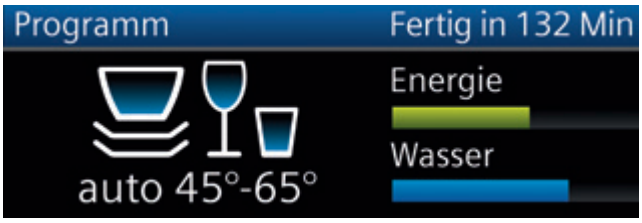

Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort: das neue TFT-Display.

Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display fällt das Spülen besonders leicht. Denn es präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display weiss auf schwarz ablesbar.

Bedienkomfort im edlen Design: die metalTouch-Bedienung.

Alle Funktionen der Spülmaschine lassen sich auf Tastendruck über die übersichtliche Bedienleiste ebenso schnell wie einfach steuern. Besonders schön: Die glatte Oberfläche der metalTouch-Bedienung glänzt in kühler Edelstahl-Optik und ist zudem sehr leicht zu reinigen.

TFT-Display

Oben schonend, unten Hochdruck:
die intensiveZone.

Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

intensive Zone

Bisher: Hocheinbau von Geschirrspülern nur mit grossem Spaltmass möglich.

Mit varioScharnier: Einheitliches, kleines Spaltmass auch bei Einbau in den Hochschrank möglich.

Maximale Einbauflexibilität: das varioScharnier.

Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmasse und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern grössere Spaltmasse passé.

Beeindruckende Flexibilität.

Die Korbsysteme von Siemens.

Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die neue höhenverstellbare varioSchubladePlus.

Die neue varioSchubladePlus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist jetzt sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstacheln im vorderen Mittelbereich bietet sie jetzt sogar Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen.

Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen: die varioSchublade.

Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrteile wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Massgedecke Platz.

Jedes Geschirrteil findet seinen Platz: die varioFlexPlus-Körbe.

Sowohl die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb als auch die jeweils 6 Klappstacheln im Ober- und Unterkorb schaffen ein Höchstmass an Flexibilität beim Beladen. Im Unterkorb machen Gläseranlagebügel eine zweireihige Gläserbeladung möglich. So können Sie beim Verstauen von Töpfen, Pfannen, Gläsern, Tellern und Besteck alles so umklappen, wie Sie es am besten brauchen.

varioFlex Plus

Lassen sich gut und flexibel beladen: die varioFlex-Körbe.

Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.

varioFlex

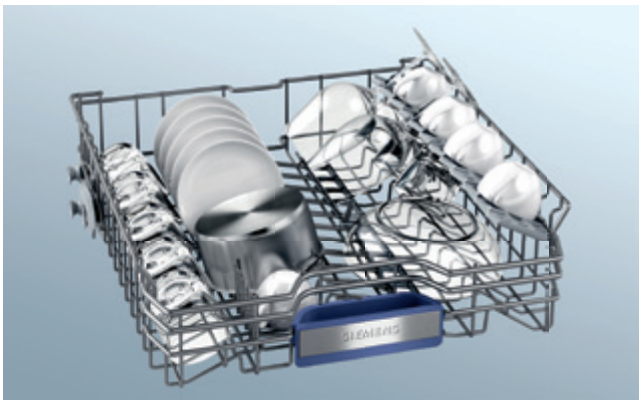

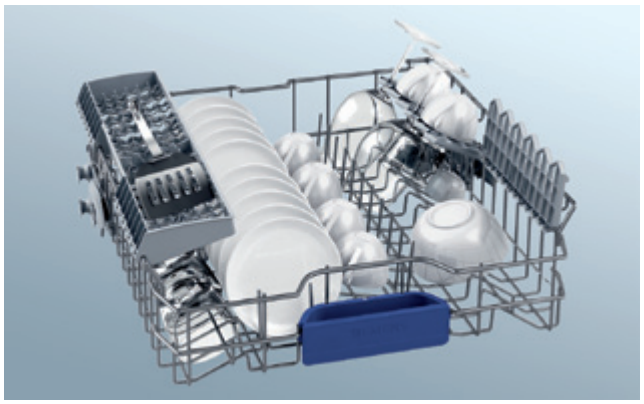

Ganz leicht ganz viel aufladen: rackMatic mit Vollauszug.

An den Korboberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei grossen Töpfen oder Tellern.

Nehmen Sie nicht den Erstbesten. Sondern den, der am besten passt.

10% mehr Platz im Spülraum: die Grossraum-Geschirrspüler.

Die Grossraum-Geschirrspüler nutzen die Arbeitshöhen moderner Küchen voll aus. Der um 5 cm vergrösserte Spülraum schafft Raum für hohe Geschirrteile im Unterkorb. Und dank dem ergonomisch optimierten Einbau können Sie alles bequem be- und entladen, ohne sich zu bücken.

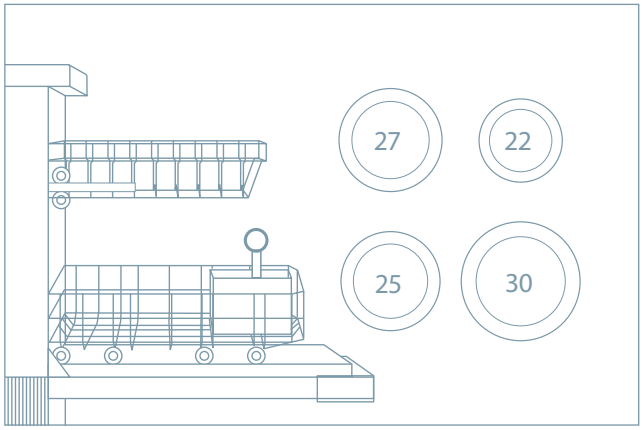

Einbauspüler

Maximale Tellergrösse in cm

81,5 cm

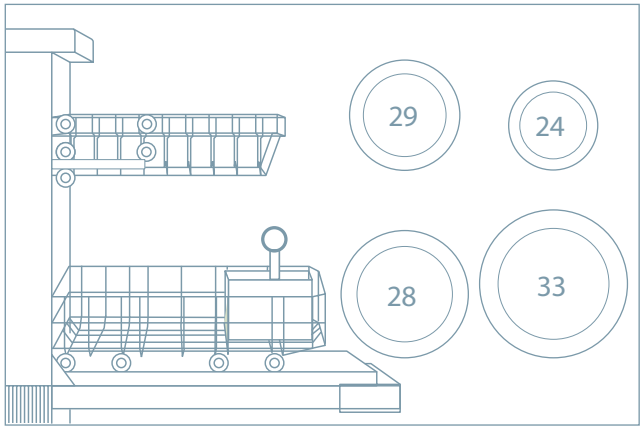

Grossraumspüler

Maximale Tellergrösse in cm

86,5 cm

Geschirrspüler. Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

speedMatic-Geschirrspüler – 60 cm (integriert)	86,5 cm Grossraum	81,5 cm	Energie	Zeolith	Wasser in l	Geräusch in dB	Geschirrkörbe	Dritte Beladungs-ebene	emotion-Light blau	timeLight	Seite
	86,5 cm	81,5 cm	Energy	Zeolith®	Water		varioFlex Plus		emotionLight	timeLight	
	SX56V594EU ecoStar2	SN56V594EU ecoStar2	A+++	■	7	44	varioFlex**Plus**	varioSchublade**Plus**	■	–	154
	SX56N594EU	SN56N594EU	A++	–	10	42	varioFlex**Plus**	varioSchublade	–	–	154
	SX56N556EU ecoStar	SN56N556EU ecoStar	A++	–	6,5	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	155
	SX56N256EU ecoStar	SN56N256EU ecoStar	A++	–	6,5	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	155
		SN56N456CH ecoStar	A++	–	6,5	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	155
	SX56N656CH ecoStar	SN56N656EU ecoStar	A++	–	6,5	46	varioFlex**Plus**	–	–	–	155
		SN46N596EU	A++	–	13	44	varioFlex**Plus**	varioSchublade**Plus**	–	–	164
		SN36M457EU	A++	–	13	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	164
		SN36M256CH	A++	–	13	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	164
speedMatic-Geschirrspüler – 45 cm (integriert)											
		SR56T593EU	A++	–	9	44	varioFlex**Plus**	varioSchublade	–	–	169
		SR55M532EU	A+	–	8	44	varioFlex	–	–	–	169
		SR55M232EU	A+	–	8	44	varioFlex	–	–	–	169
		SR55M432EU	A+	–	8	44	varioFlex	–	–	–	169
speedMatic-Modular-Geschirrspüler											
		SC76M532EU (60 cm Höhe)	A+	–	8,7	45	vario	–	–	–	163
		SK75M532EU (45 cm Höhe)	A+	–	7,5	49	vario	–	–	–	163
speedMatic-Geschirrspüler – 60 cm (vollintegriert)											
	SX66V094EU ecoStar2	SN66V094EU ecoStar2	A+++	■	7	44	varioFlex**Plus**	varioSchublade**Plus**	■	–	156
	SX66T097EU	SN66T097EU	A++	–	10	42	varioFlex**Plus**	varioSchublade**Plus**	–	■	156
	SX66M097EU	SN66M097EU	A+++	■	10	42	varioFlex**Plus**	varioSchublade	–	–	157
	SX66M036CH	SN66M036CH	A+++	■	10	44	varioFlex	–	–	–	157
	SX66N057EU ecoStar	SN66N057EU ecoStar	A++	–	6,5	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	158
speedMatic-Geschirrspüler – 60 cm mit varioScharnier (vollintegriert)											
	SX76V090EU	SN76V090EU	A++	–	9	41	varioFlex**Plus**	varioSchublade**Plus**	–	–	159
	SX76N057CH ecoStar	SN76N057EU ecoStar	A++	–	6,5	44	varioFlex**Plus**	–	–	–	159
speedMatic 45-Geschirrspüler (vollintegriert)											
		SR76T090EU	A++	–	10	44	varioFlex**Plus**	varioSchublade	–	–	167
		SR66T092EU	A++	–	9	44	varioFlex**Plus**	varioSchublade	–	■	168
		SR64E002CH	A+	–	9	48	vario	–	–	–	168

Geschirrspüler. Die Masse im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Für 60 cm und 45 cm breite Geschirrspüler:

Korpushöhe 655–750 mm											Korpushöhe 705–800 mm													
Nischenhöhe mm*																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

* Gilt bis zu Möbelfrontstärke von 22 mm.

81,5 cm Legende

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 cm Legende

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Maximale Einbauflexibilität: das varioScharnier.

Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmasse und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern grössere Spaltmasse passé.

Integrierbare Geschirrspüler 60 cm.

Fronthöhen:
512–611 mm



** Edelstahlblende bis max. 143 mm
* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SN-Typen Masse in mm

Fronthöhen:
561–661 mm



** Edelstahlblende bis max. 143 mm
* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

SX-Typen Masse in mm

Anschlussmasse für alle 60-cm-Geschirrspüler.

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

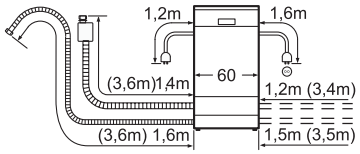

() Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

Vollintegrierbare Geschirrspüler 60 cm.

Fronthöhen
655–725 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SN-Typen Masse in mm

Fronthöhen
705–775 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

SX-Typen Masse in mm

Vollintegrierbare Geschirrspüler 60 cm mit varioScharnier.

Fronthöhen
655–750 mm

nur 1-teilige
Fronten möglich.



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 65–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 125–220 mm

SN-Typen Masse in mm

Fronthöhen
705–800 mm

nur 1-teilige
Fronten möglich.



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 65–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 125–220 mm

SX-Typen Masse in mm

Integrierbare Geschirrspüler 45 cm.

Fronthöhen:
512–611 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm
** Edelstahlblende bis max. 143 mm

Einbau in SMS-Höhen nur mit Klappscharnier SZ73010 (Front 2-teilig).

SR-Typen Masse in mm

Vollintegrierbare Geschirrspüler 45 cm.

Fronthöhen
655–725 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

Einbau in SMS-Höhen nur mit Ausgleichsblende SZ80000.

SR-Typen Masse in mm

Anschlussmasse für alle 45-cm-Geschirrspüler.

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

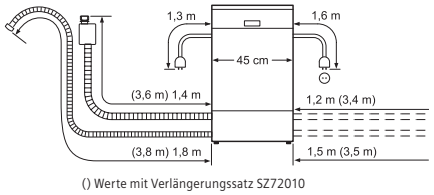

() Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm ecoStar2 integrierbar

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm integrierbar

SX56V594EU
Edelstahl
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'725.–
CHF 2'523.15

SN56V594EU
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'725.–
CHF 2'523.15

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 194 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1'960 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,67 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 7 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- Zeolith-Trocknen®
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioSchubladePlus
- emotionLight blau
- metalTouch-Bedienung (Edelstahl)
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- TFT-Display
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Besteckkorb	SZ73100
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN56V594EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Dekor-/Dekorrahmen Edelstahl	SZ73115
Türfront-/Sockel Edelstahl	SZ73125

Für SX56V594EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

SX56N594EU
Edelstahl
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'425.–
CHF 2'245.37

SN56N594EU
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'425.–
CHF 2'245.37

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 266 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,93 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- varioSchubladePlus
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Besteckkorb	SZ73100
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN56N594EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Dekor-/Dekorrahmen Edelstahl	SZ73115
Türfront-/Sockel Edelstahl	SZ73125

Für SX56N594EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Fronthöhen:
512–611 mm



** Edelstahlblende bis max. 143 mm
* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SN-Typen — Masse in mm

Fronthöhen:
561–661 mm



** Edelstahlblende bis max. 143 mm
* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	150–220 mm

SX-Typen — Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾"



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

SN-Typen SX-Typen — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm integrierbar

SN56N256EU **CHF 2'125.–**
Weiss *CHF 1'967.59*
(81,5–87,5 cm)
(siehe Abb.)

SN56N456CH **CHF 2'125.–**
Umbra *CHF 1'967.59*
(81,5–87,5 cm)

SN56N556EU **CHF 2'275.–**
Edelstahl *CHF 2'106.48*
(81,5–87,5 cm)

SN56N656EU **CHF 2'125.–**
Schwarz *CHF 1'967.59*
(81,5–87,5 cm)

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1'680 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,92 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, turboSpeed20min, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN56N256EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Dekor-/Dekorrahmen weiss	SZ73112

Für SN56N456CH

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Dekor-/Dekorrahmen umbra	SZ73114

Für SN56N556EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Dekor-/Dekorrahmen Edelstahl	SZ73115
Türfront-/Sockel Edelstahl	SZ73125

Für SN56N656EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm integrierbar

SX56N256CH **CHF 2'125.–**
Weiss *CHF 1'967.59*
(86,5–92,5 cm)

SX56N656CH **CHF 2'125.–**
Schwarz *CHF 1'967.59*
(86,5–92,5 cm)
(siehe Abb.)

SX56N556EU **CHF 2'275.–**
Edelstahl *CHF 2'106.48*
(86,5–92,5 cm)

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1'680 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,92 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, turboSpeed20min, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SX56N556EU/SX56N656CH/ SX56N256CH

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Fronthöhen: 512–611 mm



** Edelstahlblende bis max. 143 mm
* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SN-Typen — Masse in mm

Fronthöhen: 561–661 mm



** Edelstahlblende bis max. 143 mm
* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	150–220 mm

SX-Typen — Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾"



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

SN-Typen SX-Typen — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm ecoStar2 vollintegrierbar

SX66V094EU (86,5–92,5 cm) — **CHF 3’275.–** *CHF 3’032.41*

SN66V094EU (81,5–87,5 cm) — **CHF 3’275.–** *CHF 3’032.41*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 194 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1’960 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,67 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 7 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- Zeolith-Trocknen®
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioSchubladePlus
- emotionLight blau
- metalTouch-Bedienung (metallic)
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- infoLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Besteckkorb	SZ73100
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN66V094EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Türfront Edelstahl	SZ73055

Für SX66V094EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar

SX66T097EU (86,5–92,5 cm) — **CHF 2’775.–** *CHF 2’569.44*

SN66T097EU (81,5–87,5 cm) — **CHF 2’775.–** *CHF 2’569.44*

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 266 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2’800 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,93 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 10 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed, Hygiene-Funktion, Halbe Beladung

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioSchubladePlus
- **timeLight**
- metalTouch-Bedienung (metallic)
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN66T097EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Türfront Edelstahl	SZ73055

Für SX66T097EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Fronthöhen 655–725 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SN-Typen — Masse in mm

Fronthöhen 705–775 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	150–220 mm

SX-Typen — Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A Steckerfertig

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾“



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

SN-Typen SX-Typen — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar

SX66M097CH (86,5–92,5 cm)
CHF 2’475.–
CHF 2’291.67

SN66M097EU (81,5–87,5 cm)
CHF 2’475.–
CHF 2’291.67

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 214 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2’660 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,74 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung

Spül-/Trocknungstechnologie
- Zeolith-Trocknen®
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioSchubladePlus
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- infoLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Besteckkorb	SZ73100
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN66M097EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Türfront Edelstahl	SZ73055

Für SX66M097CH

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar

SX66M036CH (86,5–92,5 cm)
CHF 2’325.–
CHF 2’152.78

SN66M036CH (81,5–87,5 cm)
CHF 2’325.–
CHF 2’152.78

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2’660 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,73 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus

Spül-/Trocknungstechnologie
- Zeolith-Trocknen®
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- infoLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN66M036CH

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Türfront Edelstahl	SZ73055

Für SX66M036CH

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Fronthöhen 655–725 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SN-Typen — Masse in mm

Fronthöhen 705–775 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	150–220 mm

SX-Typen — Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A Steckerfertig

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾“



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

SN-Typen SX-Typen — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar

SX66N057EU
(86,5–92,5 cm)
CHF 2'275.–
CHF 2'106.48

SN66N057EU
(81,5–87,5 cm)
CHF 2'275.–
CHF 2'106.48

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.)] Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- [1.)] Wasserverbrauch 1'680 l/Jahr
- [2.)] Energieverbrauch 0,92 kWh
- [2.)] Wasserverbrauch 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, turboSpeed20min, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- infoLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Silberglanzkassette	SZ73001
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN66N057EU

Verblendungs- und Befestigungssatz Türfront Edelstahl	SZ73005 SZ73055

Für SX66N057EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Fronthöhen 655–725 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SN-Typen — Masse in mm

Fronthöhen 705–775 mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	150–220 mm

SX-Typen — Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾"



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

SN-Typen SX-Typen — Masse in mm

[1.)] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.)] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Vollintegrierbare Geschirrspüler mit varioScharnier.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar mit varioScharnier

SX76V090EU
(86,5–92,5 cm) **CHF 2’575.–**
CHF 2’384.26

SN76V090EU
(81,5–87,5 cm) **CHF 2’575.–**
CHF 2’384.26

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 266 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2’660 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,93 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioSchubladePlus
- metalTouch-Bedienung (metallic)
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- infoLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Besteckkorb	SZ73100
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN76V090EU

Verblendungs- und Befestigungssatz Türfront Edelstahl	SZ73005
	SZ73055

Für SX76V090EU

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Fronthöhen 655–750 mm

nur 1-teilige Fronten möglich.



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	65–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	125–220 mm

SN-Typen Masse in mm

Fronthöhen 705–800 mm

nur 1-teilige Fronten möglich.



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	65–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	125–220 mm

SX-Typen Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾“



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

SN-Typen SX-Typen Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar mit varioScharnier

SX76N057CH
(86,5–92,5 cm) **CHF 2’275.–**
CHF 2’106.48

SN76N057EU
(81,5–87,5 cm) **CHF 2’275.–**
CHF 2’106.48

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1’680 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,92 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, turboSpeed20min, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- infoLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör
Für SX- und SN-Geschirrspüler

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Spülhilfe-Set	SZ73000

Für SN76N057EU

Verblendungs- und Befestigungssatz Türfront Edelstahl	SZ73005
	SZ73055

Für SX76N057CH

Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73015

Preise Sonderzubehör und weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 170–171, 190

Oben, unten, links, rechts: Mehr Einbauspielraum bietet keiner.

Spülen, wo es Ihnen am besten passt: die neuen speedMatic-Modular-Geschirrspüler.

Egal ob unter der Arbeitsplatte oder flexibel eingebaut in kleinen Küchen, ob bei Dachschrägen oder ergonomisch vorteilhaft sowie kindergesichert im Hochschrank – mit den neuen Modular-Geschirrspülern in den Höhenvarianten von 45 cm oder 60 cm haben Sie freie Platzierungswahl.

Machen Unmögliches möglich. Auch in sockelfreien Küchen.

Bisher undenkbar, jetzt möglich: Die Modular-Geschirrspüler lassen sich optimal auch in sockelfreien Küchen integrieren.

SIEMENS
SIEMENS

Bestens ausgestattet für grosse Aufgaben.

Oben schonend, unten Hochdruck: die intensiveZone.

Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

Doppelt so schnell spülen und trocknen: varioSpeed.

Mit dem Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.

Die Taste für glänzende Sauberkeit: Automatikprogramm auto 45 °–65 °.

Einfach die spezielle Automatiktaste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.

Grosses Fassungsvermögen: bis zu 8 Massgedecke.

Ausgestattet mit vario-Körben, nutzen die Modular-Spüler ihren Innenraum optimal aus. So können die 60-cm-Geschirrspüler bis zu 8 Massgedecke und die 45-cm-Geschirrspüler bis zu 6 Massgedecke in einem Spülgang reinigen. Mit speedMatic natürlich in Rekordzeit.

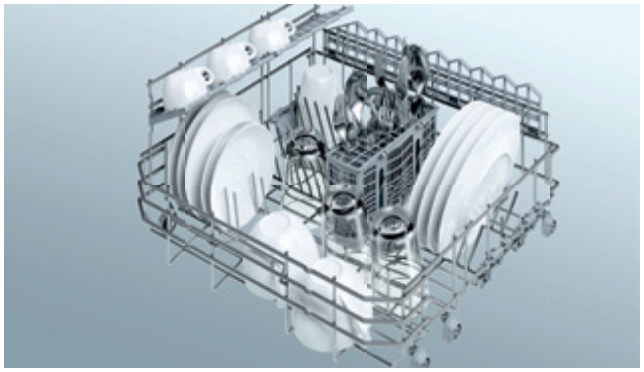

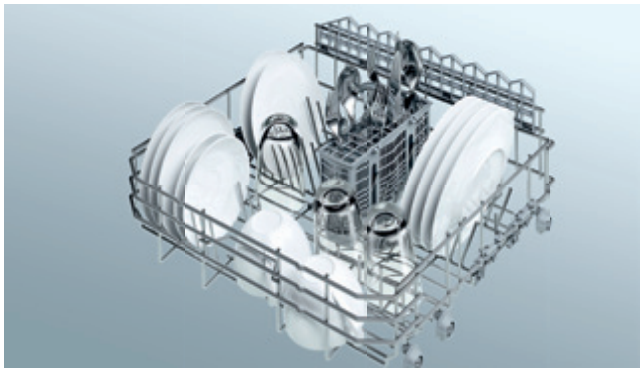

Modular-Geschirrspüler speedMatic.

speedMatic-Modular-Geschirrspüler «Höhe 60 cm» – Edelstahl

speedMatic-Modular-Geschirrspüler «Höhe 45 cm» – Edelstahl

product design award 2010

SC76M532EU
Edelstahl

CHF 2'190.–
CHF 2'027.78

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 8 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 205 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'450 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,73 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 8,7 l
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Hygiene-Funktion, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie

Komfort
- Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Inkl. aquaStop-Verlängerung

Sonderzubehör

Dekorleiste	HZ86X500
Dekorleiste	HZ86X600
Silberglanzkassette	SZ78100
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ75560

Einbau-Geschirrspüler

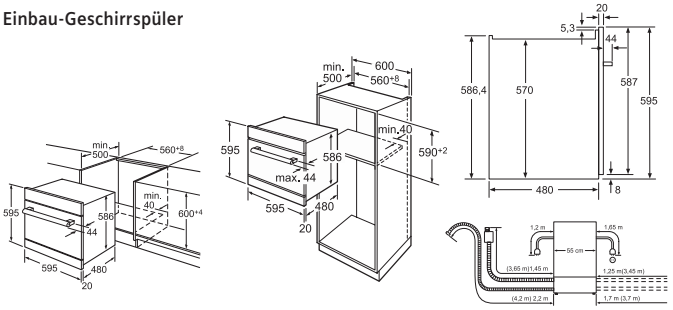

SC76M532EU — Masse in mm

SK75M532EU
Edelstahl

CHF 1'990.–
CHF 1'842.59

exkl. vRG **CHF 6.–** / CHF 5.56

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 6 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'100 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,62 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 7,5 l
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 5 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Hygiene-Funktion

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Komfort
- Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Inkl. aquaStop-Verlängerung

Sonderzubehör

Dekorleiste	HZ86X500
Dekorleiste	HZ86X600
Silberglanzkassette	SZ78100
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ75540

Einbau-Geschirrspüler

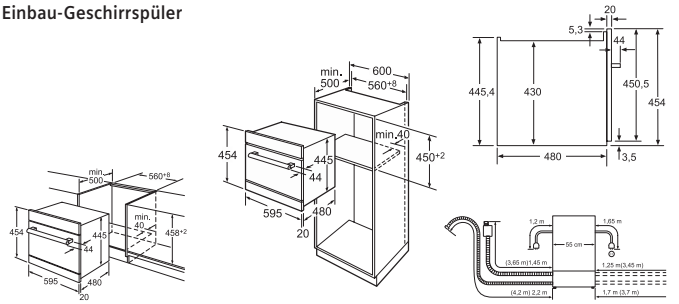

SK75M532EU — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
Unterbaugerät

SN36M256EU **CHF 2'055.–**
Weiss *CHF 1'902.78*
(81,5–87,5 cm)
(siehe Abb.)

SN36M457EU **CHF 2'055.–**
Umbra *CHF 1'902.78*
(81,5–87,5 cm)

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1'820 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,92 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 6,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, turboSpeed20min, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Hygiene-Funktion, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dekorrahmen/-platte
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Spülhilfe-Set	SZ73000

Unterbaugerät

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾"

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig





Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SN36M.5.EU — Masse in mm

SN46N596EU **CHF 2'155.–**
Edelstahl *CHF 1'995.37*
(81,5–87,5 cm)

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 1'680 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,92 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 6 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Sanft 40, turboSpeed20min, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen

Spül-/Trocknungstechnologie
- Wasser-Managementsystem
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- varioSchublade Plus
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Korbeinsatz für Langstielgläser	SZ73640
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Besteckkorb	SZ73100
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Spülhilfe-Set	SZ73000

Unterbaugerät

Wasseranschluss
Zulauf: G ¾"

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig





Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 60 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150 mm

SN46N596EU — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

45 cm

60 cm Ausstattung. Jetzt auf nur 45 cm Breite: der neue 45-cm-Geschirrspüler von Siemens.

Der neue 45-cm-Geschirrspüler beweist, dass es beim Spülen nicht mehr allein auf die Grösse ankommt. Zwar ist er 15 cm kleiner und damit platzsparender als ein 60-cm-Spüler, aber in seiner Ausstattung steht er dem grossen in nichts nach. Angefangen von varioSpeed über die Automatikprogramme auto 45°–65° und die modernen Korbsysteme wie die varioSchublade bis hin zum duoPower®-Doppelsprüharm – mit seiner innovativen Technik sorgt er für beeindruckende Glanzleistungen und für Bestwerte bei der Ressourceneffizienz. Mehr Leistung passt wirklich in keinen 45-cm-Geschirrspüler.

Minimaler Platzbedarf. Maximale Leistung.

Die neuen speedMatic45-Spüler.

Beste Ergebnisse – nicht nur bei der Sauberkeit: Energielabel A++.

Dank modernster Sensor-Technik und weiterer innovativer Lösungen sparen speedMatic-Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie ein. Für ihre hervorragende Leistungseffizienz sind alle 45-cm-Geräte mit der Energie-Effizienz-Klasse A++ ausgezeichnet.

Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen: die varioSchublade.

Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrteile wie Espressotassen.

Das Doppel für mehr Spülleistung: der duoPower®-Doppelsprüharm.

Der doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrösserten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.

Effizient, langlebig und leise: der iQdrive-Motor.

Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleissfrei.

Geschirrspüler 45 cm, neu auch mit varioScharnier.

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
vollintegrierbar mit varioScharnier

SR76T090EU
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2’325.–
CHF 2’152.78

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2’520 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,75 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- infoLight
- varioSchublade
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (3×)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2×)
- dosierAssistent
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- iQdrive
- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Innenbehälter: Edelstahl
- Backblechsprühkopf
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Spülhilfe-Set	SZ73000
Ausgleichsblende in Edelstahl für SMS-Höhen	SZ80000

Fronthöhen 655–725 mm





Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 45 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	150–220 mm

SR76T090EU — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler für die 45-cm-Nische.

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
vollintegrierbar

SR66T092EU (81,5–87,5 cm)

CHF 2'325.–
CHF 2'152.78

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'520 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,75 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9 l
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort
- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- varioSchublade
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- **timeLight**
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Backblech-Sprühkopf
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Spülhilfe-Set	SZ73000
Ausgleichsblende in Edelstahl für SMS-Höhen	SZ80000

Fronthöhen 655–725 mm





Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 45 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm
** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SR66T092EU — Masse in mm

SR64E002CH (81,5–87,5 cm)

CHF 1'825.–
CHF 1'689.81

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 220 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'520 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,78 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9 l
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 4 Programme: Intensiv 70, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: Halbe Beladung

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie

Komfort
- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- vario-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Spülhilfe-Set	SZ73000
Ausgleichsblende in Edelstahl für SMS-Höhen	SZ80000

Fronthöhen 655–725 mm





Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 45 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SR64E002CH — Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Einbau-Geschirrspüler für die 45-cm-Nische.

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
integrierbar

SR56T593EU
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'325.–
CHF 2'152.78

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'520 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,75 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 9 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- varioSchublade
- varioFlexPlus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör
- Inkl. Backblech-Sprühkopf
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Spülhilfe-Set	SZ73000

SR55M532EU
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'025.–
CHF 1'875.–

SR55M232EU
Weiss
(81,5–87,5 cm)

CHF 1'925.–
CHF 1'782.41

SR55M432EU
Umbra
(81,5–87,5 cm)
(siehe Abb.)

CHF 1'925.–
CHF 1'782.41

exkl. vRG **CHF 12.–** / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch
- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- [1.] Energieverbrauch 220 kWh/Jahr
- [1.] Wasserverbrauch 2'240 l/Jahr
- [2.] Energieverbrauch 0,78 kWh
- [2.] Wasserverbrauch 8 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen
- 5 Programme: Intensiv 70, auto 45°–65°, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45
- 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung

Spül-/Trocknungstechnologie
- aquaSensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort
- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	SZ72010
Silberglanzkassette	SZ73001
Verblendungs- und Befestigungssatz	SZ73005
Klappscharnier für hohe Korpusmasse	SZ73010
Spülhilfe-Set	SZ73000



Fronthöhen 512–611 mm



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 45 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm
** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SR56T593EU Masse in mm



Fronthöhen 512–611 mm



Anschlussmasse
für alle Geschirrspüler 45 cm. ( )
Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm
** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SR55M.32EU Masse in mm

[1.] Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 (inkl. Stand-by-Verbrauch)
[2.] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50

Sonderzubehör Geschirrspüler.

Das Zubehör von Siemens: ganz schön praktisch.

Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr (SZ73640)

Für ausgewählte, 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Tellerreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend spülen.

Abb. 1 SZ78100/SZ73001

Silberbesteck-Kassette (SZ78100/SZ73001)

Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.

Abb. 2 SZ73125

Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler (SZ73125)

Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines integrierbaren 60-cm-Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmass von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).

Abb. 9a SZ73010

Abb. 9b SZ73010

Klappscharnier (SZ73010)

Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der vollintegrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.

Spülhilfe-Set (SZ73000)

Abb. 3 SZ73000

Flaschenhalter

Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.

Abb. 4 SZ73000

Backblechsprühkopf

Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergrosse Küchenutensilien können dann gereinigt werden.

Abb. 5 SZ73000

Zusatzbesteckkorb

Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.

Abb. 6 SZ73000

Kleinteilehalter

Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz «weggesprüht». Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.

Sonderzubehör Geschirrspüler.

Abb. 7 SZ73055

Türfront für vollintegrierbare Geschirrspüler (SZ73055)

Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.

Abb. 8 SZ73005/SZ73015

Verblendungsleisten Edelstahl

Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)			60 cm speedMatic		45 cm	60 cm Modular
Art.-Nr.	Sonderzubehör		SN5…/SN6…	SX5…/SX6…	SR5…/SR6…	SK7…/SC7…
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr		■	■	–	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb		■	■	–	–
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (81,5 cm)		■	–	■	–
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (86,5 cm)	Abb. 8	–	■	–	–
SZ75560	Verblendungs- und Befestigungssatz Edelstahl (Modular 60 cm)		–	–	–	■
SZ75540	Verblendungs- und Befestigungssatz Edelstahl (Modular 45 cm)		–	–	–	■
SZ73115/SZ73112/SZ73114	Deko-Umrüstsatz speedMatic		■[1)]	–	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmasse speedMatic	Abb. 9a/9b	■	■	■	–
SZ72010	Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)		■	■	■	■
SZ73000	Spülhilfe-Set speedMatic	Abb. 3/4/5/6	■	■	■	–
SZ73001	Silberbesteck-Kassette speedMatic	Abb. 1	■	■	■	–
SZ73125	Türfront und Sockelblende	Abb. 2	■[1)]	–	–	–
SZ73055	Türfront	Abb. 7	■[2)]	–	–	–

■ Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

[1)] Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

[2)] Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

Deko-Umrüstsatz (SZ73112/SZ73114/SZ73115) H × B: 60,2 × 58,9 cm

Möchten Sie sich demnächst eine neue Küche kaufen, benötigen aber bereits heute einen neuen integrierbaren Einbau-Geschirrspüler, so ist der Deko-Umrüstsatz die ideale Zwischenlösung: ob in Weiss, Umbra oder Edelstahl – durch den Umrüstsatz, der Sockelhöhen von 10 bis 17 cm ausgleicht, passt sich Ihr neuer Geschirrspüler mit ein paar Handgriffen in die bestehende und auch in Ihre zukünftige Küche ein.

Viel Platz für Ihre Wäsche:
die 1–7-kg-Grossraumtrommel.

Mit der extragrossen varioSoft-Trommel waschen Sie bis zu 7 kg Wäsche auf einmal. Das ist nicht nur gut für grosse Wäschemengen oder einzelne grosse Wäschestücke, sondern auch für kleine Wäschemengen, da sich Ihre Wäsche in der geräumigen Trommel perfekt entfalten kann. So müssen Sie deutlich weniger bügeln. Die asymmetrischen Mitnehmer mit einer steilen und einer flachen Seite sorgen je nach Programm für eine intensive oder sanfte Bewegung der Wäsche, die einzigartige Tropfenform der Trommeloberfläche ergänzt die Mitnehmer perfekt für eine schnellere, schonendere und energiesparende Wäschepflege.

Wasch- und Trocken-vollautomat.

Wasch- und Trockenvollautomat.
Vollintegrierbar.

WK14D540
Wash & Dry
Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

CHF 3'795.–
CHF 3'513.89

exkl. vRG **CHF 20.–** / CHF 18.52

- Fassungsvermögen: 6 kg Waschen – 3 kg Trocknen
- Schleudertouren: 1'400–600 U/min
- aquaStop® mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für 4 kg
- Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Spezialprogramm: Flusenspülen
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und 24-h-Endzeitvorwahl
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30-cm-Bullauge mit 95°-Türöffnungswinkel
- Möbeltür-Anschlag links, wechselbar
- Bullaugen-Anschlag links
- vollintegrierbar

Sonderzubehör

Bodenbefestigung	WX975600
Nischenausgleich für 85 cm und 87 cm Nischenhöhe	WZ20470

Waschvollautomat.

Waschvollautomat.
Vollintegrierbar.

WI14S440EU
weiss

CHF 3'445.–
CHF 3'189.81

exkl. vRG **CHF 20.–** / CHF 18.52

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Schleudertouren: 1'400–400 U/min
- Schleuderwirkungsklasse B
- aquaStop® mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Tasten: Start/Pause, Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen, Temperatur, Drehzahlabwahl, Startzeit
- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Outdoor, Intensiv+Schnell, Super 15, Mix, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und Zeitvorwahl
- varioSoft-Trommelsystem
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik
- Selbstreinigungsschublade
- Möbeltüranschlag wechselbar
- Bullaugen-Anschlag links
- 32-cm-Bullauge mit 130°-Türöffnungswinkel

Sonderzubehör

Bodenbefestigung	WX975600
Nischenausgleich für 85 cm und 87 cm Nischenhöhe	WZ20470
Höhenanpassung Gerätefüsse 5 cm	WZ20440

Sonderzubehör:
WZ20470



Wasch- und Trockenvollautomat, vollintegrierbar

Einzelheit Z









WK14D540

Masse in mm

Sonderzubehör:
WZ20440

Waschvollautomat, vollintegrierbar

Einzelheit Z









WI14S440EU

Masse in mm

Warendeklaration für Herde und Backöfen.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke			**Siemens**						**Siemens**			
Bauform			**Einbauherde**						**Einbaubacköfen**			
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			HE78BC571C	HE53BC550C HE53BC250C HE53BC450C	HE53GB550C HE53GB250C HE53GB450C HE53GB650C	HE23AB521C	HE20AB521C HE20AB621C HE20AB221C HE20AB421C	HE10AB521C HE10AB621C HE10AB221C HE10AB421C	HB933R51	HB78BD571	HB78GB570C	HB78GB590
Abbildung Seite			25	25	26	28	28	28/29	30	26	30	43
Energie-Effizienz-Klasse[1] **A = niedriger, G = hoher Energieverbrauch**			A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
Energieverbrauch/Gardauer konv.		kWh/min	0,810/50,5	0,890/47	0,890/47	0,890/47	0,890/47	0,790/44,5	1,44	0,810/50,5	0,790/50,5	0,790/50,5
Energieverbrauch/Gardauer UL/HL.		kWh/min	0,690/49	0,790/47	0,790/47	0,790/47	0,790/47		0,990	0,690/49	0,660/47	0,660/47
Energieverbrauch/Dauer Vorheizen konv.		kWh/min	/6,5	/7,3	/7,3	/6,3	/6,3	/9	/6,5	/6,5	/6,5	/6,5
Energieverbrauch/Dauer Vorheizen UL/HL		kWh/min	/3,9	/4,5	/4,5	/3,9	/5,4		/9,0	/3,9	/3,9	/3,9
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung		kWh	2,5–4,7							2,5–4,7	2,5–4,7	2,5–4,7
Gebrauchseigenschaften[2]												
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze/Umluft, HL		°C	300/275	270/270	270/270	270/270	270/270	270	250/250	300/275	300/275	300/275
Temperatur bei Dampfbetrieb		°C										
Mikrowellen-Ausgangsleistung		W										
Nutzbare Grillfläche		cm^2	1'300	1'300	1'230	1'230	1'230	1'230	1'600	1'300	1'230	1'230
Gerätemasse (Nischenmasse)[3] [4]												
	Höhe	cm	60	60	60	60	60	60	46	57,5–59,7	57,5–59,7	59–59,7
	Breite	cm	56	56	56	56	56	56	86	56	56	56
	Tiefe (ab Möbelfront)	cm	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
	Tiefe bei offenen Türen (ab Möbelfront)	cm	46	46	44	44	44	44		46	44	44
Leergewicht[5]		kg	46,2	43	38	35	34	32	50	45,8	39	39
Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern oder Gusskochplatten			●	●	●	●	●	●				
Ausstattung												
Backofen	klein/mittel/gross		–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Volumen		dm^3	67	67	67	67	67	72	77	67	65	65
Innenabmessungen	Höhe	cm	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	31,5	32,9	32,9	32,9
	Breite	cm	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	59,5	48,2	48,2	48,2
	Tiefe	cm	42	42	42	42	42	45,2	38	42	40,5	40,5
Beleuchtung und Sichtfenster			● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Heizsystem:	Oberhitze/Unterhitze		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Umluft/Heissluft		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Mikrowellen											
	Dampf											
Reinigungssystem:	katalytisch			●	●							
Selbstreinigung	pyrolytisch		●							●	●	●
Grillheizkörper	vorhanden/nachrüstbar		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Grillmotor/Umluftgrillen			– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / –	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Zeitschalter Schaltuhr			●	●	●	●			●	●	●	●
Schublade-/Wärmeschublade												
Elektronische Anschlusswerte												
Max. Nennleistung Einbauherd												
Max. Gesamtanschlusswert		kW	11,6	11,6	11,4	11,4	11,2	10,8	3,55	3,65	3,65	3,65
Elektrischer Anschluss		V	3P E 400	3P E 400	3P E 400	3P E 400	3P E 400	3P E 400	1P N E 230	1P N E 230	2P E 400	1P N E 230
Absicherung		A	16	16	16	16	16	16	16	16	10	16
Sicherheit und Service												
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen												
Herkunftsland			DE	DE	DE	GR	GR	GR	IT	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil									

Erläuterungen

- ● Vorhanden bzw. ja
1) Der Stromverbrauch wird nach Norm EN 50304 gemessen.
3) Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
4) Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde
5) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

Hinweis: Fenstertemperatur 40°C/50°C gemessen bei 180°C in der Fenstermitte nach 1 Stunde Betrieb.

Hinweis: Stand der Tabellendaten 01/13. Weiterentwicklungen vorbehalten.

	Siemens Einbaubacköfen										Siemens Wärmeschubladen			Siemens Dampfgarer					
	HB76G1560S	HB75GB550C HB75GB650C	HB56GB560C HB56GB660C	HB53GB550C HB53GB650C HB53GB250C HB53GB450C	HB38GB590	HB33RB550 HB33LB550	HB33BC550	HB33CB550	HB33GB550 HB33GB250 HB33GB650	HB30GB550C HB30GB650C HB30GB250C	HW290562	HW140562	HW1405P2 HW1406P2	HB38D575C	HB36D575C HB36D675	HB34D553C	HB26D555C	HB24D552C	HB25D5L2C HB25D5R2C
	30	31	31	31	43	32	26	43	32	32	33	33	33	40	40	40	41	41	41
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A	A			
	0,790/50,5	0,890/47,5	0,790/47,5	0,890/47	0,770/47	0,890/47	0,890/47	0,990/45	0,890/47	0,890/47				0,600/39,5	0,600/39,5	0,600/39,5			
	0,660/47	0,660/50	0,660/46	0,790/47	0,640/45,5	0,790/47	0,790/47	0790/45	0,790/47	0,790/47									
	/6,5	/6,5	/7,5	/7,3	/6,5	/6,3	/6,3	/10,5	/6,3	/6,3									
	/3,9	/3,9	/4,5	/4,5	/3,9	/3,9	/3,9	/5,3	/3,9	/5,4									
	2,5–4,7	2,5–4,7																	
	300/275	300/275	300/275	270/270	300/275	270/270	270/270	275/270	270/270	270/270	80/–	80/–	80/–	/230	/230	/230			
														100	100	100	100	100	100
	1'230	1'230	1'230	1'230	1'230	1'230	1'300	1'300	1'230	1'230									
	57,5–59,7	57,5–59,7	57,5–59,7	57,5–59,7	59–59,7	57,5–59,7	57,5–59,7	45	57,5–59,7	57,5–59,7	29	14,1	14,1	45	45	45	45	45	36,2–36,5
	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	30
	44	44	44	44	44	44	46	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
	40	39	39	37	38	35	38	29	34	34	22	19	19	26	26	26	25	23	26
	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/●/–	–/–/●	–/–/●				–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–	●/–/–
	65	65	67	67	67	67	67	50	67	67	52	20	20	35	35	35	38	38	22
	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	25,5	32,9	32,9	24,5	9,5	9,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	23,9
	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	46,8	48,2	48,2	46,5	46,5	46,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	31,1
	40,5	40,5	42	42	42	42	42	41,8	42	42	45,7	45,7	45,7	40,2	40,2	40,2	43,9	43,9	28,8
	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●									
	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				–/●	–/●	–/●			
														●	●	●	●	●	●
			●	●															
	●	●																	
	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–									
	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●									
	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	3,65	3,65	3,65	3,5	3,65	3,5	3,5	2,8	3,5	3,3	0,81	0,81	0,81	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	1P N E 230	2P E 400	2P E 400	2P E 400	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	2P E 400	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230
	16	10	10	10	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	SK	SK	SK	FR	FR	FR	FR	FR	FR
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Geräte-Information für Dunstabzüge.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke			**Siemens**				**Siemens**										
Bauform			**Inselhauben**				**Wand-Hauben**										
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			LF21BA550	LF91BB550	LF98BC540	LF96BA530	LC258BA90	LC958BA90	LC98KB540	LC91BB550	LC98TA540	LC98BD540	LC68BD540	LC96KA540	LC66KA540	LC98BC540	LC68BC540
Abbildung Seite			80	80	81	81	82	82	92	83	83	84	84	93	93	85	85
Gebrauchseigenschaften																	
Luftleistung																	
Abluft[1]																	
Min. Leistung		m^3/h	330	330	350	260	330	330	320	330	350	350	320	240	230	350	320
Max. Leistung		m^3/h	630	630	550	450	620	620	520	630	550	550	520	430	420	550	520
Intensivstufe		m^3/h	830	830	820	680	820	820	750	830	820	820	750	650	610	820	750
Umluft[1]																	
Min. Leistung		m^3/h	290	290	240	180	240	240	240	290	240	240	220	180	170	240	220
Max. Leistung		m^3/h	420	420	370	330	430	430	370	420	370	370	330	330	280	370	330
Intensivstufe		m^3/h	460	460	450	440	500	500	450	460	450	450	380	440	380	450	380
Druckvermögen[1]																	
Min. Leistung		Pa															
Max. Leistung		Pa	49	49	45	38	45	45	43	49	45	45	48	41	42	45	48
Intensivstufe		Pa															
Geräuschpegel[2]																	
Intensivstufe	Abluft/Umluft	dB(A)	73/74	73/74	68/72	64/72	65/72	65/72	66/72	73/74	68/72	68/72	70/74	64/72	67/72	68/72	70/74
Max. Stufe	Abluft/Umluft	dB(A)	63/72	63/72	59/69	52/66	59/69	59/69	57/69	63/72	59/69	59/69	62/71	55/66	56/66	59/69	62/71
Min. Stufe	Abluft/Umluft	dB(A)	53/65	53/65	49/61	43/54	46/60	46/60	46/61	53/65	49/61	49/61	51/63	48/54	46/54	49/61	51/63
Abmessungen[3]																	
Höhe:	Abluft	cm	74,4–92,4	74,4–92,4	74,4–92,4	74,4–92,4	67,5–100,4	67,5–100,4	86,5–115,3	62,8–95,4	65,8–95,4	62,8–95,4	62,8–95,4	86,5–115,3	86,5–115,3	62,8–95,4	62,8–95,4
	Umluft	cm	79,2–104,4	79,2–104,4	79,2–104,4	79,2–104,4	67,5–111,9	67,5–111,9	86,5–126,3	62,8–106,4	65,8–106,4	62,8–106,4	62,8–106,4	86,5–126,3	86,5–126,3	62,8–106,4	62,8–106,4
Breite		cm	120	90	90	90	120	90	90	90	90	90	60	90	60	90	60
Tiefe		cm	65	60	60	60	50	50	41,7	50	50	50	50	41,7	41,7	50	50
Tiefe mit Auszug[4]		cm															
Min. Abstand über Kochfläche																	
Gas/Elektro		cm	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	50/40	65/55	65/45	65/55	65/55	50/40	50/40	65/55	65/55
Gewicht[5]		kg	40	34	34	30	28	28	17,7	16	24	24	21	18	21	23	21
Ausstattung																	
Abluftstutzen Durchmesser		mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Abluftstutzen Position			oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
Rückstauklappe integriert/beigelegt			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Betrieb Abluft/Umluft[6]			● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Filterart/Anzahl			Metall/4	Metall/3	Metall/3	Metall/3	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/3	Metall/3	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/2
Bedienung																	
Intern/extern			● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /
Leistungsstufen																	
Anzahl/stufenlos			4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	4 /
Leistungsregulierung																	
Elektromechanisch/elektronisch			/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●
Elektrische Anschlusswerte																	
Beleuchtung		W	20	20	80	100	80	60	60	15	60	60	40	60	40	60	40
Motorenleistung		W	355	355	260	210	260	260	260	355	260	260	260	210	210	260	260
Elektrischer Anschluss																	
Gem. Typenschild		W	375	375	340	310	340	320	320	370	320	320	300	270	250	320	300
Länge Anschlusskabel		m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Sicherheit und Service																	
Entspricht den schweiz.																	
Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch	BSH Kundendienst		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gebrauchsanweisung		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Einbauinstruktion		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil														

Erläuterungen

- ● Vorhanden bzw. ja
1) Luftleistung nach EN 61591
2) Schallleistung nach EN 60704-2-13
3) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
4) Schwandenschirm ausgezogen
5) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
6) Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Hinweis: Stand der Tabellendaten 01/13. Weiterentwicklungen vorbehalten.

	Siemens Wand-Hauben							Siemens Flachschirmhauben				Siemens Zwischenbau-haube	Siemens Lüfterbausteine			Siemens Unterbauhaube			
	LC98WA550	LC96GA530	LC96BA530	LC94BA521	LC64BA521	LC98KA570	LC66BA530	LI46930	LI49632	LI46630CH	LI23030CH	LE64130	LB75564CH	LB55564CH	LB23364	LU29050	LU29250	LU141.2	LU111.2CH
	86	86	87	88	88	91	87	94	94	94	95	95	96	96	96	97	97	97	97
	350	240	260	260	260	280	240	230	230	230	250	180	240	240	150	155	155	160	130
	550	430	450	450	450	500	430	450	450	450	400	360	400	400	210	380	380	300	190
	820	650	680				650	700	700	700			650	650	280				
	240	170	180	170	170	230	170	170	170	170	200	140	180	180	130	50	50	130	75
	370	280	330	300	300	420	280	330	330	330	300	260	320	320	180	65	65	180	150
	450	380	440			560	380	430	430	430			430	430	240	80	80		
	45	43	40				43	47	43	47	52		47	47	48	57	57	54	52
	68/72	67/73	64/72			65/70	67/73	62/69	61/69	62/69	/	/	70/72	70/72	66/67	/	/	/	/
	59/69	57/68	54/66	63/69	63/99	56/63	57/67	59/64	55/61	59/64	64/68	64/66	59/64	59/64	60/65	69/70	69/70	66/68	64/65
	79/61	50/57	43/54	52/59	52/59	51/52	50/55	48/53	46/53	48/53	57/60	48/54	50/52	50/52	53/53	50/58	50/58	53/63	54/64
	67,2–95,4	63,4–95,4	58,2–59,4	64,2–95,4	64,2–95,4	104–145	64,2–95,4	47,5	46,5	46,5	35,4	38	25,5	25,5	23,5	12,0	12,0	14	14
	67,2–106,4	63,4–106,4	58,2–100,4	64,2–106,4	64,2–106,4	60,7–101,7	64,2–106,4	47,5	46,5	46,5	35,4	38	25,5	25,5	23,5			14	14
	90	90	90	90	60	90	60	89,4	59,4	59,4	59,8	59,9	73	53	53	59,8	89,8	59,8	59,8
	50	54	50	90	50	50	50	27,3	27,3	27,3	28	28	38	38	28	50,0	50,0	51	51
								42,8	42,8	42,8	44,3	36						52	52
	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	50/30	65/55	65/43	65/43	65/43	65/43	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
	16	22	21	18	16	16	18	17	14	13	10	8	9	8	5	10	10	10	8
	150/120	150/120	150/120	150/118	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	120/100	150/120	150/120	150/120	120/100	120	120	120/100	120/100
	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	ob./hin.	ob./hin.
	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	● / ●	● / ●	● / ●	–	● / ●	● / ●/	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Metall/3	Metall/1	Metall/3	Metall/3	Metall/2	Metall/1	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/1	Metall/2	Metall/3	Metall/2	Vlies/1
	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /
	4 /	4 /	4 /	3 /	3 /	3 /	4 /	4 /	4 /	4 /	3 /	3 /	4 /	4 /	3 /	3 /	3 /	3 /	3 /
	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /
	60	50	50	60	60	12	50	60	40	40	120	120	40	40	80	40	40	80	80
	260	210	210	100	100	160	210	200	200	200	100	95	200	200	150	160	160	190	100
	320	260	260	160	160	172	260	260	240	240	220	215	240	240	230	200	200	270	180
	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

Gas-Kochfelder.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke/Bauform			**Siemens/Gas-Kochstellen**				
Verkaufsbezeichnung			**ER926SB70D**	**ER626PB70D**	**EC645HB90E**	**EC875SB21E**	**EB615PB80E**
Abbildung Seite			74	74	75	75	75
Abmessungen (Nischenmasse)							
Einbauhöhe		cm	4,5	4,5	4,3	4,2	4,3
Breite		cm	85	56	56	56	56
Tiefe		cm	49	49	48	48–49	48–49
Gewicht (netto) Al-Druckguss		kg	20	20	14	18	13
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V~	230	230	230	230	230
Anschlusswert Gas/Elektro		kW	13,7/0,6	7,7/0,6	9/0,6	9/0,6	7,4/0,6
Gas-Kochfelder							
Vorne links	Leistung	kW	6,0 Wok	1,9 Normalbrenner	3,3 Wok	3,3 Wok	3,0 Starkbrenner
Vorne rechts	Leistung	kW	1,9 Normalbrenner	1,9 Normalbrenner	1,0 Sparbrenner	1,0 Sparbrenner	1,0 Sparbrenner
Hinten links	Leistung	kW	1,1 Sparbrenner	1,1 Sparbrenner	1,7 Normalbrenner	1,7 Normalbrenner	1,75 Normalbrenner
Hinten mitte	Leistung	kW	1,9 Normalbrenner				
Hinten rechts	Leistung	kW	2,8 Starkbrenner	2,8 Starkbrenner	3,0 Starkbrenner	3,0 Starkbrenner	1,7 Normalbrenner
Thermoelektrische Zündsicherung			●	●	●	●	●
Taktfunkenzündung			●	●	●	●	●
Gusstopfträger			●	●	●	●	
Flachstahltopfträger							●
Erdgasdüsen (20 mbar) voreingestellt			●	●	●	●	●
Flüssiggasdüsen (28–30/37 mbar)					Beiliegend	Beiliegend	Beiliegend
Flüssiggasdüsen (50 mbar)			Sonderzubehör	Sonderzubehör			
Einbau/Montage:							
von oben			●	●	●	●	●
von unten							
Werkstoffe							
Glaskeramik			●	●			
Edelstahl					●	●	●
Funkentstört			●	●	●	●	●
Sicherheit und Service							
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbest.			●	●			●
Herkunftsland			ES	ES	ES	ES	ES
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name/Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil				

Erläuterungen:
● Vorhanden bzw. ja

Mikrowellengeräte.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke/Bauform			**Siemens/Kompaktbacköfen mit Mikrowelle**			**Siemens/Mikrowellengeräte mit Grill für Hochschrank**
Verkaufsbezeichnung			**HB86P575** **HB86P675**	**HB86K575**	**HB84K552** **HB84K652**	**HF24G562**
Abbildung Seite			44	44	44	46
Abmessungen (Nischenmasse)	Höhe	cm	45	45	45	38
	Breite	cm	56	56	56	56
	Tiefe (ab Möbelfront)	cm	57	57	57	57
Gewicht	netto	kg	42	42	42	16
Elektrischer Anschluss	Spannung	V ~ 50 Hz	230	230	230	230
Anschlusswert		W	3'600	3'600	3'600	1'450
Absicherung		A	16	16	16	10
Hochfrequenz		MHz	2'450	2'450	2'450	2'450
Hochfrequenzleistung für:	Wärme/Garen	W	600	600	600	600
	Braten	W				
	Fortkochen	W	180	180	180	180
	Auftauen	W	90	90	90	180
Garraum/Backofen-Abmessungen	Höhe	cm	22,1	22,1	22,1	21,5
	Breite	cm	42,4	42,4	42,4	33,7
	Tiefe	cm	36,3	36,3	36,3	35,4
Garraumvolumen		Liter	42	42	42	25
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Herkunftsland			DE	DE	DE	GB
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil			

Firmenmarke/Bauform			**Siemens/Mikrowellengeräte für Hochschrank**		**Siemens/Mikrowellengeräte mit Grill für Oberschrank**
Verkaufsbezeichnung			**HF24M561** **HF24M261** **HF24M661**	**HF35M562**	**HF25G5L2** **HF25G5R2**
Abbildung Seite			46	45	46
Abmessungen (Nischenmasse)	Höhe	cm	38	45	36,2–36,5
	Breite	cm	56	56	56
	Tiefe (ab Möbelfront)	cm	57	57	32
Gewicht	netto	kg	16	16	14
Elektrischer Anschluss	Spannung	V ~ 50 Hz	230	230	230
Anschlusswert		W	1'450	1'220	1'990
Absicherung		A	10	10	10
Hochfrequenz		MHz	2'450	2'450	2'450
Hochfrequenzleistung für:	Wärme/Garen	W	600	600	600
	Braten	W			
	Fortkochen	W	180	180	180
	Auftauen	W	180	180	90
Garraum/Backofen-Abmessungen	Höhe	cm	21,5	24,2	22
	Breite	cm	33,7	43	35
	Tiefe	cm	35,4	34,5	27
Garraumvolumen		Liter	25	36	21
Sicherheit und Service					
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			●/●/●	●/●/●	●/●/●
Herkunftsland			GB	GB	GB
Garantie		2 Jahre	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil		

Geschirrspüler.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Siemens**					
Bauform		**Geschirrspüler integrierbar**					
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung		**SN56V594EU**	**SX56V594EU**	**SN56N594EU**	**SX56N594EU**	**SN56N256EU**	**SN56N456CH**
Verbrauchsdaten für: Programm Eco 50							
Energie-Effizienz-Klasse[1]	A+++ (niedriger Energieverbrauch),..., D (hoher Energieverbrauch)	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Jahresenergieverbrauch[1]	kWh	194	194	266	266	262	262
Energieverbrauch pro Spülgang[1]	kWh	0,67	0,67	0,93	0,93	0,92	0,92
Stand-by-Verbrauch eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand	W	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Jahreswasserverbrauch[1]	l	1’960	1’970	2’660	2’660	1’680	1’680
Wasserverbrauch pro Spülgang[1]	l	7	7	9,5	9,5	6	6
Gebrauchseigenschaften für: Programm Eco 50							
Trocknungswirkungsklasse[1]	A (besser), ...G (schlechter)	A	A	A	A	A	A
Dauer[1]	min	195	195	175	195	195	195
Automatische Ausschaltzeit	min	–	–	–	–	–	–
Fassungsvermögen[1]	Massgedecke	13	13	14	14	13	13
Geräusch während des Programms Eco 50[2]	(im eingebauten Zustand) dB(A) re 1 pW	44	44	42	42	44	44
Abbildung Seite		154	154	154	154	155	155
Bauform							
Einbaugerät		●	●	●	●	●	●
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–
Hocheinbau		●	●	●	●	●	●
Dekorierbar			–			–	–
Integrierbar/vollintegrierbar		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Abmessungen[3]							
Höhe	cm	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	81,5–87,5
Breite	cm	60	60	60	60	60	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	cm	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	115,5
Höhe verstellbar	cm	–	–	–	–	–	–
Leergewicht	kg	42	44	44	45	40	40
Ausstattung							
Spülbehälter Edelstahl/Polinox		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Innentür Edelstahl		●	●	●	●	●	●
Spülprogramme	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch/elektronisch	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch/elektronisch	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
aquaStop-Sicherheitssystem		●	●	●	●	●	●
Startzeitvorwahl	von ... bis ... Std.	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
Strom- und Wasserversorgung							
Elektrischer Anschluss	V/kW/A	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10
Wasseranschluss							
Druckschlauch G ¾, Länge	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Anschliessbar an:	Kaltwasser/Warmwasser bis 60 °C	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Wasserdruck	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Sicherheit und Service							
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		●	●	●	●	●	●
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 Jahre	●	●	●	●	●	●
Service durch	BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil					

Erläuterungen

- ● Vorhanden bzw. ja
- – Nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standard-Programm Eco 50/Jahresverbrauch basierend auf 280 Standard-Spülgängen bei Kaltwasseranschluss, inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs

[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standard-Programm Eco 50

[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/13. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

	Siemens					Siemens							
	Geschirrspüler integrierbar					Geschirrspüler vollintegrierbar							
	SX56N256CH	SX56N556EU	SN56N556EU	SN56N656EU	SX56N656CH	SN66V094EU	SX66V094EU	SN66T097EU	SX66T097EU	SN66M097EU	SX66M097CH	SN66M036CH	SX66M036CH
	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++
	262	262	262	262	262	194	194	266	266	214	214	211	211
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,67	0,67	0,93	0,93	0,74	0,74	0,73	0,73
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
	1’680	1’680	1’680	1’680	1’680	1’960	1’960	2’800	2’800	2’660	2’660	2’660	2’800
	6	6	6	6	6	7	7	10	10	9,5	9,5	9,5	9,5
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	195	195	195	195	195	195	195	175	175	195	195	195	195
	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	13	13
	44	44	44	44	44	44	44	42	42	42	42	44	44
	155	155	155	155	155	156	156	156	156	157	157	157	157
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	● / –	– / ●
	86,5–92,5	86,5–92,5	81,5–87,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	55	55	55	55	55	55	55	55
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	120,5	120,5	115,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	41	40	40	40	42	43	45	48	47	48	44	46
	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10
	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil												

Geschirrspüler.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Siemens**					
Bauform		**Geschirrspüler vollintegrierbar**					
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung		**SN66N057EU**	**SX66N057EU**	**SN76V090EU**	**SX76V090EU**	**SN76N057EU**	**SX76N057CH**
Verbrauchsdaten für: Programm Eco 50							
Energie-Effizienz-Klasse[1] A+++ (niedriger Energieverbrauch),..., D (hoher Energieverbrauch)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Jahresenergieverbrauch[1]	kWh	262	262	266	266	262	262
Energieverbrauch pro Spülgang[1]	kWh	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92
Stand-by-Verbrauch eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand	W	0,1	0,1	0,5	0,5	0,1	0,1
Jahreswasserverbrauch[1]	l	1'680	1'680	2'660	2'660	1'680	1'680
Wasserverbrauch pro Spülgang[1]	l	6	6	9,5	9,5	6	6
Gebrauchseigenschaften für: Programm Eco 50							
Trocknungswirkungsklasse[1] A (besser), ...G (schlechter)		A	A	A	A	A	A
Dauer[1]	min	195	195	195	195	195	195
Automatische Ausschaltzeit	min	–	–	–	–	–	–
Fassungsvermögen[1]	Massgedecke	13	13	14	14	13	13
Geräusch während des Programms Eco 50[2] (im eingebauten Zustand) dB(A) re 1 pW		44	44	41	41	44	44
Abbildung Seite		158	158	159	159	159	159
Bauform							
Einbaugerät		●	●	●	●	●	●
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–
Hocheinbau		●	●	●	●	●	●
Dekorierbar		–	–	–	–	–	–
Integrierbar/vollintegrierbar		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Abmessungen[3]							
Höhe	cm	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5
Breite	cm	60	60	60	60	60	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	55	55	55	55	55	55
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	cm	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5
Höhe verstellbar	cm	–	–	–	–	–	–
Leergewicht	kg	40	41	41	43	40	41
Ausstattung							
Spülbehälter Edelstahl/Polinox		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Innentür Edelstahl		●	●	●	●	●	●
Spülprogramme	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch/elektronisch	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch/elektronisch	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
aquaStop-Sicherheitssystem		●	●	●	●	●	●
Startzeitvorwahl	von ... bis ... Std.	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
Strom- und Wasserversorgung							
Elektrischer Anschluss	V/kW/A	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10
Wasseranschluss							
Druckschlauch G ¾, Länge	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Anschliessbar an:	Kaltwasser/Warmwasser bis 60°C	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Wasserdruck	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Sicherheit und Service							
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		●	●	●	●	●	●
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 Jahre	●	●	●	●	●	●
Service durch	BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil					

Erläuterungen

- ● Vorhanden bzw. ja
- – Nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standard-Programm Eco 50/Jahresverbrauch basierend auf 280 Standard-Spülgängen bei Kaltwasseranschluss, inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs

[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standard-Programm Eco 50

[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/13. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

	Siemens		Siemens			Siemens						
	Geschirrspüler Modular		Geschirrspüler Unterbaugerät			Geschirrspüler 45 cm						
	SC76M532EU	SK75M532EU	SN36M256EU	SN46N596EU	SN36M457EU	SR76T090EU	SR66T092EU	SR64E002CH	SR56T593EU	SR55M532EU	SR55M432EU	SR55M232EU
	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A+	A+
	205	174	262	262	262	211	211	220	211	220	220	220
	0,73	0,62	0,92	0,92	0,92	0,75	0,75	0,78	0,75	0,78	0,78	0,78
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	2’450	2’100	1’820	1’680	1’680	2’520	2’520	2’520	2’520	2’240	2’240	2’240
	8,7	7,5	6,5	6	6	9	9	9	9	8	8	8
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	180	170	165	195	185	185	185	170	185	170	170	170
	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
	8	6	13	13	13	10	10	9	10	9	9	9
	45	49	44	44	44	44	44	48	44	44	44	44
	163	163	164	164	164	167	168	168	169	169	169	169
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–/●	–/●	–/●	●/–	●/–	●/–	●/–
	59–59,7	45–45,4	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5	81,5–87,5
	56	56	60	60	60	45	45	45	45	45	45	45
	50	50	57,3	57,3	57,3	55	55	55	57,3	57,3	57,3	57,3
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	99,5	84,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	22	42	42	42		34	29	35	34	34	34
	●/●	●/●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	5	6	6	6	6	6	4	6	5	5	5
	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	3,6,9	1–24	1–24	1–24	1–24
	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10
	1,65	1,65	1,65	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Glaskeramik-Kochfelder und Edelstahl-Kochfelder.

Firmenmarke/Bauform			Siemens/Kochfelder zu Herden						Siemens/Kochfelder Induktion						
Verkaufsbezeichnung			EF645EF11C	EF645EN11C	EF601EN11C	EA645GF11C	EA645GE11C	EA125501C	EH885DC11E	EH685DB11E	EH879SC11	EH679MB11	EH975SZ11E	EH801SN11E	EH675MN11E
Abbildung Seite			27	27	27	29	29	29	56	56	57	57	58	59	59
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	4,1	4,1	4,5	4,1	4,1	4,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1
	Breite	cm	56	56	56	56	56	56	75–80	56	75–78	56	88	78	56
	Tiefe	cm	50	50	50	50	50	49	49–50	49–50	49–50	49–50	49–50	50	49–50
	Gewicht	kg	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	14,0	12,0	14,0	12,0	18,0	14	12,0
Elektrischer Anschluss	Spannung	400 V	●	●	●	●	●	●	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 3P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]
	Anschlusswert	kW	6,4	7,6	7,6	6,4	6,4	7	7,2	7,0	7,09	7,0	10,8	7,2	7,2
Kochzonen	hinten links	∅ cm	18	17/17×26*	17/17×26*	18	18	14,5	28/18	18/18×28*	18/18×28*	18/18×28*	40×20	40×20	40×20
	Leistung	kW	1,8	1,6/2,4	1,6/2,4	1,8	1,8	1,5	2,0/1,8	1,8/2,0	1,8/2,0	1,8/2,0	3,3	3,6	3,6
	hinten rechts/mitte	∅ cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	18	14,5	14,5	14,5	14,5	21/26/32	28	14,5
	Leistung	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	2,2/2,6/3,3	2,4	1,4
	vorne links	∅ cm	14,5	18	18	14,5	14,5	18	18	14,5	18	14,5			
	Leistung	kW	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2	2,0	1,8	1,4	1,8	1,4			
	vorne rechts	∅ cm	12/21**	14,5/21**	14,5/21**	12/21**	21	14,5	21	21	21	21	40×20	14,5	21
	Leistung	kW	0,9/2,2	1,0/2,2	1,0/2,2	0,9/2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	1,8	3,3
Abdeckung	Glaskeramik		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Edelstahl rostfrei							●							
Sicherheit und Service															
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Name/Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil												

Firmenmarke/Bauform			Siemens/Kochfelder Induktion													Teppan Yaki
Verkaufsbezeichnung			EH975SK11E	EH901SK11	EH875SC11E	EH801SC11	EH801MM11E	EH601ME21E	EH875MM21E	EH675ME21E	EH845TE11E	EH645TE11E	EH645QE11E	EH601TE11E	EH375ME11E	ET475MY11E
Abbildung Seite			60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	72	72
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	5,1	5,6	5,1	5,6	5,6	5,6	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,6	5,3	8,3
	Breite	cm	88	88	75–78	78	78–79	56	75–78	56	75–78	56	56	56	27	36
	Tiefe	cm	49–50	50	49–50	50	50	50–51	49–50	49–50	49–50	49	49	50	49–50	49–50
	Gewicht	kg	17,0	18	14,0	14,0	14,0	12,0	14,0	12,0	14,0	12,0	12,0	12	6,0	4,2
Elektrischer Anschluss	Spannung	400 V	● 2-3P N E [1]	● 2-3P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	● 2P N E [1]	230V 1P N E	230V 1P N E
	Anschlusswert	kW	10,8	10,8	7,09	7,09	7,29	7,2	7,29	7,2	7,29	7,2	7,2	7,2	3,6	1,9
Kochzonen	hinten links	∅ cm	18	18	18/18×28*	18/18×28*	18	18	18	18	18	18	18	18	21	
	Leistung	kW	1,8	1,8	1,8/2,0	1,8/2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	
	hinten rechts/mitte	∅ cm	14,5/18/28**	14,5/28/18	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
	Leistung	kW	1,4/1,8/2,8	1,4/2,8/1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
	vorne links	∅ cm	18	18	14,5	14,5	18	18	18	18	18	18	18	18		
	Leistung	kW	1,8	1,8	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		
	vorne rechts	∅ cm	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
	Leistung	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		
Abdeckung	Glaskeramik		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Edelstahl rostfrei															
Sicherheit und Service																
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	FR
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Name/Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil													

Firmenmarke/Bauform			Siemens/Kochfelder												
Verkaufsbezeichnung			ET975SV11C	ET675MN11C	ET801SC11C	ET601MN11C	ET875SC11C	ET801TC11C	ET845TC11C	ET645TN11C	ET645TF11C	ET645TE11C	ET375MF11E	ET375GF11C	ET13051CC
Abbildung Seite			66	66	67	67	68	69	69	70	70	70	72	73	73
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	4,5	4,5	5,1	5,1	4,5	5,1	4,8	4,7	4,7	4,7	3,8	4,8	4,2
	Breite	cm	88	56	78	56	78	78	78	56	56	56	27	27	26,8
	Tiefe	cm	50	49–50	50	50	50	50	50	50	49	50	49–50	49–50	49
	Gewicht	kg	13,0	8,0	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	4,0
Elektrischer Anschluss	Spannung	400 V	● 3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	● 2-3P N E	230V 1P N E	400V 2P N E	● 2P E
	Anschlusswert	kW	9,1	7,2	7,9	7,2	7,9	7,9	7,9	7,2	6,6	6,6	3,2	3,2	3,5
Kochzonen	hinten links	∅ cm	14,5	17/26×17	14,5	17/17×26,5*	14,5	14,5	14,5	17/17×26*	18	18	12/18**	12/18**	18
	Leistung	kW	1,2	1,7/2,6	1,2	1,7/2,6	1,2	1,2	1,2	1,7/2,6	2,0	2,0	0,8/2,0	0,8/2	2
	hinten rechts/mitte	∅ cm	14,5/27,5/21/14,5**	14,5	18/23**	14,5	18/23**	18/23**	18/23**	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Leistung	kW	1,2/3,1/2,1/1,0	1,2	1,5/2,4	1,2	1,5/2,4	1,5/2,4	1,5/2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
	vorne links	∅ cm	18/12**	14,5	12/21**	14,5	12/21**	12/21**	12/21**	14,5	14,5	14,5			
	Leistung	kW	2,0/1,0	1,2	0,75/2,2	1,2	0,9/2,2	0,75/2,2	0,75/2,2	1,2	1,2	1,2			
	vorne rechts	∅ cm	18	21/12	14,5/20**/14,5x35*	12/21**	14,5/20/14,5x35*	14,5/20/14,5x35*	14,5/20/14,5x35*	12/21**	12/21**	21			
	Leistung	kW	2,0	2,2/0,9	0,9/1,75/2,1	0,90/2,2	0,9/1,75/2,1	0,9/1,75/2,1	0,9/1,75/2,1	0,9/2,2	0,9/2,2	2,2			
Abdeckung	Glaskeramik		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Edelstahl rostfrei														
Sicherheit und Service															
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	ES
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienungsanleitung		d/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufstell-/Einbauanweisung		d/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Name/Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil												

Erläuterungen für Kochfelder

* Erweiterbar als Bräterzone
** Erweiterbar als Zweikreiszone
[1] Betriebsspannung 230V, 2P, N, E

Waschautomaten.

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke/Bauform			**Siemens/Waschmaschinen**	
Verkaufsbezeichnung			WK140540FF	WI14S440EU
Abbildungen Seite			173	173
Verbrauchsdaten für Normalprogramm 60 °C				
Energie-Effizienz-Klasse[1]				
A (niedriger Energieverbrauch),...,G (hoher Energieverbrauch)			B	A
Energieverbrauch[1]		kWh	1,10	1,02
Wasserverbrauch[1]		l	49	49
Gebrauchseigenschaften für...				
Füllmenge[1]		max. kg	5	7
Waschwirkungsklasse[1]				
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			A	A
Schleuderwirkungklasse[1]				
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			B	B
– Bei Entwässerungsgrad[1] [2]		%	50	53
– Bei Schleuderdrehzahl		max. U/min	1'400	1'400
Dauer[1]		min	134	139
Bauform				
Standgerät mit Arbeitsplatte			–	–
Standgerät unterbaufähig				–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		vollintegriert	●	●
Fahrbar			–	–
Türanschlag[3]			–/l	–/l
Abmessungen[4]	Höhe	cm	82	82
	Breite	cm	59,5	59,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	58,5	58,5
Höhe für Unterbau		cm	–	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toploader)		cm	–	–
Höhe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	–	–
Höhe verstellbar		cm	1,5	1,5
Leergewicht		kg	78	78
Ausstattung				
Waschprogramme		Anzahl	17	24
Zusatzprogramme		Anzahl	individuell	individuell
Handwaschbare Wolle, kalt –40 °C			●	●
Wasser plus			–	–
Vorwäsche wählbar (ausser bei Wolle)			●	●
Programmstart vorwählbar		von ... bis ... Stunden	1–24	–
Programmablaufanzeige			–	
Restzeitanzeige			●	●
Anschlussart mit Kabel und Stecker		1,5 m	●	●
Wasseranschluss		1,5 m	●	●
aquaStop-Sicherheitssystem			–	●
Wasserdruck		1–10 bar	●	●
Wasserablauf, Schlauch mit Krümmer		1,5 m	●	●
Trommel, Bottich		Edelstahl	● / ●	● / –
Strom- und Wasserversorgung				
Elektrischer Anschluss	Spannung	V	230	230
Anschlusswerte		kW	2,3	2,3
Absicherung		A	10	10
Wasseranschluss				
Druckschlauch G ¾			●	●
Anschliessbar an:		Kalt-/Warmwasser	● / –	● / –
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●
Herkunftsland			IT	DE
Garantie		2 Jahre	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil	

Erläuterungen für Waschgeräte

- ● Vorhanden bzw. ja
- – Nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standard-Programm Baumwolle 60 °C und EN 60456/A 11.

[2] Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.

[3] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

[4] Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/13. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Erläuterungen für Kühl-/Gefriergeräte

- ● Vorhanden bzw. ja

[1] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[3] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C

[4] Fach zum Lagern bei niedrigen Temperaturen zwischen +3 und –2 °C

[5] * Fach mit –6 °C oder kälter.
** Fach mit –12 °C oder kälter.
*** Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C oder kälter.
* *** Gefrier-und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[6] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

[7] Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[8] Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C.
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C.
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C.
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43 °C.

[9] Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14.

[10] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[11] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

[12] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar

[13] Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse)

[14] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/13. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Kühl-/Gefriergeräte.

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**
Geräteart Arbeitsverfahren			**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			**KI42FP60**	**KI40FP60**	**KI39FP60**	**KI28FP60**	**KI27FP60**	**KI25FP60**
Abbildungen Seite			108	109	110	111	112	113
Gerätetyp-Klassifizierung								
Energie-Effizienz-Klasse			A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch in 365 Tagen[1]		kWh	133	231	250	217	125	204
Geräteeigenschaften								
Nutzinhalt gesamt[2]		l	306	289	251	248	233	214
Davon in noFrost-Ausführung Sternefächer		l			62			
Nutzinhalt	Kühlabteil	l	306	261	189	220	233	186
	davon Kellerfach max./min.[3]	l/l						
	davon Kaltlagerfach[4]	l	78	78	57	78	57	57
	davon Eiswürfelfach	l						
Nutzinhalt	Gefrierteil	l		28	62	28		28
	davon Sternefach	l		28	62	28		28
	davon Eiswürfelfach	l						
Sternekennzeichen[5]				*** *****	*** *****	*** *****		*** *****
Gefriervermögen[6]		kg		2	12	2		2
Lagerzeit bei Störungen[7]		h		14	16	14		14
Klimaklasse[8]			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung[9]		dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand							
	teilautomatisch							
	automatisch		●	●	●	●	●	●
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand[10]			●		●		●
	teilautomatisch[10]							
	automatisch				●			
Bauform und Kennzeichnung								
Standgerät/unterbaubar mit Arbeitsplatte in Tischhöhe								
	Unterbaugerät/integrierbar[11]							
	Einbaugerät/integrierbar[11]		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Sonderbauform, siehe Prospekt							
	Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/0	1/0	2/0	1/0	1/0	1/0
	Türanschlag[12]		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar							
Abmessungen[13]	Höhe	cm	177,5	177,5	177,5	158	140	140
	Breite	cm	56	56	56	56	56	56
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	55	55	55	55	55	55
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm						
Breite bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm	60	60	60	60	60	60
Tiefe bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm	114	114	114	114	114	114
Leergewicht[14]		kg	80,539	74,143	72,588	69,301	66,101	60,955
Ausstattung								
Temperatur für Gefrierteil einstellbar				●	●	●		●
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur					●			
Zusammen mit Kühlteiltemperatur				●		●		●
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils				●	●	●		●
Kontrollanzeigen								
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün						
	Temperaturanzeige	innen/aussen	● /–	● /–	● /–	● /–	● /–	● /–
	Warnsignal Tür offen	optisch/akustisch	– / ●	– / ●	● / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün						
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb						
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch			● / ●			
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch			● / ●			
	Temperaturanzeige	innen/aussen			● /–			
Kühlteil	Eierablagen	Anzahl Eier	12	12	12	12	12	12
	Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	1	1	1	1	1
	Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl	4	4	2	4	4	4
	Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	3	2	2	2	3	2
	davon verstellbar	Anzahl	3	2	2	2	3	2
	Behälter im Kühlteil	Anzahl	7	6	4	5	5	4
Gefrierteil	Fächer in der Tür	Anzahl						
	Fächer im Innenraum	Anzahl						
	max. Fachhöhe im Innenraum	cm						
	Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl			2			
	Eiswürfelschalen	Anzahl		1	1	1		1
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild		V/A/W	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120
Sicherheit und Service								
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●
Gebrauchsanweisung		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Aufstell-, Einbauinstruktion		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil					

Erklärungen zur Warendeklaration siehe Seite 185

	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens
	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor
	KI38CP65	KI34NP60	KI28NP60	KI25RP60	GI38NP60	GI25NP60	KI25FA60	KI24FA60	KI85NAD30	KI87SAD30H	KI77SAD40	KI77SAD30H	KI38LA60CH
	114	115	116	117	118	119	121	121	122	122	123	123	124
	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
	209	240	220	109	244	209	200	187	234	226	140	203	209
	302	264	230	258	213	160	211	174	249	272	227	233	280
		75	62		213	160							
	274	189	168	258			194	158	155	211	166	172	244
	105/0												
							60	60					
	28	75	62		213	160	17	16	94	61	61	61	36
	28	75	62		213	160	17	16	94	61	61	61	36
	* ***	* ***	* ***		* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
	2	16	15		25	25	2	2	9	11	9	11	2
	14	15	16		11	11	12	12	13	26	31	27	18
	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
	39	39	39	39	40	40	36	36	39	37	37	38	39
	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●
	●						●	●	●	●		●	●
									●				
		●	●		●	●							
	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1/1	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0	2/0	2/0	2/0	1/0
	r/w	r/w	r/w	r/w	l/w	l/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
	177,5	177,5	158	140	177,5	140	140	122,5	177,5	177,5	158	158	177,5
	56	56	56	56	56	56	56	56	55	56	55	56	56
	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
	72,728	73,132	66,338	63,703	78,219	64,727	56,300	51,339		67,188		62,422	65,618
	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●						●	●	●	●	
	●						●	●					●
	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	● / –	● / –	● / –	● / –			● / –	● / –		● / –	● / ●	● / –	● / –
	– / ●	● / ●	● / ●	– / ●			● / –	● / –					
		● / ●	● / ●		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●		● / ●		● / ●	
		● / ●	● / ●		● / ●	● / ●							
		● / –	● / –		● / –	● / –			● / ●	● / –		● / –	
	12	12	12	12			14	7	14	14	14	14	14
	1	1	1	1			2	2	1	2	1	2	2
	4	4	3	4			4	3	2	5	3	4	6
	2	3	2	3			4	4	4	5	4	4	5
	2	3	2	3			3	3	3	4	3	3	4
	2	3	3	5			3	3	1	1		1	2
									4				2
		3	2		7	5				3		3	
	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/90	230/10/90	230/10/188	230/10/120	230/10/120	230/10/120	230/10/120
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Kühl-/Gefriergeräte.

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**	**Siemens**
Geräteart Arbeitsverfahren			**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**	**Kühlgerät mit Kompressor**
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			**KIFO28K02**	**KI28LA60CH**	**KI24LA75**	**KI24LA60CH KI24LA90CH**	**KI24RA60CH**	**KI20RA61**	**KI20LA60**
Abbildungen Seite			125	124	126	126	127	127	128
Gerätetyp-Klassifizierung									
Energie-Effizienz-Klasse			A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch in 365 Tagen[1)]		kWh	199	196	117	176	104	100	162
Geräteeigenschaften									
Nutzinhalt gesamt[2)]		l	281	242	206	206	226	184	164
Davon in noFrost-Ausführung Sternefächer		l							
Nutzinhalt	Kühlabteil	l	257	206	189	189	226	184	147
	davon Kellerfach max./min.[3)]	l/l							
	davon Kaltlagerfach[4)]	l							
	davon Eiswürfelfach	l							
Nutzinhalt	Gefrierteil	l	24	36	17	17			17
	davon Sternefach	l	24	36	17	17			17
	davon Eiswürfelfach	l							
Sternekennzeichen[5)]			*** *****	*** *****	*** *****	*** *****			*** *****
Gefriervermögen[6)]		kg	2	2	2	2			2
Lagerzeit bei Störungen[7)]		h	15	18	12	12			12
Klimaklasse[8)]			SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung[9)]		dB(A) re 1 pW	36	39	35	37	37	37	37
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand								
	teilautomatisch								
	automatisch		●	●	●	●	●	●	●
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand[10)]		●	●	●	●			●
	teilautomatisch[10)]								
	automatisch								
Bauform und Kennzeichnung									
Standgerät/unterbaubar mit Arbeitsplatte in Tischhöhe									
	Unterbaugerät/integrierbar[11)]								
	Einbaugerät/integrierbar[11)]		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Sonderbauform, siehe Prospekt								
	Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
	Türanschlag[12)]		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar								
Abmessungen[13)]	Höhe	cm	153	158	122,5	122,5	122,5	102,5	102,5
	Breite	cm	55	56	56	56	56	56	56
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	56	55	55	55	55	55	55
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm							
Breite bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm		60	60	60	60	60	60
Tiefe bei offener Tür/herausgezogenem Auszug		cm	115	114	114	114	114	114	114
Leergewicht[14)]		kg	54,120	61,407	45,322	44,822	44,622	38,229	40,029
Ausstattung									
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			●	●	●	●			●
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur									
Zusammen mit Kühlteiltemperatur			●	●	●	●			●
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils				●	●				
Kontrollanzeigen									
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün							
	Temperaturanzeige	innen/aussen	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
	Warnsignal Tür offen	optisch/akustisch							
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün							
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb							
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch							
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch							
	Temperaturanzeige	innen/aussen							
Kühlteil	Eierablagen	Anzahl Eier	10	14	7	7	7	7	7
	Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	2	2	2	2	2	2
	Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl	4	5	4	4	4	4	4
	Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	4	4	5	5	6	5	4
	davon verstellbar	Anzahl	3	3	4	4	5	4	3
	Behälter im Kühlteil	Anzahl	4	2	1	1	1	1	1
Gefrierteil	Fächer in der Tür	Anzahl							
	Fächer im Innenraum	Anzahl		2					
	max. Fachhöhe im Innenraum	cm							
	Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl							
	Eiswürfelschalen	Anzahl	1	1	1	1			1
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild		V/A/W	230/10/120	230/10/120	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90
Sicherheit und Service									
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●
Service durch		BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●
Gebrauchsanweisung		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Aufstell-, Einbauinstruktion		d/f/i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil						

Erklärungen zur Warendeklaration siehe Seite 185

Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens
Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor	Kühlgerät mit Kompressor
KI18LA75	KI18LA60CH	KI18RA61	KF24LA60	KF18LA60	KF18WA43 KF18WA42	GI18DA65	GI14DA65	KU15LA65CH	KU15RA65	KA62DV75	KA62NA75	KS36VVI30	GS36NVI30
128	129	129	130	130	131	132	132	133	133	136	137	138	138
A+++	A++	A++	A++	A++	A	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
101	152	96	176	152	150	152	139	140	92	359	390	112	234
134	134	153	206	134	149	97	70	125	138	562	604	346	237
										177	219		
117	117	153	189	117				110	138	385	385	346	
17	17		17	17		97	70	15		177	219		237
17	17		17	17		97	70	15		177	219		237
* ***	* ***		* ***	* ***		* ***	* ***	* ***		* ***	* ***		* ***
2	2		2	2		12	10	2		12	12		20
12	12		12	12		25	25	12		16	16		19
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	N	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
35	37	37	37	37	37	36	36	38	38	44	44	39	42
●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
●	●		●	●		●	●	●					
										●	●	●	●
								● / ●	● / ●				
● / ●	● / ●	● / ●	● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●						
					●					●	●		
1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0	2/0	1/0	1/0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l	r/l	r/w	r/w
			• / –	• / –									
88	88	88	123	88	88	88	72	82	82	176	176	186	186
56	56	56	56	56	56	56	56	60	60	91,5	91,5	60	60
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	63,5	63,5	65	65
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			64	64
114	114	114	114	114	114	114	114	115	115	115,85	115,85	120	120
38,957	35,007	34,164	45,758	34,941	39,302	37,459	31,909	33,838	33,421	143,057	128,765	68	76
●	●		●	●		●	●	●		●	●		●
										●	●		
●	●		●	●				●					
						●	●			●	●		●
● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –					– / ●	– / ●		
										– / ●	– / ●		
						● / ●	● / ●			● / ●	● / ●		● / ●
										– / ●	– / ●		– / ●
										– / ●	– / ●		● / –
7	7	7	7	7				6	7	12	12	12	
2	2	2	2	2				1		1	1	1	
3	3	3	4	3				3	3	4	4	5	
3	3	4	5	3	6			2	3	4	4	7	
2	2	3	4	2	3			1	2	3	3	5	
1	1	1	1	1				1	1	3	2	1	
										4	5		1
													7
						4	3			2	2	2	5
1	1		1	1				1					1
230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/300	230/10/300	230/10/90	230/10/90
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	CN	DE	DE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Preisliste Zubehör und Sonderzubehör.

Typ	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.
Kochen/Backen			
HZ25920	Zwischenboden 60 cm Touch	67.–	62.04
HZ298005	Düsensatz Flüssiggas G30/50 mbar	55.–	50.93
HZ298010	Düsensatz Flüssiggas G30/50 mbar	55.–	50.93
HZ298103	Wok	269.–	249.07
HZ298105	Simmer plate	59.–	54.63
HZ317000	Pizzaform	49.–	45.37
HZ324000	Einlegerost für Universalpfanne	32.–	29.63
HZ325000	Grillblech	62.–	57.41
HZ325070	Grillblech activeClean-fähig	62.–	57.41
HZ327000	Backstein	242.–	224.07
HZ329000	aktivKat	40.–	37.04
HZ329020	ecoClean-Set	216.–	200.–
HZ329024	ecoClean-Set	216.–	200.–
HZ331003	Backblech emailliert	56.–	51.85
HZ331011	Backblech antihaft	119.–	110.19
HZ331072	Backblech emailliert, activeClean-fähig	56.–	51.85
HZ332003	Universalpfanne	62.–	57.41
HZ332011	Universalpfanne antihaft	124.–	114.81
HZ332073	Universalpfanne activeClean-fähig	62.–	57.41
HZ333003	Profi-Pfanne	135.–	125.–
HZ333001	Deckel für Profi-Pfanne	105.–	97.22
HZ333072	Profi-Pfanne, activeClean-fähig	135.–	125.–
HZ334000	Kombirost	32.–	29.63
HZ334001	Kombirost	32.–	29.63
HZ336000	Glaspfanne	92.–	85.19
HZ338356	Teleskop-Vollauszug 3-fach	295.–	273.15
HZ338357	Teleskop-Vollauszug 3-fach	295.–	273.15
HZ338708	Teleskop-Vollauszug 2-fach	295.–	273.15
HZ341002	Backblech emailliert	55.–	50.93
HZ341012	Backblech antihaft-beschichtet	119.–	110.19
HZ341072	Backblech emailliert activeClean-fähig	65.–	60.19
HZ341672	Backblech emailliert, seitlich ausziehbar	99.–	91.67
HZ342012	Universalpfanne antihaft	119.–	110.19
HZ343072	Profi-Pfanne, activeClean-fähig	165.–	152.78
HZ36D513	Behälter-GN 1/3 ungelocht 40 mm tief	62.–	57.41
HZ36D513G	Behälter-GN 1/3 gelocht 40 mm tief	75.–	69.44
HZ36D524	Behälter-GN 1/2 ungelocht 40 mm tief	55.–	50.93
HZ36D524G	Behälter-GN 1/2 gelocht 40 mm tief	70.–	64.82
HZ36D542	Behälter-GN 2/3 ungelocht 28 mm tief	68.–	62.96
HZ36D543	Behälter-GN 2/3 ungelocht 40 mm tief	75.–	69.44
HZ36D543G	Behälter-GN 2/3 gelocht 40 mm tief	87.–	80.56
HZ36DB4	Bratenset	130.–	120.37
HZ36DR4	Kombirost	75.–	69.44
HZ390010	Bräter aus Edelstahl, Induktion	399.–	369.44
HZ390090	Wok für Strahlung und Induktion	190.–	175.93
HZ390220	Systempfanne 19 cm	159.–	147.22
HZ390230	Systempfanne 21 cm	179.–	165.74
HZ391000	Adapter	45.–	41.66
HZ391002	Adapter	59.–	54.63
HZ392800	Zwischenboden 80 cm 4 × Touch/Piezo	99.–	91.67
HZ392920	Zwischenboden 90 cm Touch Slider	104.–	96.30
HZ394301	Verbindungsleiste	160.–	148.15
HZ86B000	Backblech für Mikrowellengeräte	43.–	39.82
HZ86G000	Glaspfanne	79.–	73.15
HZ86U000	Universalpfanne	42.–	38.89
HZ86X500	Dekorleiste	48.–	44.44
HZ86X600	Dekorleiste	48.–	44.44
Dunstabzüge			
LZ11000	Aktivfilter	54.–	50.–
LZ12250	Teleskop-Verlängerung 1000 mm	450.–	416.67
LZ12260	Teleskop-Verlängerung 1000 mm	450.–	416.67
LZ12265	Teleskop-Verlängerung 1000 mm	450.–	416.67
LZ12285	Teleskop-Verlängerung 1100 mm	840.–	777.78
LZ12310	Adapter für Schrägen links/rechts	245.–	226.85
LZ12350	Teleskop-Verlängerung 1500 mm	590.–	546.30
LZ12360	Teleskop-Verlängerung 1500 mm	590.–	546.30
LZ12365	Teleskop-Verlängerung 1500 mm	590.–	546.30
LZ12385	Teleskop-Verlängerung 1500 mm	1'025.–	949.07
LZ12410	Adapter für Schrägen vorne/hinten	245.–	226.85
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm	215.–	199.07
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm	390.–	361.11
LZ16010	Metall-Fettfilter	50.–	46.30
LZ23000	Fettfilter	39.–	36.11
LZ24000	Aktivkohlefilter	55.–	50.93

Typ	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.
Dunstabzüge			
LZ33050	Griffleiste Metall	44.–	40.74
LZ33070	Griffleiste Alu	49.–	45.37
LZ34500	Starterset für Umluftbetrieb	75.–	69.44
LZ45500	Starterset für Umluftbetrieb	81.–	75.–
LZ46000	Absenkrahmen	247.–	228.70
LZ46050	Griffleiste Edelstahl	91.–	84.26
LZ46070	Griffleiste Aluminium	91.–	84.26
LZ46150	Griffleiste Edelstahl für variablen Bedienpult	116.–	107.41
LZ46170	Griffleiste Aluminium für variablen Bedienpult	116.–	107.41
LZ49050	Griffleiste Edelstahl	103.–	95.37
LZ49070	Griffleiste Aluminium	103.–	95.37
LZ49100	Montage-Set 90-cm-Oberschrank	162.–	150.–
LZ52450	Starterset für Umluftbetrieb	105.–	97.22
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb	99.–	91.67
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb	129.–	119.44
LZ53550	Starterset für Umluftbetrieb	105.–	97.22
LZ53850	Starterset für Umluftbetrieb	129.–	119.44
LZ56000	cleanAir-Umluftmodul	695.–	643.52
LZ56100	cleanAir-Umluftmodul	695.–	643.52
LZ56300	cleanAir-Umluftmodul	695.–	643.52
LZ56600	cleanAir-Umluftmodul	749.–	693.52
LZ65010	Montageteile für Wandbefestigung	140.–	129.63
LZ73040	Aktivfilter	63.–	58.33
LZ73050	Aktivfilter	60.–	55.56
LX300000	Aktivfilter	62.–	57.41
Spülen			
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu-/Ablauf	58.–	53.70
SZ73000	Spülhilfe-Set für speedMatic	58.–	53.70
SZ73001	Silberglanzkassette SN/SX	50.–	46.30
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm für SN	62.–	57.41
SZ73010	Klappscharnier für SN SX	233.–	215.74
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm für SX	62.–	57.41
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl für vollintegrierte SN	330.–	305.56
SZ73100	Besteckkorb für SN/SX	62.–	57.41
SZ73112	Dekorumrüstsatz weiss für SN	163.–	150.93
SZ73114	Dekorumrüstsatz umbra für SN	163.–	150.93
SZ73115	Dekorumrüstsatz Edelstahl für SN	193.–	178.70
SZ73125	Edelstahl-Aussentür und -Sockelblende für SN	275.–	254.63
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser	79.–	73.15
SZ75540	Verblendungsleisten Edelstahl 45 cm für SC	45.–	41.66
SZ75560	Verblendungsleisten Edelstahl 60 cm für SC	45.–	41.66
SZ78100	Silberglanzkassette	26.–	24.07
SZ80000	SMS Einbausatz für SF	108.–	100.–
HZ86X500	Dekorleiste	48.–	44.44
HZ86X600	Dekorleiste	48.–	44.44
Kühlen			
KZ12460	Dekorrahmen braun	51.–	47.22
KZ12470	Dekorrahmen weiss	51.–	47.22
KZ12480	Dekorrahmen brasil	57.–	52.79
Waschen			
WX975600	Bodenbefestigung	24.–	22.22
WZ20440	Höhenanpassung Gerätefüsse + 5 cm	110.–	101.85
WZ20470	Nischenausgleich für Nischen 85 cm und 87 cm	32.–	29.63
Reinigungs- und Pflegemittel			
311313	Maschinenreiniger für Geschirrspüler, 200 g	11.90	11.02
311304	Maschinenpfleger für Geschirrspüler, 250 ml	9.30	8.61
311133	Schnellentkalker für Geschirrspüler und Waschmaschinen, 250 g	8.70	8.06
311138	Flüssigentkalker für Kaffeemaschinen, 500 ml	11.10	10.28
310575	Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen, 10 Tabletten	8.30	7.69
463582	Reinigungs-Gel für Backofen, 200 ml	5.40	5.–
311135	Edelstahlpflegeöl, 100 ml	10.15	9.40
311413	Glaskeramikreiniger, 250 ml	9.10	8.42

Reinigungs- und Pflegemittel sind auch per Telefon 0848 880 080 bestellbar.

Besuchen Sie uns online.
eShop für Zubehör und Ersatzteile.

Einkaufen war nie einfacher.

Einfach und bequem online bestellen. Im eShop finden Sie nebst Original-Zubehör auch eine Auswahl an Ersatzteilen. Die Lieferung erfolgt in der ganzen Schweiz innerhalb von zwei Werktagen an Ihre Wunschadresse.

Geprüft und empfohlen.

Egal, ob es sich um eine Waschmaschine oder um einen Geschirrspüler handelt. Regelmässige Reinigung und Pflege sorgen für eine gute Funktionsfähigkeit und verlängern die Lebenszeit Ihrer Hausgeräte. Alle Reinigungs- und Pflegemittel wurden an unseren Geräten getestet. Die Produkte entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen von Siemens.

www.siemens-eshop.com oder Telefon 0848 880 080

Service made in Switzerland: Ihr Siemens-Werkskundendienst.

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf.

Auch nach der Garantiezeit sind wir für Sie da. Verlassen Sie sich ein Geräteleben lang auf kompetente Betreuung und besten Service. Von der fehlenden Gebrauchsanleitung bis hin zur Reparatur am Gerät – wir kümmern uns darum.

Perfekte Gerätequalität ist garantiert: die 2-Jahres-Herstellergarantie.

Alle Siemens-Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät.

Ersatzteile und Zubehör in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens-Geräte besser als unsere qualifizierten Mitarbeiter. Vor allem, wenn es um Original-Ersatzteile und Zubehör geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.

Rund um die Uhr für Sie da: der Siemens-Reparaturservice.

Ihr Siemens-Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen. Unsere kompetenten Techniker sind täglich von 7 bis 18 Uhr – wann es Ihnen am besten passt – für Sie da. Individuelle Termine sind im Notfall auch an Samstagen und Feiertagen möglich.

service
made in
switzerland

Schnell bei Ihnen vor Ort.

Ein flächendeckendes Servicenetz mit eigenen, bestens ausgebildeten Technikern garantiert Ihnen schnellstmögliche Hilfe.

Kontakt	
Reparaturservice	**0848 840 040**
	Fax 0848 840 041/ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteil- und Zubehörbestellung	**0848 880 080**
	Fax 0848 880 081/ch-ersatzteil@bshg.com
eShop rund um die Uhr	**www.siemens-eshop.com**

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Einbaugeräte.

Nie wieder Herd reinigen:
die Selbstreinigungs-Automatik activeClean®.

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen lässt.

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden:
aquaStop®.

Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Geräteleben lang.

Alles schnell griffbereit:
die ausziehbaren Glasablagen.

Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.

Wählt automatisch die richtige Lüfterleistung:
die Automatik-Funktion.

Bei der Automatik-Funktion misst ein Sensor die Dichte der Wrasen und passt dann die Leistungsstufe automatisch an. Aber auch die manuelle Steuerung ist intuitiv leicht. Über die Boost-Funktion lässt sich dabei bei Bedarf die Leistung noch einmal erhöhen.

Die Taste für glänzende Sauberkeit:
Automatikprogramm auto 45°–65°.

Einfach die spezielle Automatiktaste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.

Nie wieder die Finger verbrennen:
der backWagen mit softEinzug.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schliessen.

Extragrosse Gefrierbox für grosse Lebensmittel:
die bigBox.

Mit 27 cm Höhe bietet die bigBox viel Platz – zum Beispiel für hohe Dessertgläser, eine hohe Plastikbox mit Erdbeeren oder zum problemlosen Stapeln von mehreren Pizzen oder grossen Gefrierdosen.

Eine schöne Verbindung:
Grossraumbackofen und compact45-Gerät.

Die zwei Grossraumbacköfen lassen sich ideal mit den 45 cm hohen Kompaktgeräten Combi-Steamer, Steamer oder Mikrowelle kombinieren – dank der gemeinsamen Blendenhöhe von 96 mm. Damit verbinden sich alle Geräte in Design und Linienführung zu einer perfekten optischen Einheit.

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen:
das cleanAir-Umluftmodul.

Aufgrund seiner vergrösserten Filteroberfläche kann das neue cleanAir-Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft wandeln. Dieser Wert übersteigt alle herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25% und ist gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fettabscheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem vergleichbar.

So geht Braten ganz einfach:
die elektronische Bratautomatik cookControl.

Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 70 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Bringt Tageslicht in den Innenraum:
die Daylight-Beleuchtung.

Das moderne Daylight-Lichtkonzept leuchtet den Kühlraum neutral weiss und frisch aus. Eine perfekte Helligkeit, um immer einen guten Überblick über die gelagerten Lebensmittel zu haben.

Ein Drehen der Scheibe steuert das Kochfeld:
discControl.

Nie war es so leicht, alles auf dem Kochfeld gleichzeitig zu kontrollieren. Die Steuerung der Kochzonen über die magnetischen discControl-Scheiben funktioniert einzig und allein über das Drehen der Scheiben mit nur einem Finger.

Entfaltet die volle Kraft des Reinigers:
der dosierAssistent.

Dank dem dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmässig in der gesamten Maschine, und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis. Natürlich können Sie mit dem dosierAssistenten auch weiterhin Pulver- und Gelreiniger benutzen.

Das Doppel für mehr Spülleistung:
der duoPower®-Doppelsprüharm.

Der doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrösserten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.

Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar:
die easyLift-Glasplatten und -Türabsteller.

Sie können die Abstellflächen im Kühlraum und in der Innentür problemlos an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen und in der Höhe verstellen. Und das bequem selbst im vollbeladenen Zustand ohne lästiges Aus- oder Umräumen.

Deutlich weniger Backofen reinigen:
ecoClean.

Die ecoClean-Spezialbeschichtung nimmt Verschmutzungen auf, zersetzt sie und reduziert entstehende Gerüche um bis zu 80%. Seitenwände und Decke mit ecoClean als Sonderzubehör nachrüstbar.

Lichtshow für Ihr Geschirr:
emotionLight.

Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schliessen wieder aus.

Auf Knopfdruck noch mehr Glanz:
die Option «Glanztrocknen».

Mit der neuen Funktion «Glanztrocknen» erreichen Sie noch mehr Brillanz. Durch einen speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und Ihre Gläser äusserst schonend und effizient getrocknet. Und für noch glänzendere Ergebnisse sorgt eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.

100% Heissluft. 30% weniger Energieverbrauch: Heissluft eco.

Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heissluft eco unterschreitet nicht nur den Grenzwert zur Energie-Effizienz-Klasse A um bis zu 30%, sondern bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die neue Heizart Heissluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.

Optimal für beste Backergebnisse:
3D-Heissluft Plus.

Ob Kuchen, Wähen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Einbaugeräte.

So wird es aussen knusprig, innen saftig: backen mit hydroBacken.

Beim hydroBacken verbleibt die Feuchtigkeit, die dem Gebäck entzogen wird, als Wasserdampf im Garraum – ideal zum Beispiel für Hefeteiggebäck, Brot, Brötchen, Biskuit oder Brühteig.

Hält Obst und Gemüse 2 × länger frisch: die hydroFresh-Box.

Die hydroFresh-Box mit bequem herausziehbarem Vollauszug hält alle empfindlichen Lebensmittel doppelt so lange frisch. Mit einem Regler kann die Feuchtigkeit innerhalb der Box jederzeit Ihrem Bedarf angepasst werden. Konstantes Lagerklima und ein optimales Feuchtigkeitsniveau sind so garantiert. Und die wellenartige Bodenstruktur sorgt für eine gleichmässige Verteilung der Feuchtigkeit von allen Seiten. Das Ergebnis: Geschmack, frisches Aussehen, wertvolle Vitamine und Nährstoffe von Salat, Obst und Gemüse bleiben viel länger erhalten.

Keimfrei spülen: die hygienePlus-Funktion.

Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen, wie z. B. Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70 °C über 10 Minuten konstant beibehalten.

Oben schonend, unten Hochdruck: die intensiveZone.

Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

Effizient, langlebig und leise: der iQdrive-Motor.

Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleissfrei.

Nichts brennt an: der bratSensor Plus.

Der bratSensor Plus steuert die Temperatur auf der Induktions-Kochstelle so, dass alles optimal ohne Anbrennen oder Überlaufen zubereitet wird. Er funktioniert ohne Kontrollieren, ohne Nachregeln und spart Strom.

Schön hell, schön energiesparend: die LED-Beleuchtung.

Für mehr Überblick beim Kochen bringen die innovativen LED-Leuchten an den Dunstabzugshauben von oben mehr Licht auf Ihr Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick: Die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.

Intuitiv mit wenigen Handgriffen alles kontrollieren: die Bedienblende lightControl.

Ob Herd, Backofen oder Kompaktgerät: Einfach den Ein-Aus-Schalter der lightControl-Bedienung drücken – schon lassen sich alle Funktionen intuitiv und sicher steuern. Dabei signalisieren die blaue Tastenbeleuchtung und der weisse Balken im Display, welche Funktionen gerade aktiv sind.

Nie wieder fettige Oberflächen: die Edelstahl-Lochblechfilter.

Mit den Edelstahl-Lochblechfiltern verhindern Sie fettige Oberflächen und sorgen für klare Luft in Ihrer Küche. Dabei unterstreicht die hochwertige Optik das klare Design der Geräte. Die Filter sind leicht herauszunehmen und in der Spülmaschine zu reinigen.

Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.

Sofort heiss. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

Ganz leicht ganz viel aufladen: rackMatic mit Vollauszug.

An den Korboberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei grossen Töpfen oder Tellern.

Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.

Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85% des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.

Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger: die Reiniger-Automatik.

Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens-Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

Präzise, einfach und innovativ: separate Temperaturregelung mit touchControl.

Nie war die Temperatureinstellung leichter und präziser. Die Steuerung der Kühlschrank-Funktionen läuft über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld. Es reicht eine leichte Berührung, um alle gewünschten Funktionen – wie beispielsweise die Alarm- oder Urlaubsfunktion – einzustellen. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.

Schliesst sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.

Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schliessvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schliesst. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.

Immer sicher geschlossen: der softEinzug mit Türdämpfung.

Durch den softEinzug wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schliessen.

Optimal lesbar und intuitiv bedienbar: das TFT-Farbdisplay mit Klartext.

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.

Mehr Helligkeit und mehr Sauberkeit im Backofen: titanGlanz Email.

Die helle, gegen Obst- und Säureflecken unempfindliche Emaillierung reflektiert die Beleuchtung besser und bietet dadurch mehr Licht im Backofen-Innenraum.

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler: die touchSlider-Funktion.

Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9.

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Einbaugeräte.

Reinigen in Rekordzeit: die Option «turboSpeed20min»

Entspannt essen, während der neue ecoStar in dieser Zeit den Abwasch übernimmt – mit dem Schnellprogramm «turboSpeed20min» kein Problem! In nur 20 Minuten ist das Geschirr optimal sauber. Dies wird ermöglicht durch das Vorheizen des Geschirrspülers. Dadurch lässt sich der Spülvorgang erheblich verkürzen, und die Küche ist schon sauber, bevor das Dessert kommt. Ist der Geschirrspüler einmal vorgeheizt, kann sofort anschliessend wieder Geschirr in 20 Minuten gespült werden.

Lassen sich gut und flexibel beladen:
die varioFlex-Körbe.

Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.

Jedes Geschirrteil findet seinen Platz:
die varioFlex Plus-Körbe.

Sowohl die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb als auch die jeweils 6 Klappstacheln im Ober- und Unterkorb schaffen ein Höchstmass an Flexibilität beim Beladen. Im Unterkorb machen Gläseranlagebügel eine zweireihige Gläserbeladung möglich. So können Sie beim Verstauen von Töpfen, Pfannen, Gläsern, Tellern und Besteck alles so umklappen, wie Sie es am besten brauchen.

Extragrosse Fläche für ein extragrosses Kochvergnügen:
varioInduktion.

Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die Gesamtfläche von 21 × 40 cm können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Grösse und Form der platzierten Töpfe und Pfannen.

Maximale Einbauflexibilität:
das varioScharnier.

Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmasse und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern grössere Spaltmasse passé.

Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen:
die varioSchublade.

Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrteile wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Massgedecke Platz.

Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten:
die neue höhenverstellbare varioSchublade Plus.

Die neue varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist jetzt sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstacheln im vorderen Mittelbereich bietet sie jetzt sogar Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen.

Doppelt so schnell spülen und trocknen:
varioSpeed.

Durch Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.

Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%:
varioSpeedPlus.

In der kürzestmöglichen Zeit eine grosse Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeedPlus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht, und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeedPlus ideal für alle Familienfeiern und Partys.
* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.

Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch:
vitaFresh.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. vitaFresh bietet je eine Zone nahe 0 °C mit niedriger Luftfeuchte für die optimale Lagerung von Fisch und Fleisch und je eine Zone nahe 0 °C mit hoher Luftfeuchte für Obst, Salat und Gemüse.

Komfortabel und sicher:
der 3-fach-Vollauszug.

Dank einer integrierten Stopp-Funktion rasten die Teleskop-Schienen automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.

Ergonomisch optimaler Zugriff:
die Vollauszüge.

Dank der Vollauszüge lassen sich alle Gemüse- und vitaFresh-Fächer leicht herausziehen. Das bietet eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel. Auch lassen sich diese leichter entnehmen. Ideal gerade bei voller Beladung, da nichts herausfallen kann.

So wird nichts kalt:
die Warmhaltezone.

Das Spiegelei ist fertig, der Tisch aber noch nicht gedeckt. Wie gut, dass auf der Warmhaltezone Speisen länger warm bleiben. So können Sie zum Beispiel auch Ihren Tee in der Glaskanne warm halten oder Teller vorwärmen.

Sauber machen, ohne etwas zu verstellen:
die Wischschutz-Taste.

Fettspritzer während des Kochens können Sie ganz leicht wegwischen: Einfach die Wischschutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen. Ausreichend Zeit, um das Kochfeld zu säubern.

Jeder Spülgang eine Glanzleistung: Zeolith-Trocknen®.

Noch bessere Spül- und Trocknungsergebnisse für Porzellangeschirr, Edelstahl-Kochgeschirr und jetzt sogar für Kunststoffgeschirr – die innovative Zeolith-Technologie® macht es möglich. Aber Ihr Geschirr ist nicht nur schneller glänzend sauber und trocken, sondern auch schneller wieder verfügbar. Denn am Ende der Trocknungsphase ist es nur noch ca. 40 °C heiss anstelle der 65 °C bei herkömmlichen Geschirrspülern. So können Sie sofort auf Ihr Geschirr zurückgreifen. Ohne sich die Finger zu verbrennen.

Siemens als Sponsor.

Im 2011 trat Siemens zum ersten Mal als offizieller Sponsor am Spengler Cup auf. Nun wurde das Engagement um weitere Jahre verlängert. Damit steht fest, dass die Marke Siemens bis 2014 als Official Sponsor am traditionsreichen Hockey-Turnier in Davos auftreten und unter anderem auf einem der sechs Team-Trikots präsent sein wird.

Der Spengler Cup ist das weltweit bedeutendste und traditionsreichste Eishockeyturnier der Clubmannschaften. Der Gastgeber HC Davos lädt jährlich 5 Teams aus verschiedenen Nationen zum Spengler Cup ein. Das Turnier findet jeweils vom 26. bis 31. Dezember in der Vaillant Arena in Davos statt. Nach den Gruppenspielen, der Zwischenrunde und den Halbfinals treten am 31. Dezember die beiden Finalisten gegeneinander an, um den Turniersieger zu ermitteln. Über den ganzen Zeitraum des Turniers verfolgen knapp 70'000 Zuschauer den Spengler Cup live vor Ort.

SPENGLER CUP DAVOS
OFFICIAL SPONSOR
SIEMENS

Zum ersten Mal unterstützt Siemens den Hockeyclub Fribourg-Gottéron in der Saison 2012/2013. Siemens ist einer der offiziellen «Chrom Partner» vom HC Fribourg-Gottéron und gratuliert dem Club zu seinem 75-jährigen Jubiläum. Der unter dem heutigen Namen HC Fribourg-Gottéron SA bekannte Hockeyclub hiess ursprünglich HC Gottéron. Ins Leben gerufen wurde der Club 1937 von einer Gruppe Jugendlicher der Freiburger Unterstadt, des Au-Quartiers, die auf den gefrorenen Teichen der Fischzucht des Gottéron-Tals ihrem Lieblingssport nachgingen.

Die digitale Welt von Siemens.

Innovativ, informativ, interaktiv.

Klicken Sie sich in die Welt von Siemens: die Siemens-Homepage.

Ein Besuch auf unserer Homepage wird mit jedem Klick zum inspirierenden Erlebnis. Hier erfahren Sie rund um die Uhr alles über unsere innovativen Hausgeräte – auf eine Weise, wie es nur das Internet mit seinen multimedialen Möglichkeiten bietet: interaktive Gerätepräsentationen, neueste Geräteinformationen, Downloads von Prospekten und eindrucksvolle Produktfilme. Und natürlich finden Sie dort auch alles Wichtige zu den Servicethemen Ersatzteile, Zubehör und Werkskundendienst, die Adressen von Siemens-Fachhändlern, technische Daten und Gebrauchsanleitungen und vieles mehr. Willkommen in der Welt von Siemens: siemens-home.ch

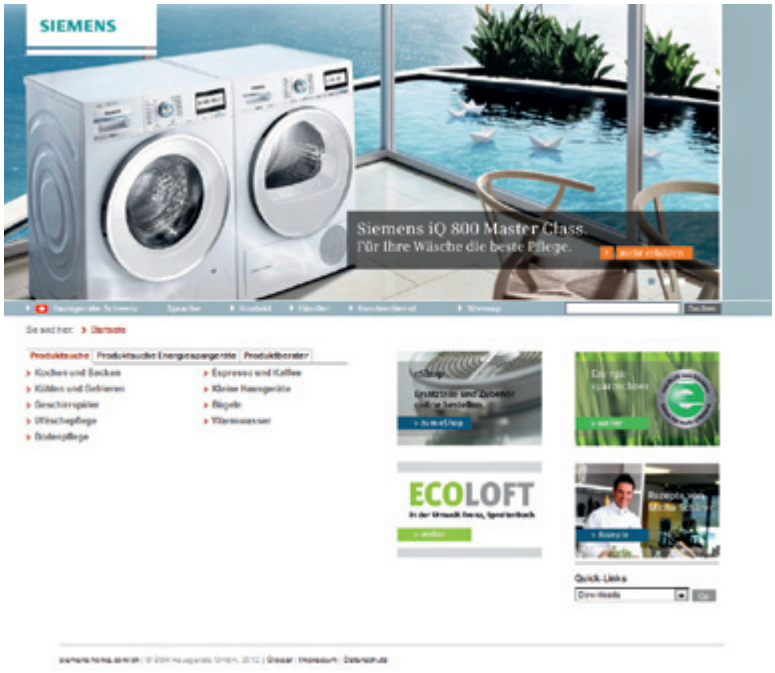

Newsletter.

Mit unserem Newsletter informieren wir regelmässig über aktuelle Aktionen, Veranstaltungen und Produktneuheiten rund um die Siemens-Hausgeräte oder Tipps rund um Küche und Haushalt. Eine Übersicht direkter Links auf nützliche Inhalte unserer Website wird in jeder Ausgabe mitgeliefert. Registrieren Sie sich noch heute auf siemens-home.ch

Produktregistrierung.

Mit der Registrierung haben Sie Zugang zu produktspezifischen Mehrwerten und weiteren Vorteilen – von weiterführenden Produktinformationen über exklusive Angebote bis hin zu hilfreichen Serviceinformationen. Registrieren Sie sich noch heute auf siemens-home.ch

Energiesparrechner von Siemens.

Mit dem Energiesparrechner kann man das individuelle Einsparpotenzial für Strom und Wasser bei Hausgeräten in wenigen Schritten berechnen. Zunächst wählt man ein neues, supereffizientes Hausgerät aus dem eco+-Sortiment von Siemens aus und anschliessend das ungefähre Alter des derzeitigen Geräts. Im Rechner sind dafür die Verbrauchswerte von vergleichbaren Siemens-Geräten des gewählten Jahres hinterlegt. Alternativ können auch die tatsächlichen Verbrauchswerte eingegeben werden. Auf der Ergebnisseite besteht ebenfalls noch die Möglichkeit zur individuellen Eingabe von Strom- und Wasserpreisen, Nutzungshäufigkeit und geplanter Nutzungsdauer. Weitere Infos unter siemens-home.ch

Ausstellungen.

In unseren Ausstellungen können Sie sich über die neuesten Siemens-Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Für eine fundierte Beratung bitten wir Sie um eine telefonische Voranmeldung.

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 08.00–12.00 h, 13.00–17.00 h
Sa. 08.30–13.00 h

Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens
BSH Electroménager SA
7, avenue de Baumettes, 1020 Renens

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 8.00–12.00 h, 13.00–17.00 h

Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

ch-info.menagers@bshg.com

Bern
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Öffnungszeiten
Di. – Fr. 13.30–17.30 h
Sa. 09.00–13.00 h

Tel. 031 398 28 48 (Direktwahl)
Tel. 043 455 40 00 (Geroldswil)
Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 8.00–12.00 h, 13.30–17.00 h

Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen vorbehalten (Stand Januar 2013).
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.
Siemens-Händlerportal für E-Commerce: www.tradeplace.com

gedruckt in der schweiz

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C012018
FSC www.fsc.org

Aus chlorfrei gebleichtem Papier hergestellt.
Q8A0010843 1/2013 (50'000)

Tel. 0848 888 500 **Fax 0848 888 501** **siemens-home.ch**